




QUICK START GUIDE


Charge 'n' Go
Powerbanka 27000 mAh
2 x USB-C PD 3.1 140 W /
1 x USB-A QC 3.0 18 W /
Total 183 W
PB27

Popis produktu

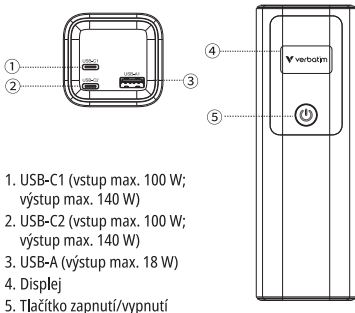

1. USB-C1 (vstup max. 100 W; výstup max. 140 W)
2. USB-C2 (vstup max. 100 W; výstup max. 140 W)
3. USB-A (výstup max. 18 W)
4. Displej
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí


Zobrazení v pohotovostním režimu




Jak to funguje

1. Nabíjení powerbanky

- Připojte stranu USB-C dodaného kabelu k portu USB-C1/C2 na powerbance.
- Druhou stranu kabelu připojte k USB adaptéru do zásuvky (není součástí balení).

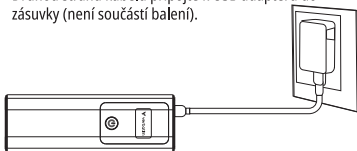

- Powerbanka se zapne a na displeji se zobrazí následující informace:



1. Ikona blesku bude zelená, když se zařízení rychle nabíjí.
2. Provozní připojení se zobrazuje v horní části v bílé barvě (po připojení kabelu do C1 se rozsvítí první displej,


s C2 druhý a s A třetí) vstupní příkon se zobrazuje níže a je zvýrazněn zeleným pozadím, když se powerbanka nabíjí.

3. „INPUT“ bude zelený.

Jak to funguje

2. Nabíjení zařízení pomocí powerbanky

- Připojte nabíjecí kabel zařízení k portu USB-C1, USB-C2 nebo USB-A powerbanky.
- Powerbanka se zapne a na displeji se zobrazí následující informace:



1. Ikona blesku bude oranžová při rychlém nabíjení.
2. Provozní připojení se zobrazuje v horní části v bílé barvě (po připojení kabelu do C1 se rozsvítí první displej, s C2 druhý

a s A třetí) výstupní výkon níže, který je zvýrazněn oranžovým pozadím, zatímco připojená zařízení se nabíjejí.

3. „OUTPUT“ bude oranžový.

3. Nastavení automatického vypnutí displeje

- Zapněte powerbanku stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
- Na displeji powerbanky se zobrazí Auto Screen Timeout (Automatické vypnutí displeje).
- Dlouhým stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto přepnete nastavení časového limitu na další možnosti.



Specifikace

PB27

- Model baterie: Li-ion baterie/21700/3,7 V/ 4500 mAh x 6
- Kapacita baterie: 27000 mAh/99,9 Wh
- Rozměry (přibližně): 156,5 mm x 52,8 mm x 49,7 mm
- Hmotnost (přibližně): 646 g
- Provozní teplota: 0 ~ 35 °C/ 32 ~ 95 °F
- Vlhkost: 10 ~ 85 %
- Vstup USB-C1 PD 3.0: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 100 W)
- Vstup USB-C2 PD 3.0: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 100 W)
- Výstup USB-C1 PD 3.1: 5–11 V=5 A, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 140 W)
- Výstup USB-C2 PD 3.1: 5–11 V=5 A, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 140 W)
- Výstup USB-A QC 3.0: 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A (max. 18 W)
- Výstup USB-C1+USB-C2: 100 W+65 W
- Výstup USB-C1+USB-A: 100 W+18 W
- Výstup USB-C2+USB-A: 65 W+18 W
- Výstup USB-C1+USB-C2+USB-A: 100 W+65 W +18 W
- Celkový výstup: max. 183 W
- Současné nabíjení a vybíjení
- Vstup C1: 65 W, výstup C2: 65 W
- Vstup C1: 65 W, výstup C2 + A: 65 W + 18 W
- Vstup C2: 65 W, výstup C1: 100 W
- Vstup C2: 65 W, výstup C1 + A: 100 W + 18 W

Specifikace

Bezpečnostní ochrana:

- Ochrana proti zkratu.
- Ochrana proti nadproudu.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ochrana proti přebití.
- Ochrana proti vybití.

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně pokyny a používejte výrobek v souladu s nimi. Při správném používání poskytují lithium-iontové a lithium-polymerové dobíjecí baterie bezpečný a spolehlivý zdroj přenosné energie. Nesprávné nebo nesprávné používání však může vést k úniku, popálení, požáru nebo explozi/rozebrání, což může způsobit zranění osob nebo poškození jiných zařízení.

- Nevhazujte produkt do ohně ani jej nezahřívejte.
- Neskladujte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vodě, dešti, sněhu nebo stříkající vodě.
- Produkt nerozbíjte ani nepoškozujte.
- Nepoužívejte poškozený produkt.
- Pokud je baterie nafouklá, zařízení již nepoužívejte.
- Produkt nerozebírejte ani neměňte jeho konstrukci. Nesprávná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Zařízení neopravujte sami. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl opravit uživatel.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení nečistěte škodlivými chemikáliemi nebo čisticími prostředky.
- Produkt neponořujte do vody ani jiných rozpouštědel, chraňte jej před vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení pod standardní hodnotou pro nabíjení a vybíjení a dodržujte pokyny pro použití.
- Výkon baterie se za normálních podmínek během několika let sníží.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabijte jej na 50–80 % kapacity pro skladování.
- Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu.
- Poškozený výrobek může představovat nebezpečí, nevyhazujte jej bez rozmyslu.
- Nevkládejte žádné jiné předměty do portů nebo otvorů výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení od všech zdrojů napájení předtím, než provedete jakoukoli údržbu nebo čištění.
- Produkt by měl být skladován na čistém a větraném místě při okolní teplotě $-20 \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-4 \sim 113\text{ }^{\circ}\text{F}$.
- Vyvarujte se kontaktu s korozivními materiály.

Oznámení o WEEE

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropský zákon dne 13. února 2003, přinesla významnou změnu v nakládání s elektrickými zařízeními na konci jejich životnosti.

Oznámení o WEEE



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.

Další informace o likvidaci elektronického a elektrického odpadu, jeho recyklaci a sběrných místech získáte u místního úřadu pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Podmínky omezené záruky společnosti Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že tento produkt je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud se během záruční doby zjistí, že je tento produkt vadný, bude bezplatně vyměněn.

Můžete jej vrátit spolu s originálním pokladním dokladem na místo nákupu nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Výměna produktu je jediným prostředkem nápravy v rámci této záruky a tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození v důsledku abnormálního použití, nesprávného použití, zneužití, zanedbání nebo nehody ani na jakoukoli nekompatibilitu nebo špatný výkon způsobený konkrétním počítačovým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU DAT NEBO JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, A TO BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINÉHO. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší podle státu nebo země.

Poznámka

Společnost Verbatim může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat obsah této uživatelské příručky.

Práva

Copyright © 2025 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Zajištění shody

Značka: Verbatim

Kategorie produktu: Powerbanka

PN, název produktu:

32269 Charge'n'Go PowerBank 27000 mAh PD 183 W



Prohlášení o shodě CE

Předmět prohlášení je v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států:

Směrnice

Elektromagnetická kompatibilita:	2014/30/ES
Ochrana proti nízkému napětí:	2014/35/ES
Směrnice RoHS:	2011/65/ES
Příloha II:	2015/863/ES

Zkušební normy

EN 55032:2015+A11:2020
 EN 55035:2017+A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 IEC 62321-1:2013,
 IEC 62321-3-1:2013,
 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
 IEC 62321-5:2013,
 IEC 62321-6:2015,
 IEC 62321-7-1:2015
 IEC 62321-7-2:2017,
 IEC 62321-8:2017

Shoda s RoHS

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejich změnami. Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) včetně 247 látek obsažených v kandidátním seznamu ze dne 28. června 2025, nejsou v této řadě výrobků přítomny v množství přesahujícím povolené limity.

Omezení látek:

Kadmium a jeho sloučeniny	(Cd) 0,01 %
Rtuť a její sloučeniny	(Hg) 0,1 %
Olovo a jeho sloučeniny	(Pb) 0,1 %
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny	(Cr6+) 0,1 %
Polybromované bifenyly	(PBB) 0,1 %
Polybromované difenylethery	(PBDE) 0,1 %
Bis(2-ethylhexyl)ftalát	(DEHP) 0,1 %
Benzylbutylftalát	(BBP) 0,1 %
Dibutylftalát	(DBP) 0,1 %
Diisobutylftalát	(DIBP) 0,1 %

Za toto prohlášení odpovídá výrobce.



Hussin Diraki

Viceprezident pro provoz a kvalitu (Operations & QA)

Eschborn, 22. ledna 2025

Technická podpora a dokumentace

☞ Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.



www.verbatim.com

- EUROPE/ MIDDLE EAST/ AFRICA /India: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36-40 Pacific Drive Keysborough, Victoria, 3173 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan
- 中國銷售公司：深圳華浩科技信息有限公司
公司地址：深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間-雪象園A2棟三層310室



2507