

TAKE RACING TO THE NEXT LEVEL®

ES3

ELITE SIM RACING SEAT

INSTRUCTION MANUAL

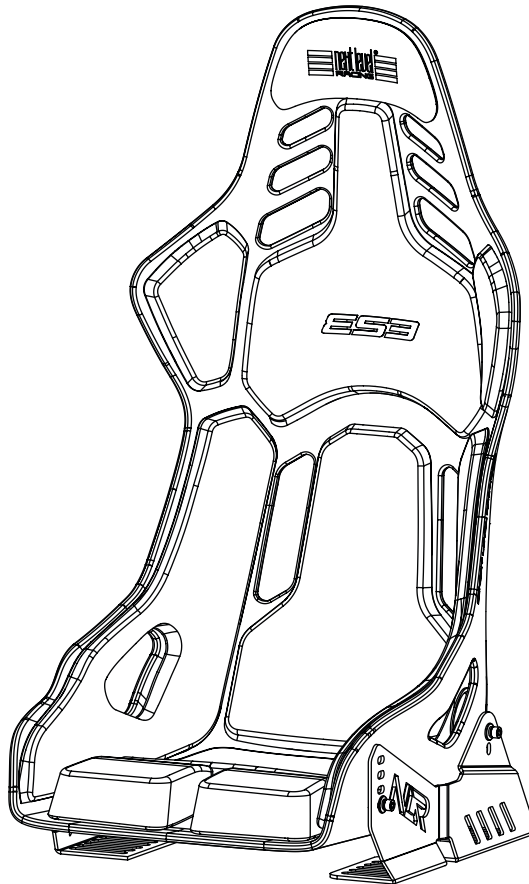


IMAGE IS INDICATIVE ONLY




YOUR SIM RACING JOURNEY STARTS HERE

We know you're eager to start racing! Take your time with the instructions and follow this guide to assemble your product. You'll be setting yourself up for success by following the instruction booklet to fully optimize your product.



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**



@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com

**TAKE RACING
TO THE NEXT LEVEL®**

[NEXTLEVELRACING.COM](https://nextlevelracing.com)





support@nextlevelracing.com

PRE-RACE CHECKS

⚠ WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage parts.
- If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading bolts.
- Beware of sharp edges.
- Do not use the seating if any part is broken, torn, or missing.
- Make sure all assembly fittings are securely tightened and check them regularly for safety and stability.
- Seats are designed for simulators and esports, not for road use or in vehicle.



If you require any support with your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.



ASSEMBLY VIDEO

bit.ly/nlrbuild




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IN THE BOX


*NOT TO SCALE




1 x ES3 SEAT

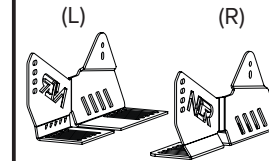


1 x LEFT, 1 x RIGHT
ES3 SEAT BRACKETS



4 x M8 25mm
SOCKET HEAD BOLT,
M8 SPRING WASHER, M8 WASHER



1 x 5mm ALLEN KEY
1 x 6mm ALLEN KEY



4 x M8 16mm
LOW PROFILE BOLTS



4 x M8 WASHERS

NOTE: Some Items Come with Rust Resistant Coating

NLR-E064, NLR-E065 ELITE SIM RACING SEAT NLR-E064, NLR-E065 INSTRUCTIONS

Date of Document: September, 2025

Manufactured by:
Next Level Racing Simulations PTY LTD

23 Olympic CCT,
Southport, QLD, 4215
Australia





support@nextlevelracing.com





Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


INSTRUCTIONS

NLR ES3 SEAT BRACKET ASSEMBLY

TIP: Lay seat on its side and hold in place.



Repeat
on Other
Side



TIP: If additional seat adjustment is required for more leg room, brackets can be swapped to opposite sides to provide additional fixing positions on cockpit.

PARTS:

- 4 x M8 20mm Socket Head Bolt, M8 Spring Washer, M8 Washer




- ES3 Seat Brackets 1 x Left, 1 x Right



01

Align the holes and slots on the ES3 Seat Brackets with the inserts on the ES3 Seat and secure using 4 x M8 Bolts and M8 Washers. Repeat on the other side.

MINIMUM SEAT ANGLE ADJUSTMENT

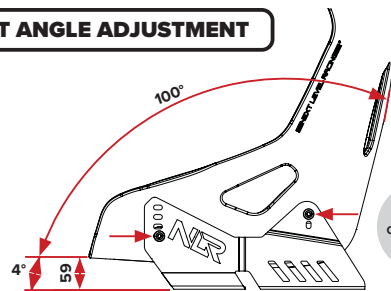

Repeat
on Other
Side


PARTS:

- NIL

02

For minimum ES3 Seat angle, reposition the 4 x Bolts and Washers into the lowest front slot and highest rear hole from the top of the ES3 Seat Bracket on both sides. Then secure ES3 seat by tightening the bolts.

MAXIMUM SEAT ANGLE ADJUSTMENT

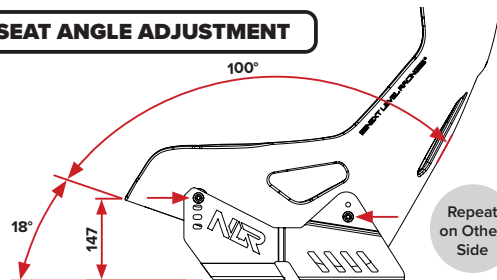

Repeat
on Other
Side


PARTS:

- NIL

03

For maximum ES3 Seat angle, reposition the 4 x Bolts and Washers into the highest front slot and lowest rear hole from the top of the ES3 Seat Bracket on both sides. Then secure ES3 seat by tightening the bolts. For other angle adjustments utilise varying slots and hole combinations available.


UPPER SEAT ANGLE ADJUSTMENT RANGE

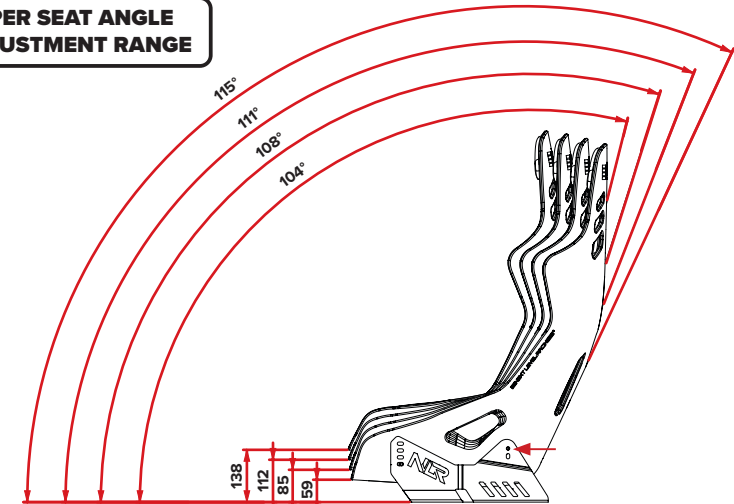

04

For Upper ES3 Seat angles, reposition the 4 x Bolts and Washers into the highest rear hole and selected front slot for desired angle. For other angle adjustments utilise varying slot combinations available.

LOWER SEAT ANGLE ADJUSTMENT RANGE

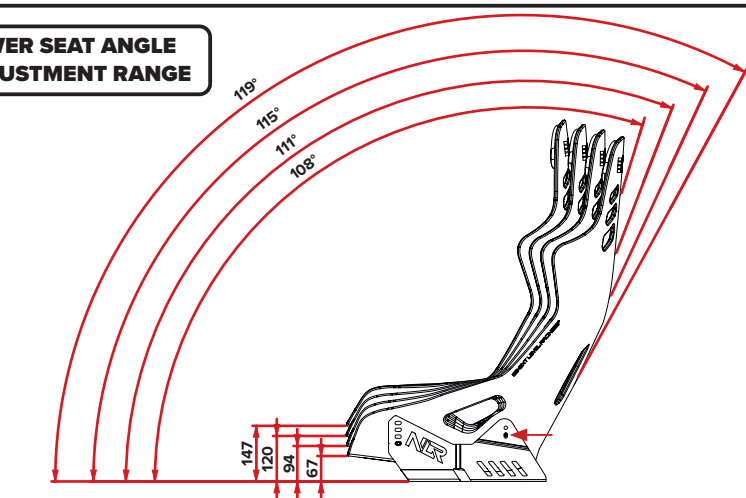

05

For Lower ES3 Seat angles, reposition the 4 x Bolts and Washers into the lowest rear hole and selected front slot for desired angle. For other angle adjustments utilise varying slot combinations available.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FR

ES3 Elite Sim Racing Seat Mode d'emploi

Nous savons que vous avez hâte de commencer la course ! Prenez votre temps avec les instructions et suivez ce guide pour assembler votre produit. Vous vous préparerez au succès en suivant le livret d'instructions pour optimiser pleinement votre produit.

VÉRIFICATIONS D'AVANT-COURSE

AVERTISSEMENT

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage, car un serrage excessif peut endommager les pièces.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez la vidéo d'installation ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez les boulons à filetage croisé.
- Méfiez-vous des arêtes vives.
- N'utilisez pas le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Assurez-vous que tous les accessoires de montage sont solidement serrés et vérifiez-les régulièrement pour leur sécurité et leur stabilité.
- Les sièges sont conçus pour les simulateurs et l'esport, pas pour une utilisation sur route ou en véhicule.

Si vous avez besoin d'aide pour votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale au : support@nextlevelracing.com

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces pas pour les enfants de moins de 3 ans ou toute personne qui a tendance à placer des objets non comestibles dans sa bouche.

INSTRUCTIONS

COMMENCER

Chaque étape correspond à une image sur les pages précédentes. Référez-vous à eux au besoin.

- 01– ASSEMBLAGE DES SUPPORTS DE SIÈGE NLR ES3. CONSEIL : Couchez le siège sur le côté et maintenez-le en place. Alignez les trous et les fentes des supports de siège ES3 avec l'insert du siège ES3 et fixez-le à l'aide de 4 boulons M8 et de rondelles M8. Répétez l'opération de l'autre côté. Répétez l'opération de l'autre côté. CONSEIL : Si un réglage supplémentaire du siège est nécessaire pour plus d'espace pour les jambes, les supports peuvent être échangés sur les côtés opposés pour fournir des positions de fixation supplémentaires sur le cockpit.
- 02 – RÉGLAGE MINIMUM DE L'ANGLE DU SIÈGE. Pour un angle minimum du siège ES3, repositionnez les 4 boulons et rondelles dans la fente avant la plus basse et le trou arrière le plus haut du haut du support de siège ES3 des deux côtés. Fixez ensuite le siège ES3 en serrant les boulons.
- 03 – RÉGLAGE MAXIMUM DE L'ANGLE DU SIÈGE. Pour un angle maximum du siège ES3, repositionnez les 4 boulons et rondelles dans la fente avant la plus haute et le trou arrière le plus bas du haut du support de siège ES3 des deux côtés. Fixez ensuite le siège ES3 en serrant les boulons. Pour les autres réglages d'angle, utilisez les différentes fentes et combinaisons de trous disponibles.
- 04 – PLAGE DE RÉGLAGE DE L'ANGLE DU SIÈGE SUPÉRIEUR. Pour les angles supérieurs du siège ES3, repositionnez les 4 boulons et rondelles dans le trou arrière le plus haut et la fente avant sélectionnée pour l'angle souhaité. Pour les autres réglages d'angle, utilisez les différentes combinaisons de fentes disponibles.
- 05 – PLAGE DE RÉGLAGE DE L'ANGLE DU SIÈGE INFÉRIEUR. Pour les angles inférieurs du siège ES3, repositionnez les 4 boulons et rondelles dans le trou arrière le plus bas et la fente avant sélectionnée pour l'angle souhaité. Pour les autres réglages d'angle, utilisez les différentes combinaisons de fentes disponibles.

ES

ES3 Elite Sim Racing Seat Manual de instrucciones

¡Sabemos que estás ansioso por comenzar a competir! Tómese su tiempo con las instrucciones y siga esta guía para ensamblar su producto. Se preparará para el éxito siguiendo el folleto de instrucciones para optimizar completamente su producto.

CONTROLES PREVIOS A LA CARRERA

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un apriete excesivo puede dañar las piezas.
- Si necesita más ayuda, consulte el video de instalación o póngase en contacto con nosotros en support@nextlevelracing.com
- No fuerce las piezas juntas.
- Evite los pernos de rosca cruzada.
- Tenga cuidado con los bordes afilados.
- No use el asiento si alguna pieza está rota, rasgada o faltante.
- Asegúrese de que todos los accesorios de montaje estén bien apretados y revíselos regularmente para verificar su seguridad y estabilidad.
- Los asientos están diseñados para simuladores y deportes electrónicos, no para uso en carretera ni en vehículos.

Si necesita ayuda con su producto, póngase en contacto con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

Partes pequeñas, no aptas para niños menores de 3 años o cualquier persona que tenga tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

INSTRUCCIONES

EMPEZAR

Cada paso corresponde a una imagen de las páginas anteriores. Consúltelos según sea necesario.

- 01– CONJUNTO DE SOPORTES DE ASIENTO NLR ES3. CONSEJO: Coloque el asiento de lado y manténgalo en su lugar. Alinee los orificios y las ranuras de los soportes del asiento ES3 con el inserto del asiento ES3 y asegúrelo con 4 pernos M8 y arandelas M8. Repita en el otro lado. Repita en el otro lado. CONSEJO: Si se requiere un ajuste adicional del asiento para obtener más espacio para las piernas, los soportes se pueden intercambiar a lados opuestos para proporcionar posiciones de fijación adicionales en la cabina.
- 02 – AJUSTE MÍNIMO DEL ÁNGULO DEL ASIENTO. Para un ángulo mínimo del asiento ES3, vuelva a colocar los 4 pernos y arandelas en la ranura delantera más baja y el orificio trasero más alto desde la parte superior del soporte del asiento ES3 en ambos lados. Luego, asegure el asiento ES3 apretando los pernos.
- 03 – AJUSTE MÁXIMO DEL ÁNGULO DEL ASIENTO. Para un ángulo máximo del asiento ES3, vuelva a colocar los 4 pernos y arandelas en la ranura delantera más alta y el orificio trasero más bajo desde la parte superior del soporte del asiento ES3 en ambos lados. A continuación, asegure el asiento ES3 apretando los pernos. Para otros ajustes de ángulo, utilice las distintas ranuras y combinaciones de orificios disponibles.
- 04 – RANGO DE AJUSTE DEL ÁNGULO DEL ASIENTO SUPERIOR. Para los ángulos del asiento ES3 superior, vuelva a colocar los 4 pernos y arandelas en el orificio trasero más alto y en la ranura delantera seleccionada para obtener el ángulo deseado. Para otros ajustes de ángulo, utilice las distintas combinaciones de ranuras disponibles.
- 05 – RANGO DE AJUSTE DEL ÁNGULO DEL ASIENTO INFERIOR. Para los ángulos del asiento ES3 inferior, vuelva a colocar los 4 pernos y arandelas en el orificio trasero más bajo y en la ranura delantera seleccionada para obtener el ángulo deseado. Para otros ajustes de ángulo, utilice las distintas combinaciones de ranuras disponibles.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

AR

ES3 Elite Sim Racing Seat دليل التعليمات

نحن نعلم أنك حريص على بدء السباق! خذ وقتك مع التعليمات واتبع هذا الدليل لتجميع منتجك. ستعد نفسك للنجاح باتباع كتيب التعليمات لتحسين منتجك بالكامل.
فحوصات ما قبل السباق
تحذير

- يرجى عدم استخدام الأدوات الكهربائية للتجميع لأن الشد الزائد يمكن أن يتلف الأجزاء.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم ، فاستشر فيديو التثبيت أو اتصل بنا على support@nextlevelracing.com
- لا تجبر الأجزاء معا.
- تجنب مسامير الخيوط المتقاطعة.
- احذر من الحواف الحادة.
- لا تستخدم المقاعد إذا كان أي جزء مكسورا أو ممزقا أو مفقودا.
- تأكد من إحكام ربط جميع تركيبات التجميع وافحصها بانتظام للتأكد من سلامتها واستقرارها.
- تم تصميم المقاعد لأجهزة المحاكاة والرياضات الإلكترونية ، وليس للاستخدام على الطريق أو في السيارة.
- إذا كنت بحاجة إلى أي دعم لمنتجك ، فيرجى الاتصال بفريقنا الودود على: support@nextlevelracing.com

تحذير خطر الاختناق
أجزاء صغيرة ليست للأطفال دون سن 3 سنوات أو أي أفراد يميلون إلى وضع أشياء غير صالحة للأكل في أفواههم.

تعليمات بدء

توافق كل خطوة مع صورة في الصفحات السابقة. الرجوع إليهم حسب الحاجة.

- 01- مجموعة أقواس مقعد NLR ES3. نصيحة: ضع المقعد على جانبه وثبته في مكانه. قم بمحاذاة الفتحات والفتحات الموجودة على أقواس المقعد ES3 مع الملحق الموجود على مقعد ES3 وقرم بتثبيتها باستخدام 4 مسامير M8 وغسالات M8. كرر على الجانب الآخر. كرر على الجانب الآخر. نصيحة: إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل إضافي للمقعد لمزيد من المساحة للأرجل، فيمكن تبديل الأقواس إلى الجانبين المتقابلين لتوفير أوضاع تثبيت إضافية في قمرة القيادة.
- 02 - الحد الأدنى لتعديل زاوية المقعد. للحصول على زاوية مقعد ES3 كحد أدنى، قم بإعادة وضع البراغي والغسالات 4 × 4 في أدنى فتحة أمامية وأعلى فتحة خلفية من أعلى حامل مقعد ES3 على كلا الجانبين. ثم قرم بتأمين مقعد ES3 عن طريق إحكام ربط البراغي.
- 03 - الحد الأقصى لتعديل زاوية المقعد. للحصول على أقصى زاوية لمقعد ES3 ، قم بإعادة وضع البراغي والغسالات ال 4 × 4 في أعلى فتحة أمامية وأدنى فتحة خلفية من أعلى حامل مقعد ES3 على كلا الجانبين. ثم قرم بتأمين مقعد ES3 عن طريق إحكام ربط البراغي. لتعديلات الزاوية الأخرى ، استخدم فتحات مختلفة ومجموعات ثقوب متاحة.
- 04 - نطاق ضبط زاوية المقعد العلوي. بالنسبة لزاوية مقعد ES3 العلوية، أعد وضع البراغي والغسالات الأربعة في أعلى فتحة خلفية وفتحة أمامية محددة للزاوية المطلوبة. لتعديلات الزاوية الأخرى ، استخدم مجموعات الفتحات المختلفة المتاحة.
- 05 - نطاق ضبط زاوية المقعد السفلية. بالنسبة لزاوية مقعد ES3 السفلية، أعد وضع البراغي والغسالات الأربعة في أدنى فتحة خلفية وتحديد الفتحة الأمامية للزاوية المطلوبة. لتعديلات الزاوية الأخرى ، استخدم مجموعات الفتحات المختلفة المتاحة.

CN

ES3 Elite Sim 赛车座椅使用说明书

我们知道您渴望开始比赛!花点时间按照说明进行作,并按照本指南组装您的产品。您将按照说明书全面优化您的产品,为成功做好准备。

赛前检查

警告

- 请不要使用电动工具进行组装,因为过度拧紧会损坏零件。
- 如果您需要进一步的支持,请查阅安装视频或通过 support@nextlevelracing.com 联系我们
- 不要将零件强行放在一起。
- 避免使用螺纹交叉的螺栓。
- 当心锋利的边缘。
- 如果任何部件破损、撕裂或缺失,请勿使用座椅。
- 确保所有装配配件均已牢固拧紧,并定期检查其安全性和稳定性。
- 座椅专为模拟器和电子竞技而设计,不适用于道路或车辆。

如果您的产品需要任何支持,请联系我们友好的团队: support@nextlevelracing.com

警告 窒息危险

小部件不适合 3 岁以下的儿童或任何倾向于将不可食用物品放入口中的人。

指示

开始

每个步骤对应于前面页面上的图像。根据需要参考它们。

- 01- NLR ES3 座椅支架组装。提示:将座椅侧放并固定到位。将 ES3 座椅支架上的孔和槽与 ES3 座椅上的嵌件对齐,并使用 4 个 M8 螺栓和 M8 垫圈固定。在另一侧重复此操作。在另一侧重复此操作。提示:如果需要进一步调整座椅以获得更大的腿部空间,可以将支架换到两侧,以便在驾驶舱内提供额外的固定位置。
- 02 - 最小座椅角度调节。为了将 ES3 座椅角度调至最小,请将 4 个螺栓和垫圈分别放入 ES3 座椅支架两侧,分别位于最下方的前槽和最上方的后孔中。然后拧紧螺栓,固定 ES3 座椅。
- 03 - 最大座椅角度调节。为了将 ES3 座椅角度调至最大,请将 4 个螺栓和垫圈分别重新安装到 ES3 座椅支架顶部两侧最高的前槽和最低的后孔中。然后拧紧螺栓固定 ES3 座椅。其他角度调节,请利用不同的槽和孔组合进行调整。
- 04 - 上座角度调节范围。对于 ES3 上座角度,请将 4 个螺栓和垫圈重新定位到最高的后座孔和选定的前座槽中,以获得所需的角度的。对于其他角度调节,请使用不同的槽组合。
- 05 - 下座角度调节范围。要降低 ES3 座角度,请将 4 个螺栓和垫圈重新定位到最低的后座孔和选定的前座槽中,以获得所需的角度的。对于其他角度的调节,请使用不同的槽组合。



support@nextlevelracing.com

CZ

Návod k použití závodního sedadla ES3 Elite Sim

Víme, že se nemůžete dočkat, až začnete závodit! Udělejte si čas s pokyny a při sestavování produktu postupujte podle tohoto průvodce. Připravte se na úspěch tím, že budete postupovat podle návodu k úplné optimalizaci svého produktu.

KONTROLY PŘED ZÁVODEM

VAROVÁNÍ

- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože nadměrné utažení může poškodit díly.
 - Pokud potřebujete další podporu, podívejte se na instalační video nebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
 - Na díly netlačte násilím.
 - Vyhnete se šroubům s křížovým závitem.
 - Dejte si pozor na ostré hrany.
 - Sedačku nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí.
 - Ujistěte se, že jsou všechny montážní armatury bezpečně utaženy a pravidelně je kontrolujte z hlediska bezpečnosti a stability.
 - Sedadla jsou určena pro simulátory a esporty, nikoli pro použití na silnici nebo ve vozidle.
- Pokud potřebujete jakoukoli podporu s vaším produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Malé části, ne pro děti do 3 let nebo pro jakékoli jedince, kteří mají tendenci vkládat do úst nepoživatelné předměty.

INSTRUKCE

ZAČÍNAT

Každý krok odpovídá obrazu na předchozích stránkách. Podle potřeby se na ně odkazujte.

- 01 – MONTÁŽ KONZOL SEDADLA NLR ES3. TIP: Položte sedadlo na bok a přidržte ho. Zarovnejte otvory a drážky na konzolách sedadla ES3 s vložkou na sedadle ES3 a zajistěte je pomocí 4 šroubů M8 a podložek M8. Opakujte na druhé straně. Opakujte na druhé straně. TIP: Pokud je potřeba další nastavení sedadla pro větší prostor pro nohy, lze konzoly vyměnit na opačných stranách, čímž se zajistí další upevňovací pozice na kokpitu.
- 02 – MINIMÁLNÍ NASTAVENÍ ÚHLU SEDADLA. Pro dosažení minimálního úhlu sedadla ES3 přemístěte 4 šrouby a podložky do nejnižšího předního otvoru a nejvyššího zadního otvoru shora držáku sedadla ES3 na obou stranách. Poté sedadlo ES3 zajistěte utažením šroubů.
- 03 – MAXIMÁLNÍ NASTAVENÍ ÚHLU SEDADLA. Pro maximální úhel sedadla ES3 přemístěte 4 šrouby a podložky do nejvyššího předního otvoru a nejnižšího zadního otvoru shora držáku sedadla ES3 na obou stranách. Poté sedadlo ES3 zajistěte utažením šroubů. Pro další nastavení úhlu použijte různé dostupné kombinace drážek a otvorů.
- 04 – ROZSAH NASTAVENÍ HORNÍHO ÚHLU SEDADLA. Pro nastavení horního úhlu sedadla ES3 přemístěte 4 šrouby a podložky do nejvyššího zadního otvoru a vybraného předního drážky pro požadovaný úhel. Pro další nastavení úhlu použijte různé dostupné kombinace drážek.
- 05 – ROZSAH NASTAVENÍ SPODNÍHO ÚHLU SEDADLA. Pro nastavení spodního úhlu sedadla ES3 přemístěte 4 šrouby a podložky do nejnižšího zadního otvoru a vybraného předního drážky pro požadovaný úhel. Pro další nastavení úhlu použijte různé dostupné kombinace drážek.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuid

DE

ES3 Elite Sim Racing Sitz Bedienungsanleitung

Wir wissen, dass Sie es kaum erwarten können, mit dem Rennfahren zu beginnen! Nehmen Sie sich Zeit mit den Anweisungen und befolgen Sie diese Anleitung, um Ihr Produkt zusammenzubauen. Sie bereiten sich auf den Erfolg vor, indem Sie der Bedienungsanleitung folgen, um Ihr Produkt vollständig zu optimieren.

CHECKS VOR DEM RENNEN

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie für die Montage keine Elektrowerkzeuge, da ein zu festes Anziehen die Teile beschädigen kann.
 - Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, konsultieren Sie das Installationsvideo oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com
 - Schieben Sie die Teile nicht gewaltsam zusammen.
 - Vermeiden Sie Kreuzgewindebolzen.
 - Vorsicht vor scharfen Kanten.
 - Verwenden Sie die Sitze nicht, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlend ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass alle Montagebeschläge fest angezogen sind und überprüfen Sie sie regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität.
 - Die Sitze sind für Simulatoren und Esports konzipiert, nicht für den Straßenverkehr oder im Fahrzeug.
- Wenn Sie Unterstützung bei Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com

WARNUNG VOR ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleinteile, nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

ANWEISUNGEN

ANFANGEN

Jeder Schritt entspricht einem Bild auf den vorhergehenden Seiten. Beziehen Sie sich bei Bedarf auf sie.

- 01 – NLR ES3-SITZHALTERUNGEN MONTAGE. TIPP: Sitz auf die Seite legen und festhalten. Die Löcher und Schlitze der ES3-Sitzhalterungen mit dem Einsatz am ES3-Sitz ausrichten und mit 4 x M8-Schrauben und M8-Unterlegscheiben befestigen. Auf der anderen Seite wiederholen. TIPP: Wenn zusätzliche Sitzverstellungen für mehr Beinfreiheit erforderlich sind, können die Halterungen auf die gegenüberliegende Seite getauscht werden, um zusätzliche Befestigungspositionen im Cockpit zu schaffen.
- 02 – MINIMALER SITZWINKLEINSTELLUNG. Für den minimalen ES3-Sitzwinkel setzen Sie die vier Schrauben und Unterlegscheiben in den untersten vorderen Schlitz und das höchste hintere Loch an der Oberseite der ES3-Sitzhalterung auf beiden Seiten ein. Sichern Sie anschließend den ES3-Sitz durch Festziehen der Schrauben.
- 03 – MAXIMALE SITZWINKELANPASSUNG. Für den maximalen Sitzwinkel des ES3 setzen Sie die vier Schrauben und Unterlegscheiben in den höchsten vorderen Schlitz und das niedrigste hintere Loch auf beiden Seiten der ES3-Sitzhalterung ein. Sichern Sie den ES3-Sitz anschließend durch Festziehen der Schrauben. Für andere Winkeleinstellungen stehen verschiedene Schlitz- und Lochkombinationen zur Verfügung.
- 04 – EINSTELLBEREICH DES OBEREN SITZWINKELS. Für den oberen Sitzwinkel des ES3 setzen Sie die vier Schrauben und Unterlegscheiben in das höchste hintere Loch und den ausgewählten vorderen Schlitz für den gewünschten Winkel ein. Für andere Winkeleinstellungen nutzen Sie die verschiedenen verfügbaren Schlitzkombinationen.
- 05 – EINSTELLBEREICH DES UNTEREN SITZWINKELS. Für niedrigere Sitzwinkel des ES3 setzen Sie die vier Schrauben und Unterlegscheiben in das unterste hintere Loch und den ausgewählten vorderen Schlitz für den gewünschten Winkel ein. Für andere Winkeleinstellungen nutzen Sie die verschiedenen verfügbaren Schlitzkombinationen.

SK

Návod na použitie závodného sedadla ES3 Elite Sim

Veríme, že sa neviete dočkať, kedy začnete pretekať! Nájdite si čas na prečítanie pokynov a pri montáži produktu postupujte podľa tohto návodu. Prispejete tak k úspešnému zostaveniu a úplnej optimalizácii svojho produktu.

KONTROLA PRED PRETEKANÍM - VAROVANIE

Na montáž nepoužívajte elektrické náradie, pretože nadmerné utiahnutie môže poškodiť diely.

Pred začiatkom montáže si pozrite inštalčné video alebo nás kontaktujte na adrese

support@nextlevelracing.com.

Nepoužívajte nadmernú silu.

Vyhýbajte sa skrúteniu alebo ohýbaniu závitov.

Tento výrobok nie je určený pre deti.

Sedadlo nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená, prasknutá alebo chýba.

Uistite sa, že všetky montážne prvky sú bezpečne utiahnuté, a pravidelne ich kontrolujte z hľadiska bezpečnosti a stability.

Sedadlo používajte iba na simulátory a e-športy, nikdy na použitie v aute alebo inom vozidle.

Ak potrebujete akúkoľvek podporu k svojmu produktu, kontaktujte náš priateľský tím na adrese:

support@nextlevelracing.com

VAROVANIE (NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA)

Malé časti nie sú určené pre deti do 3 rokov ani pre osoby, ktoré majú tendenciu vkladať nejedlé predmety do úst.

INŠTRUKCIE

ZAČÍNAME

Každý krok zodpovedá obrázku na predchádzajúcich stranách. V prípade potreby sa naň odvolajte.

01 – MONTÁŽ KONZOL SEDADLA NLR ES3

Tip: Položte sedadlo na bok a pridržte ho. Zarovnajcie otvory a drážky na konzolách sedadla ES3 s otvormi na sedadle ES3 a zaistite ich pomocou 4 skrutiek M8 a podložiek M8. Opakujte na druhej strane.

Tip: Ak potrebujete viac miesta pre nohy, je možné konzoly vymeniť medzi ľavou a pravou stranou, čím získate ďalšiu nastavovaciu polohu kokpitu.

02 – MINIMÁLNE NASTAVENIE UHLA SEDADLA

Na dosiahnutie minimálneho uhla sedadla ES3 premiestnite 4 skrutky a podložky do najnižšieho predného otvoru a najvyššieho zadného otvoru drážky konzoly sedadla ES3 na oboch stranách. Potom sedadlo ES3 zaistite utiahnutím skrutiek.

03 – MAXIMÁLNE NASTAVENIE UHLA SEDADLA

Na dosiahnutie maximálneho uhla sedadla ES3 premiestnite 4 skrutky a podložky do najvyššieho predného otvoru a najnižšieho zadného otvoru drážky konzoly sedadla ES3 na oboch stranách. Potom sedadlo ES3 zaistite utiahnutím skrutiek. Pre ďalšie nastavenie uhla použite rôzne kombinácie drážok.

04 – ROZSAH NASTAVENIA HORNÉHO UHLA SEDADLA

Na nastavenie horného uhla sedadla ES3 premiestnite 4 skrutky a podložky do najvyššieho zadného otvoru a vybraného predného otvoru drážky podľa požadovaného uhla. Pre ďalšie nastavenie uhla použite rôzne dostupné kombinácie drážok.

05 – ROZSAH NASTAVENIA SPODNÉHO UHLA SEDADLA

Na nastavenie spodného uhla sedadla ES3 premiestnite 4 skrutky a podložky do najnižšieho zadného otvoru a vybraného predného otvoru drážky podľa požadovaného uhla. Pre ďalšie nastavenie uhla použite rôzne dostupné kombinácie drážok.

HU

ES3 Elite Sim versenyülés használati útmutatója

Tudjuk, hogy alig várja, hogy elkezdhesse a versenyzést! Kérjük, szánjon időt az útmutató elolvasására, és a termék összeszerelése során kövesse az itt leírtakat. Ez segít a sikeres összeszerelésben és a termék optimális beállításában.

ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELMEZTETÉS

Az összeszereléshez ne használjon elektromos szerszámokat, mert a túlzott meghúzás károsíthatja az alkatrészeket.

Az összeszerelés előtt tekintse meg a telepítési videót, vagy lépjen kapcsolatba velünk a support@nextlevelracing.com címen.

Ne alkalmazzon túlzott erőt.

Kerülje a menetek megcsavarását vagy sérülését.

A termék nem gyermekek számára készült.

Ne használja az ülést, ha bármely alkatrésze sérült, eltört vagy hiányzik.

Győződjön meg arról, hogy minden rögzítőelem megfelelően meg van húzva, és rendszeresen ellenőrizze azokat a biztonság és a stabilitás fenntartása érdekében.

Az ülést kizárólag szimulátorokhoz és e-sport célokra használja. Ne használja autóban vagy más járműben.

Az ülést kizárólag szimulátorokhoz és e-sport célokra használja. Ne használja autóban vagy más járműben.

Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail címen:

support@nextlevelracing.com

FIGYELMEZTETÉS (FULLADÁSVESZÉLY)

Az apró alkatrészek nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek, illetve olyan személyek számára, akik hajlamosak idegen tárgyakat a szájukba venni.

ÚTMUTATÓ

KEZDÉS

Minden lépés megfelel az előző oldalakon látható ábráknak. Szükség esetén hivatkozzon rájuk.

01 – AZ NLR ES3 ÜLÉSKONZOLOK FELSZERELÉSE

Tipp: Fektesse az ülést az oldalára, és tartsa stabilan. Igazítsa az ES3 ülés konzolok furatait és nyílásait az ülés furataihoz, majd rögzítse őket 4 db M8 csavarral és M8 alátéttel. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is.

Tipp: Ha nagyobb lábtérre van szüksége, a konzolok felcserélhetők a bal és a jobb oldal között, így további beállítási lehetőségek érhetők el.

02 – AZ ÜLÉSSZÖG LEGKISEBB BEÁLLÍTÁSA

A legkisebb ülőszög beállításához helyezze át a 4 csavart és alátétet az ES3 konzolok legalsó első furatába és legfelső hátsó furatába mindkét oldalon. Ezután húzza meg a csavarokat az ülés rögzítéséhez.

03 – AZ ÜLÉSSZÖG LEGNAGYOBB BEÁLLÍTÁSA

A legnagyobb ülőszög beállításához helyezze át a 4 csavart és alátétet az ES3 konzolok legfelső első furatába és legalsó hátsó furatába mindkét oldalon. Ezután húzza meg a csavarokat az ülés rögzítéséhez. További dőlőszög-beállításokhoz használja a rendelkezésre álló furatok különböző kombinációit.

04 – A FELSŐ ÜLÉSSZÖG ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

A felső ülőszög beállításához helyezze át a 4 csavart és alátétet a legfelső hátsó furatba, valamint a kívánt első furatba a megfelelő dőlőszög eléréséhez. További beállításokhoz használja a rendelkezésre álló furat kombinációkat.

05 – AZ ALSÓ ÜLÉSSZÖG ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

Az alsó ülőszög beállításához helyezze át a 4 csavart és alátétet a legalsó hátsó furatba, valamint a kívánt első furatba a megfelelő dőlőszög eléréséhez. További beállításokhoz használja a rendelkezésre álló furat kombinációkat.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IT

Manuale di istruzioni del sedile ES3 Elite Sim Racing

Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare a correre! Prenditi il tuo tempo con le istruzioni e segui questa guida per assemblare il tuo prodotto. Ti preparerai per il successo seguendo il libretto di istruzioni per ottimizzare completamente il tuo prodotto.

VERIFICHE PRE-GARA

AVVERTIMENTO

- Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare le parti.
- Se hai bisogno di ulteriore supporto, consulta il video di installazione o contattaci all' support@nextlevelracing.com
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare di filettare i bulloni a croce.
- Attenzione agli spigoli vivi.
- Non utilizzare il sedile se una parte è rotta, strappata o mancante.
- Assicurarsi che tutti i raccordi di montaggio siano serrati saldamente e controllarli regolarmente per verificarne la sicurezza e la stabilità.
- I sedili sono progettati per simulatori ed eSport, non per l'uso su strada o all'interno del veicolo.

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto, contatta il nostro team all'indirizzo:
support@nextlevelracing.com

AVVERTENZA PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

Piccole parti non per bambini di età inferiore a 3 anni o individui che hanno la tendenza a mettere in bocca oggetti non commestibili.

DISPOSIZIONI

INIZIO

Ogni passaggio corrisponde a un'immagine delle pagine precedenti. Fare riferimento ad essi se necessario.

- 01 – ASSEMBLAGGIO STAFFE SEDILE ES3 NLR. SUGGERIMENTO: Adagiare il sedile su un lato e tenerlo in posizione. Allineare i fori e le fessure sulle staffe del sedile ES3 con l'inserto sul sedile ES3 e fissare utilizzando 4 bulloni M8 e rondelle M8. Ripetere sull'altro lato. Ripetere sull'altro lato. SUGGERIMENTO: Se è necessaria un'ulteriore regolazione del sedile per avere più spazio per le gambe, le staffe possono essere scambiate sui lati opposti per fornire ulteriori posizioni di fissaggio sull'abitacolo.
- 02 – REGOLAZIONE MINIMA DELL'ANGOLAZIONE DEL SEDILE. Per l'angolazione minima del sedile ES3, riposizionare i 4 bulloni e le rondelle nella fessura anteriore più bassa e nel foro posteriore più alto dalla parte superiore della staffa del sedile ES3 su entrambi i lati. Quindi fissare il sedile ES3 serrando i bulloni.
- 03 – REGOLAZIONE MASSIMA DELL'ANGOLAZIONE DEL SEDILE. Per l'angolazione massima del sedile ES3, riposizionare i 4 bulloni e le rondelle nella fessura anteriore più alta e nel foro posteriore più basso dalla parte superiore della staffa del sedile ES3 su entrambi i lati. Quindi fissare il sedile ES3 serrando i bulloni. Per altre regolazioni dell'angolazione, utilizzare le diverse combinazioni di fessure e fori disponibili.
- 04 – INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE SUPERIORE DEL SEDILE. Per le angolazioni superiori del sedile ES3, riposizionare i 4 bulloni e le rondelle nel foro posteriore più alto e nella fessura anteriore selezionata per l'angolazione desiderata. Per altre regolazioni dell'angolazione, utilizzare le diverse combinazioni di fessure disponibili.
- 05 – INTERVALLO DI REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE INFERIORE DEL SEDILE. Per le angolazioni inferiori del sedile ES3, riposizionare i 4 bulloni e le rondelle nel foro posteriore più basso e nella fessura anteriore selezionata per l'angolazione desiderata. Per altre regolazioni dell'angolazione, utilizzare le diverse combinazioni di fessure disponibili.

JP

ES3 Elite Sim レーシングシート 取扱説明書

あなたがレースを始めることを熱望していることを私たちは知っています!指示に時間をかけ、このガイドに従って製品を組み立ててください。取扱説明書に従って製品を完全に最適化することで、成功への準備を整えることができます。

レース前のチェック

警告

- 締めすぎると部品が損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
 - さらにサポートが必要な場合は、インストールビデオを参照するか、support@nextlevelracing.com までお問い合わせください
 - 部品を無理に押し合わせないでください。
 - クロススレッドボルトは避けてください。
 - 鋭いエッジに注意してください。
 - 部品が壊れたり、破れたり、欠落している場合は、シートを使用しないでください。
 - すべての組み立て金具がしっかりと締められていることを確認し、安全性と安定性について定期的にチェックしてください。
 - シートはシミュレーターやeスポーツ用に設計されており、道路での使用や車両での使用には適していません。
- 製品に関するサポートが必要な場合は、次のフレンドリーなチームにお問い合わせください support@nextlevelracing.com

警告窒息の危険

3歳未満の子供や、食べられないものを口に入れる傾向がある人のための小さな部品ではありません。

指示

始める

各手順は、前のページの画像に対応しています。必要に応じて参照してください。

- 01 – NLR ES3シートブラケットの組み立て。ヒント:シートを横にして固定します。ES3シートブラケットの穴とスロットをES3シートのインサートに合わせ、M8ボルト4本とM8ワッシャー4個で固定します。反対側も同様に繰り返します。反対側も同様に繰り返します。ヒント:足元のスペースを広げるためにシートをさらに調整する必要がある場合は、ブラケットを反対側に交換することで、コックピットの固定位置を増やすことができます。
- 02 – 最小シート角度調整。ES3シートの最小角度にするには、両側のES3シートブラケットの上部から見て、前側の最も低いスロットと後側の最も高い穴に、ボルトとワッシャー4個を配置し直します。その後、ボルトを締めてES3シートを固定します。
- 03 – シート角度の最大調整。ES3シートの角度を最大にするには、両側のES3シートブラケットの上部から見て、前側の最も高いスロットと後側の最も低い穴に、4本のボルトとワッシャーを取り付けます。その後、ボルトを締めてES3シートを固定します。その他の角度調整には、利用可能なスロットと穴の組み合わせをご利用ください。
- 04 – アッパーシート角度調整範囲。ES3アッパーシート角度調整は、4本のボルトとワッシャーを最も高いリアホールと選択したフロントスロットに取り付け、希望の角度に調整します。その他の角度調整には、利用可能な様々なスロットの組み合わせをご利用ください。
- 05 – ロワーシート角度調整範囲。ES3ローワーシート角度調整は、4本のボルトとワッシャーを最下部のリアホールと選択したフロントスロットに取り付け、希望の角度に調整してください。その他の角度調整には、利用可能な様々なスロットの組み合わせをご利用ください。



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuid

NL

ES3 Elite Sim Racing Stoel Gebruiksaanwijzing

We weten dat je staat te popelen om te beginnen met racen! Neem de tijd met de instructies en volg deze handleiding om uw product in elkaar te zetten. U bereidt zich voor op succes door het instructieboekje te volgen om uw product volledig te optimaliseren.

CONTROLES VOOR DE RACE

WAARSCHUWING

- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage, omdat te vast aandraaien onderdelen kan beschadigen.
 - Als u meer ondersteuning nodig heeft, raadpleeg dan de installatievideo of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com
 - Forceer geen onderdelen tegen elkaar.
 - Vermijd kruisdraadbouten.
 - Pas op voor scherpe randen.
 - Gebruik de stoel niet als er een onderdeel kapot, gescheurd of ontbrekend is.
 - Zorg ervoor dat alle montagestukken goed zijn vastgedraaid en controleer ze regelmatig op veiligheid en stabiliteit.
 - Stoelen zijn ontworpen voor simulators en esports, niet voor gebruik op de weg of in voertuigen.
- Als u ondersteuning nodig heeft bij uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team op: support@nextlevelracing.com

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen niet voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen die de neiging hebben om oneetbare voorwerpen in hun mond te stoppen.

AANWIJZINGEN

BEGINNEN

Elke stap komt overeen met een afbeelding op de voorgaande pagina's. Raadpleeg ze indien nodig.

01 – MONTAGE NLR ES3 STOELBEUGELS. TIP: Leg de stoel op zijn kant en houd hem op zijn plaats. Lijn de gaten en sleuven in de ES3-stoelbeugels uit met het inzetstuk op de ES3-stoel en zet vast met 4 M8-bouten en M8-ringen. Herhaal dit aan de andere kant. Herhaal dit aan de andere kant. TIP: Als er extra stoelverstelling nodig is voor meer beenruimte, kunnen de beugels naar de tegenovergestelde kanten worden verwisseld om extra bevestigingspunten op de cockpit te creëren.

02 – MINIMALE VERSTELLING VAN DE ZITHOEK. Voor een minimale ES3-zithoek plaatst u de 4 bouten en ringen aan beide zijden in de onderste voorste sleuf en het hoogste achterste gat vanaf de bovenkant van de ES3-zitbeugel. Bevestig vervolgens de ES3-zit door de bouten vast te draaien.

03 – MAXIMALE VERSTELLING VAN DE ZITHOEK. Voor een maximale ES3-zithoek plaatst u de 4 bouten en ringen in de hoogste voorste sleuf en het laagste achterste gat vanaf de bovenkant van de ES3-zitbeugel aan beide zijden. Bevestig vervolgens de ES3-zit door de bouten vast te draaien. Gebruik voor andere hoekverstellingen verschillende beschikbare sleuf- en gatcombinaties.

04 – VERSTELBEREIK BOVENSTE ZITHOEK. Voor de hogere ES3-zithoeken verplaatst u de 4 bouten en ringen in het hoogste achterste gat en de geselecteerde voorste sleuf voor de gewenste hoek. Gebruik voor andere hoekaanpassingen verschillende beschikbare sleufcombinaties.

05 – VERSTELBEREIK LAGERE ZITHOEK. Voor lagere ES3-zithoeken verplaatst u de 4 bouten en ringen in het laagste achterste gat en de geselecteerde voorste sleuf voor de gewenste hoek. Gebruik voor andere hoekaanpassingen verschillende beschikbare sleufcombinaties.

PL

Instrukcja obsługi fotela ES3 Elite Sim Racing

Wiemy, że nie możesz się doczekać, aby zacząć się ścigać! Nie spiesz się z instrukcjami i postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby złożyć produkt. Będziesz przygotowywać się na sukces, postępując zgodnie z instrukcją obsługi, aby w pełni zoptymalizować swój produkt.

KONTROLE PRZED WYŚCIGIEM

OSTRZEŻENIE

- Proszę nie używać elektronarzędzi do montażu, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić części.
 - Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zapoznaj się z filmem instalacyjnym lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com
 - Nie dociskaj do siebie części.
 - Unikaj z gwintem krzyżowym.
 - Uważaj na ostre krawędzie.
 - Nie używaj siedziska, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.
 - Upewnij się, że wszystkie złączki montażowe są dobrze dokręcone i regularnie sprawdzaj je pod kątem bezpieczeństwa i stabilności.
 - Siedzenia są przeznaczone do symulatorów i e-sportu, a nie do użytku drogowego lub w pojeździe.
- Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swojego produktu, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA

Małe części nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia ani dla osób, które mają tendencję do wkładania niejadalnych przedmiotów do ust.

INSTRUKCJE

POCZĄTEK

Każdy krok odpowiada obrazowi na poprzednich stronach. Odwołuj się do nich w razie potrzeby.

01 – MONTAŻ UCHWYTÓW SIEDZENIA NLR ES3. WSKAZÓWKA: Połóż fotel na boku i przytrzymaj. Dopasuj otwory i szczeliny w uchwytach fotela ES3 do wkładki w fotelu ES3 i zamocuj za pomocą 4 śrub M8 i podkładek M8. Powtórz po drugiej stronie. Powtórz po drugiej stronie. **WSKAZÓWKA:** Jeśli wymagana jest dodatkowa regulacja fotela, aby uzyskać więcej miejsca na nogi, uchwyty można przełożyć na przeciwne strony, aby zapewnić dodatkowe pozycje mocowania w kokpicie.

02 – MINIMALNA REGULACJA KĄTA SIEDZISKA. Aby uzyskać minimalny kąt nachylenia siedziska ES3, włóż 4 śruby i podkładki w najniższy przedni otwór i najwyższy tylny otwór od góry wspornika siedziska ES3 po obu stronach. Następnie zabezpiecz siedzisko ES3, dokręcając śruby.

03 – MAKSYMALNA REGULACJA KĄTA SIEDZISKA. Aby uzyskać maksymalny kąt nachylenia siedziska ES3, wkręć 4 śruby i podkładki w najwyższy przedni otwór i najniższy tylny otwór od góry wspornika siedziska ES3 po obu stronach. Następnie zabezpiecz siedzisko ES3, dokręcając śruby. W przypadku innych regulacji kąta nachylenia skorzystaj z dostępnych kombinacji otworów i gniazd.

04 – ZAKRES REGULACJI KĄTA GÓRNEGO SIEDZISKA. W przypadku górnych kątów siedziska ES3, należy przełożyć 4 śruby i podkładki do najwyższego tylnego otworu i wybranego przedniego gniazda, aby uzyskać pożądaną kąt. W przypadku innych regulacji kąta, należy skorzystać z różnych dostępnych kombinacji gniazd.

05 – ZAKRES REGULACJI KĄTA SIEDZISKA DOLNEGO. W przypadku dolnych kątów siedziska ES3, należy przełożyć 4 śruby i podkładki do najniższego tylnego otworu i wybranego przedniego gniazda, aby uzyskać pożądaną kąt. W przypadku innych regulacji kąta, należy skorzystać z różnych dostępnych kombinacji gniazd.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuid

PT

Manual de instruções do assento de corrida ES3 Elite Sim

Sabemos que você está ansioso para começar a correr! Leve o seu tempo com as instruções e siga este guia para montar seu produto. Você estará se preparando para o sucesso seguindo o manual de instruções para otimizar totalmente seu produto.

VERIFICAÇÕES PRÉ-CORRIDA

AVISO

- Por favor, não use ferramentas elétricas para montagem, pois o aperto excessivo pode danificar as peças.
 - Se precisar de mais suporte, consulte o vídeo de instalação ou entre em contato conosco em support@nextlevelracing.com
 - Não force as peças juntas.
 - Evite parafusos de rosca cruzada.
 - Cuidado com as arestas afiadas.
 - Não use o assento se alguma peça estiver quebrada, rasgada ou faltando.
 - Certifique-se de que todos os acessórios de montagem estejam bem apertados e verifique-os regularmente quanto à segurança e estabilidade.
 - Os assentos são projetados para simuladores e esportes, não para uso em estradas ou veículos.
- Se você precisar de algum suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com

AVISO PERIGO DE ASFIXIA

Peças pequenas não para crianças menores de 3 anos ou qualquer indivíduo que tenha tendência a colocar objetos não comestíveis na boca.

INSTRUÇÕES

COMEÇAR

Cada etapa corresponde a uma imagem nas páginas anteriores. Consulte-os conforme necessário.

01– MONTAGEM DOS SUPORTES DO ASSENTO NLR ES3. DICA: Deite o assento de lado e segure-o no lugar. Alinhe os furos e ranhuras dos Suportes do Assento ES3 com o encaixe no assento ES3 e fixe-os usando 4 Parafusos M8 e Arruelas M8. Repita do outro lado. Repita do outro lado. DICA: Se for necessário ajuste adicional do assento para obter mais espaço para as pernas, os suportes podem ser trocados para lados opostos para fornecer posições de fixação adicionais no cockpit.

02 – AJUSTE DO ÂNGULO MÍNIMO DO ASSENTO. Para o ângulo mínimo do assento ES3, reposicione os 4 parafusos e arruelas no slot frontal mais baixo e no furo traseiro mais alto a partir da parte superior do suporte do assento ES3 em ambos os lados. Em seguida, fixe o assento ES3 apertando os parafusos.

03 – AJUSTE MÁXIMO DO ÂNGULO DO ASSENTO. Para o ângulo máximo do assento ES3, reposicione os 4 parafusos e arruelas na ranhura frontal mais alta e no furo traseiro mais baixo da parte superior do suporte do assento ES3 em ambos os lados. Em seguida, fixe o assento ES3 apertando os parafusos. Para outros ajustes de ângulo, utilize as diferentes combinações de ranhuras e furos disponíveis.

04 – FAIXA DE AJUSTE DO ÂNGULO DO ASSENTO SUPERIOR. Para os ângulos do assento superior ES3, reposicione os 4 parafusos e arruelas no furo traseiro mais alto e na ranhura frontal selecionada para o ângulo desejado. Para outros ajustes de ângulo, utilize as diferentes combinações de ranhuras disponíveis.

05 – FAIXA DE AJUSTE DO ÂNGULO INFERIOR DO ASSENTO. Para ângulos inferiores do assento ES3, reposicione os 4 parafusos e arruelas no furo traseiro mais baixo e na ranhura frontal selecionada para o ângulo desejado. Para outros ajustes de ângulo, utilize as diferentes combinações de ranhuras disponíveis.

RU

ES3 Elite Sim Гоночное сиденье Инструкция по эксплуатации

Мы знаем, что вам не терпится начать участвовать в гонках! Не торопитесь с инструкциями и следуйте этому руководству, чтобы собрать свой продукт. Вы настроите себя на успех, следуя буклету с инструкциями, чтобы полностью оптимизировать свой продукт.

ПРЕДГОНОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерная затяжка может повредить детали.
 - Если вам требуется дополнительная поддержка, посмотрите видео по установке или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com
 - Не сближайте детали силой.
 - Избегайте болтов с перекрестной резьбой.
 - Остерегайтесь острых краев.
 - Не используйте сиденье, если какая-либо деталь сломана, порвана, отсутствует.
 - Убедитесь, что все монтажные фитинги надежно затянуты, и регулярно проверяйте их на безопасность и устойчивость.
 - Сиденья предназначены для тренажеров и киберспорта, а не для использования на дороге или в транспортном средстве.
- Если вам требуется поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ

Мелкие детали не предназначены для детей младше 3 лет или любых лиц, которые имеют склонность класть в рот несъедобные предметы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

НАЧАЛО

Каждый шаг соответствует изображению на предыдущих страницах. Обращайтесь к ним по мере необходимости.

01– Сборка кронштейнов сиденья NLR ES3. Совет: Положите сиденье на бок и удерживайте его. Совместите отверстия и пазы на кронштейнах сиденья ES3 со вставкой на сиденье ES3 и закрепите четырьмя болтами M8 и шайбами M8. Повторите с другой стороны. Повторите с другой стороны. Совет: Если требуется дополнительная регулировка сиденья для увеличения пространства для ног, кронштейны можно переставить на противоположные стороны, чтобы обеспечить дополнительные точки крепления в кабине.

02 – РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОГО УГЛА НАКЛОНА СИДЕНЬЯ. Для установки минимального угла наклона сиденья ES3 установите 4 болта с шайбами в самый нижний передний паз и самое высокое заднее отверстие кронштейна сиденья ES3 с обеих сторон. Затем закрепите сиденье ES3, затянув болты.

03 – РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОГО УГЛА СИДЕНЬЯ. Для максимального угла наклона сиденья ES3 установите 4 болта с шайбами в самый верхний передний паз и самое нижнее заднее отверстие кронштейна сиденья ES3 с обеих сторон. Затем закрепите сиденье ES3, затянув болты. Для других регулировок угла наклона используйте различные комбинации пазов и отверстий.

04 – ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ВЕРХНЕГО СИДЕНЬЯ. Для регулировки угла наклона верхнего сиденья ES3 установите 4 болта с шайбами в самое высокое заднее отверстие и выбранный передний паз для нужного угла. Для других регулировок угла используйте различные комбинации пазов.

05 – ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА СИДЕНЬЯ НИЖНЕГО ТИПА. Для регулировки угла наклона сиденья ES3 нижнего типа установите 4 болта с шайбами в самое нижнее заднее отверстие и выбранный передний паз для нужного угла. Для регулировки угла наклона используйте другие доступные комбинации пазов.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuid

TR

ES3 Elite Sim Yarış Koltuğu Kullanım Kılavuzu

Yarışmaya başlamak için sabırsızlandığınızı biliyoruz! Talimatlarla zaman ayırın ve ürününüzü monte etmek için bu kılavuzu izleyin. Ürününüzü tamamen optimize etmek için talimat kitapçığını takip ederek kendinizi başarıya hazırlayacaksınız.

YARIŞ ÖNCESİ KONTROLLER

UYARI

- Aşırı sıkma parçalara zarar verebileceğinden, lütfen montaj için elektrikli aletler kullanmayın.
 - Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kurulum videosuna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin
 - Parçaları birbirine zorlamayın.
 - Çapraz dişli cıvatalardan kaçınin.
 - Keskin kenarlara dikkat edin.
 - Herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse oturma yerini kullanmayın.
 - Tüm montaj bağlantılarının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun ve güvenlik ve stabilite açısından düzenli olarak kontrol edin.
 - Koltuklar, yol kullanımı veya araçta değil, simülatörler ve e-sporlar için tasarlanmıştır.
- Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki adresten güler yüzlü ekibimizle iletişime geçin: support@nextlevelracing.com

UYARI BOĞULMA TEHLİKESİ

Küçük parçalar, 3 yaşın altındaki çocuklar veya ağızlarına yenmeyen nesneler koyma eğilimi olan kişiler için değildir.

TALİMAT -LARI

BAŞLAMAK

Her adım, önceki sayfalarda yer alan bir görüntüye karşılık gelir. Gerekğinde onlara başvurun.

01– NLR ES3 KOLTUK BRAKETLERİ MONTAJI. İPUCU: Koltuğu yan yatırın ve sabitleyin. ES3 Koltuk Braketleri üzerindeki delikleri ve yuvaları ES3 Koltuk üzerindeki ek parçayla hizalayın ve 4 adet M8 Cıvata ve M8 Rondela kullanarak sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. Diğer tarafta tekrarlayın. İPUCU: Daha fazla bacak mesafesi için ek koltuk ayarı gerekiyorsa, kokpitte ek sabitleme konumları sağlamak için braketler zıt taraflara yerleştirilebilir.

02 – MINIMUM KOLTUK AÇISI AYARI. Minimum ES3 Koltuk açısı için, 4 adet Cıvata ve Rondelayı, her iki taraftaki ES3 Koltuk Braketinin üst kısmından en alt ön yuvaya ve en üst arka deliğe yerleştirin. Ardından, cıvataları sıkarak ES3 koltuğunu sabitleyin.

03 – MAKSİMUM KOLTUK AÇISI AYARI. Maksimum ES3 Koltuk açısı için, 4 adet Cıvata ve Rondelayı, her iki taraftaki ES3 Koltuk Braketinin üst kısmından itibaren en yüksek ön yuvaya ve en alçak arka deliğe yerleştirin. Ardından, cıvataları sıkarak ES3 koltuğunu sabitleyin. Diğer aç ayarları için mevcut farklı yuva ve delik kombinasyonlarını kullanın.

04 – ÜST KOLTUK AÇISI AYAR ARALIĞI. Üst ES3 Koltuk açıları için, 4 adet Cıvata ve Rondelayı en yüksek arka deliğe ve istenen aç için seçilen ön yuvaya yeniden yerleştirin. Diğer aç ayarları için mevcut farklı yuva kombinasyonlarını kullanın.

05 – ALT KOLTUK AÇISI AYAR ARALIĞI. Alt ES3 Koltuk açıları için, 4 adet Cıvata ve Rondelayı en alttaki arka deliğe ve istenen aç için seçilen ön yuvaya yeniden yerleştirin. Diğer aç ayarları için mevcut farklı yuva kombinasyonlarını kullanın.

NOTES



support@nextlevelracing.com