

User Manual

Systemové požiadavky

Kompatibilné platformy: PC

Požiadavky na systém PC: Windows XP/7/8/10/11

Prehľad produktu

Rýchlopalná spúšť — Rýchla paľba

8-polohový HAT prepínač — 8-polohový HAT prepínač

Programovateľné tlačidlá — Programovateľné tlačidlá

Riadenie smeru

Škrtiaci ventil — Páka plynu

Vibračný spínač — Vibračný spínač

Protišmykový silikón — Protišmykový silikón


Rapid-Fire Trigger

8-Way Hat Switch

Programmable Buttons


Direction Control

Throttle Valve

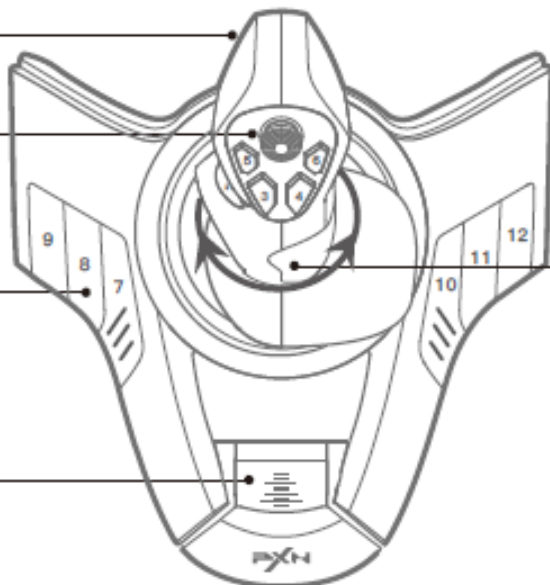

Vibration Switch

Anti-slip Silicone

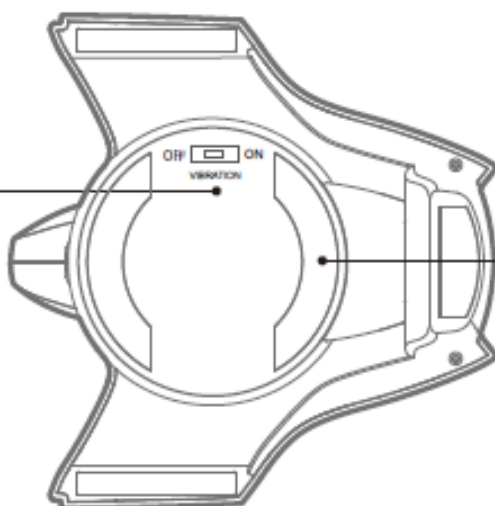

Pripojenie k PC

Krok 1: Pripojte joystick k USB portu vášho počítača. Systém automaticky detekuje nové zariadenie a vykoná inštaláciu.

Krok 2: Testovanie funkcií je dostupné na vašom počítači. Kroky sa líšia v závislosti od verzie systému:

Win7/8: Ovládací panel → zariadenia a tlačiarne → pravým tlačidlom na PXN-F16 → nastavenia → funkcie herného ovládača

Win10: Nastavenie → zariadení → zariadení a tlačiarň → pravým kliknutím na PXN-F16 → nastavenie herného ovládača → funkcie


WIN 7/8 : Open Control Panel → Device and Printer → Right mouse click

PXN-F16 icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.

WIN 10 : Open Setting → Devices → Device and Printer → Right mouse click

PXN-F16 icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.

Krok 3: Po otvorení testovacej obrazovky môžete otestovať všetky osi a funkcie tlačidiel.

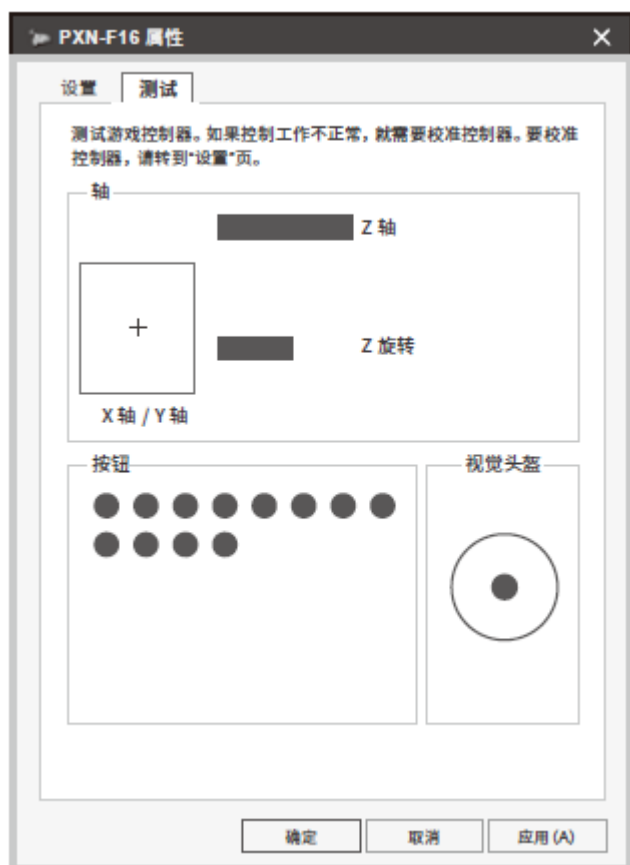

Upozornenie

- Vyhnite sa silným vibráciám, nerozoberajte ani neopravujte produkt sami.
- Neskladujte v vlhkom, horúcom alebo prašnom prostredí.
- Nedovoľte, aby voda alebo iné kvapaliny vnikli do produktu.
- Pri pripájaní a odpájaní zariadenia zaobchádzajte opatrne.
- Deti by mali produkt používať iba pod dohľadom dospelých.

Technické špecifikácie

Model: PXN-F16

Pripojenie: USB kábel

Napájanie: DC 5 V

Prevádzkový prúd: 20 mA – 100 mA

Rozmery obalu: približne 215 × 195 × 235 mm

Rozmery výrobku: približne 200 × 190 × 220 mm

Jednotková hmotnosť: približne 517 g

Prevádzková teplota: 10-40 °C

Prevádzková vlhkosť: 20-80 %