

PŘENOSNÁ NABÍJECÍ STANICE **STN101**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PORTABLE POWER STATION

STN101

USER GUIDE



VÍTEJTE!

Udělali jsme vše pro to, aby byl tento manuál uživatelsky přívětivý a stál za váš čas přečíst si jej od začátku do konce před tím, než začnete (což znamená pěkně od začátku až do konce). Pro podrobnější pokrytí, vysvětlení, návody a celou komunitu opravářů a kutilů, jako jste vy, navštivte ifixit.com/FixHub

iFixit, 1330 Monterey Street, San Luis Obispo, CA 93401, USA, (866) 613-4948

iFixit GmbH, Sigmaringer Straße 260, 70597 Stuttgart, Germany

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


RYCHLÝ START

S Smart Soldering Iron

1. Pro nabíjení připojte USB-C nabíječku do zadního portu, dokud indikátor baterie neukáže plná nabití.




2. Vyklopte stojánek a připevněte páječku k držáku nástroje na Portable Power Station.

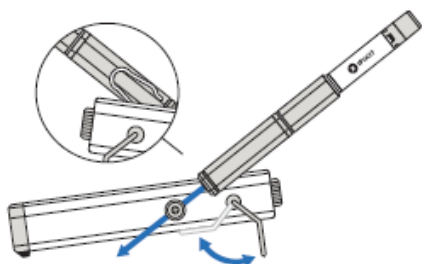

3. Stiskněte a podržte Action Button po dobu 3 sekund pro zapnutí Portable Power Station.



4. Připojte páječku do jednoho z předních USB-C Smart Ports.

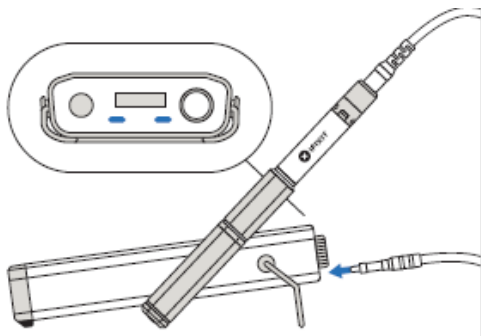

5. Nastavte teplotu otočením Selector dial. Počkejte jednu sekundu na nastavení limitu teploty, poté začněte pájet.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Přečtěte si tuto část pečlivě, abyste se seznámili s použitím, omezeními a možnými nebezpečími souvisejícími s vaší Portable Power Station.

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

- Při sestavování nástrojů, provozu produktu nebo provádění údržby vždy používejte ochranu očí s bočními kryty označenou pro splnění ANSI Z87.1.
 - Pokud Portable Power Station nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit spojení mezi kontakty. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
 - Za nevhodných podmínek může z baterie vytéct kapalina; vyhněte se kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
 - Nepoužívejte Portable Power Station, pokud je poškozená nebo upravená. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
 - Nevystavujte Portable Power Station ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130°C/265°F může způsobit výbuch.
 - Používejte tento produkt se specifickými zdroji napájení, například s iFixit 65W GaN Fast Charger (Fi45-542-1). Použití jiných zdrojů napájení může způsobit riziko zranění a požáru.
 - Neskladujte Portable Power Station mimo teplotní rozsah 0–45°C/32–113°F. Nabíjení nesprávně nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
 - Servis nechte provádět kvalifikovanou opravárenskou osobou používající pouze identické náhradní díly. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti produktu. (S více informacemi o opravách dostupnými na ifixit.com/FixHub může tuto opravu provést kvalifikovaná opravárenská osoba i vy.)
 - Nepokoušejte se Portable Power Station upravovat ani opravovat (kromě případů uvedených v pokynech pro použití a péči).
 - Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. (EN)
 - Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (CAN)
 - Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
-

SESTAVENÍ A FUNKCE

1. Action Button

Podržte pro zapnutí a vypnutí Portable Power Station, kliknutím přepínejte mezi připojenými nástroji nebo podle potřeby procházejte nabídky nastavení.

2. Display

Správa Portable Power Station a stavu, ovládání a konfigurace nástrojů.

3. Selector

Toto je hlavní ovládací vstup při používání Portable Power Station. Otáčením procházejte nabídky nebo upravujte hodnoty, kliknutím vyberte.

4. Smart Ports

2x USB-C Smart Ports s kombinovaným výstupem 100W na přední straně pro napájení nebo ovládání nástrojů a nabíjení připojených zařízení.

5. Rear Port


Jeden 45W USB-C port na zadní straně pro nabíjení a propojení s počítačem.

6. Tool Mount

Pro připevnění FixHub Power Tools, jako je FixHub Smart Soldering Iron.

7. Kickstand

Zvedá přední část Power Station do pohodlného úhlu pro sledování displeje a nastavování ovládacích prvků.

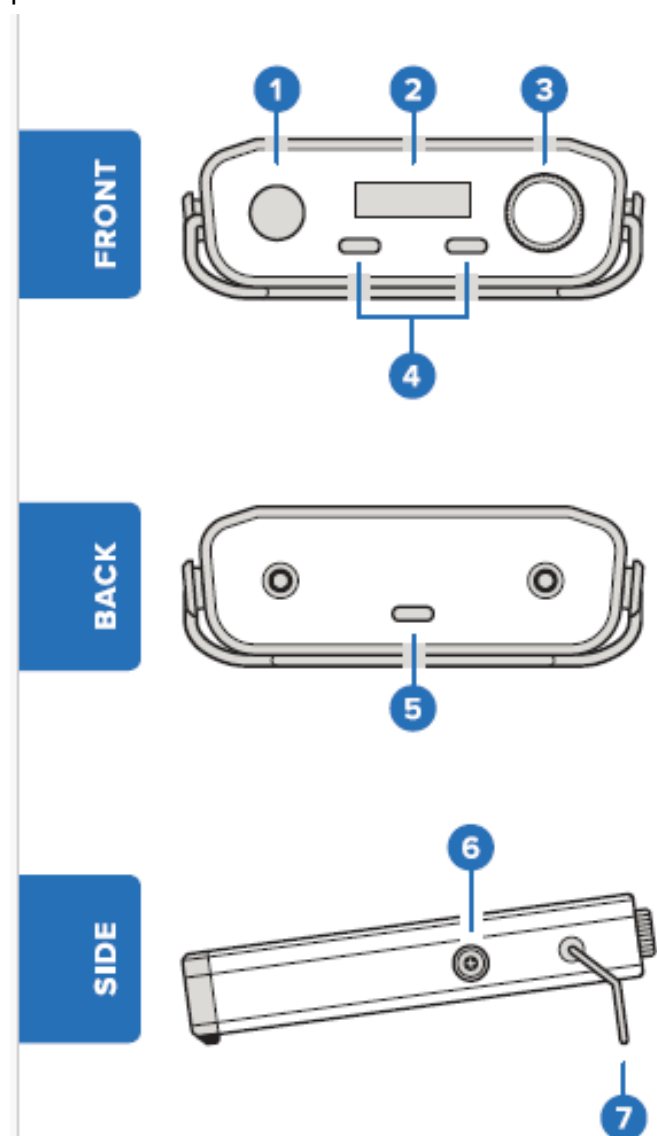

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ DISPLEJE

Tato hlavní obrazovka je označována jako Ready Screen.

1. Battery Indicator

Zkontrolujte úroveň energie vaší FixHub Portable Power Station. Viz Charging the Portable Power Station (str. 12–13) pro podrobnosti o nabíjení zařízení.

2. Unit Display

Zobrazuje aktuálně naměřenou hodnotu nebo nastavenou hodnotu připojeného nástroje nebo zařízení. Viz Navigating the Menus (str. 14) pro více detailů o změně typu jednotek na Unit Display.

3. Power Indicator

Zobrazuje, kolik energie je aktuálně dodáváno přes odpovídající Smart Port, v rozsahu od 0W do 100W.

4. Port Status Indicator

Zobrazuje aktuální aktivitu odpovídajícího Smart Port.


- Blank: Není připojen žádný nástroj.
- Filled: Nástroj je zapnutý.
- Glowing: Nástroj je připojen a zobrazuje jednotky.
- Grayed Out: Nástroj je připojen, ale druhý port zobrazuje jednotky.



POUŽÍVÁNÍ STOJÁNKU A DRŽÁKŮ NÁSTROJŮ

Sklopte stojánek dolů pro podepření přední části Power Station, aby bylo používání na pracovním stole jednodušší. Pro skladování stojánek opět sklopte nahoru.


Připevněte nástroje na obě strany Portable Power Station zasunutím pružinových klipů na Tool Mount. Držák nástroje je kulatý, což umožňuje připevnění FixHub nástrojů v různých úhlech pro stolní nebo mobilní použití.

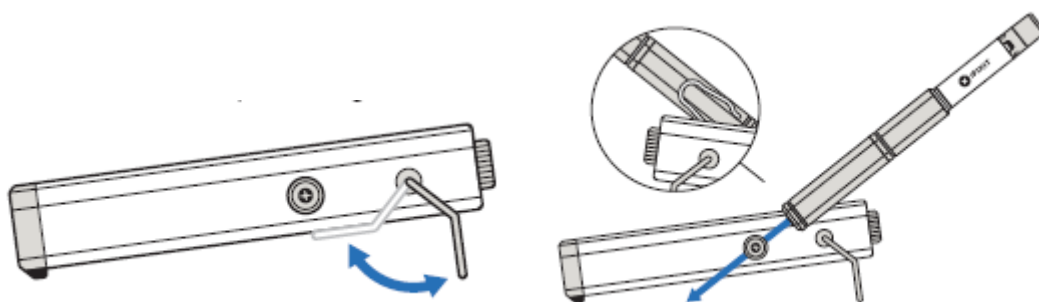

NABÍJENÍ PORTABLE POWER STATION

Nabíjejte Portable Power Station připojením USB-C zdroje napájení do zadního portu. Displej bude indikovat, že se Portable Power Station nabíjí. Pokud je Portable Power Station zapnutá a nabíjí se, ikona baterie na levé straně obrazovky bude animovaná pro indikaci nabíjení. Pokud je Portable Power Station vypnutá a nabíjí se, ve středu obrazovky se objeví velká ikona baterie a bude animovaná pro indikaci nabíjení.

S připojeným iFixit's 65W GaN Fast Charger do zadního USB-C portu se Portable Power Station plně nabije přibližně za 2 hodiny. Je bezpečné ponechat Portable Power Station trvale připojenou k nabíječce, aby byly baterie vždy dobité.

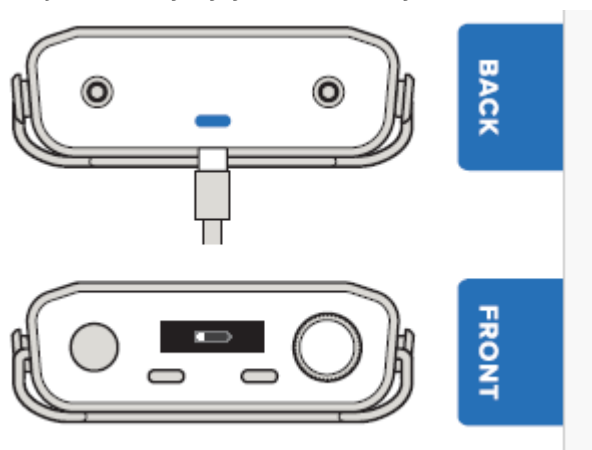

POUŽITÍ NÁSTROJE

Stiskněte a podržte Action Button po dobu 3 sekund pro zapnutí Portable Power Station. Rozsvítí se s animací loga, poté zobrazí Ready Screen, která bude indikovat, které nástroje, pokud nějaké, jsou připojené k Portable Power Station. Pokyny pro navigaci v menu FixHub Portable Power Station pro daný nástroj naleznete v manuálu nástroje.



POUŽITÍ PORTABLE POWER STATION JAKO NABÍJEČKY ZAŘÍZENÍ

Vaše Portable Power Station může fungovat jako power source/device charger pro kompatibilní zařízení. Při plném nabití může Portable Power Station poskytovat nabíjecí výkon 100W a má dostatečnou kapacitu pro plné dobití velkého smartphonu 3–4krát.

NAVIGACE V MENU

Pro změnu typu jednotek klikněte na Selector knob a přejděte na Units. Otočením knoflíku vyberte požadované jednotky a kliknutím potvrďte. Stiskněte Action Button pro návrat na Ready Screen.

ÚDRŽBA

AKTUALIZACE FIRMWARU

Pro kontrolu aktualizací firmwaru přejděte na ifixit.com/FixHub

SKLADOVÁNÍ

- Před skladováním odpojte všechna připojená USB zařízení.
- Vystavení extrémním teplotám může poškodit baterie Portable Power Station. Udržujte ji v rozmezí -20°C/-5°F až +50°C/120°F.

VÝMĚNA BATERIE

Baterie vaší FixHub Portable Power Station je navržena pro bezpečnou a snadnou výměnu kvalifikovanými osobami.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A OPRAVY

- Tool plugged into Portable Power Station but not recognized: Zkontrolujte připojení nástroje nebo vyzkoušejte druhý přední USB-C port na Portable Power Station, případně jiný USB-C kabel.

Pro podrobnější informace o řešení problémů, rozebrání a opravách a užitečnou komunitu opravářů jako jste vy navštivte ifixit.com/FixHub

