

STN101

HORDOZHATÓ TÖLTŐÁLLOMÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



PORTABLE POWER STATION

STN101

USER GUIDE



ÜDVÖZLÜNK!

Mindent megtettünk, hogy ez a kézikönyv felhasználóbarát legyen, és megéri az időd, hogy az elejétől a végéig elolvasd, mielőtt elkezdenéd (ami gyakorlatilag az elejétől a végéig igazán olvasható).

Részletesebb tudósításokért, magyarázatokért, oktatóanyagokért és az egész javítói és önmagista szakemberek közösségéért látogass el ifixit.com/FixHub

iFixit, 1330 Monterey Street, San Luis Obispo, CA 93401, USA, (866) 613-4948

iFixit GmbH, Sigmaringer Straße 260, 70597 Stuttgart, Németország

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. Az üzemeltetés két feltétele vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott zavart, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.


GYORS KEZDÉS

S Smart forrasztóvasa

1. Töltéshez dugd be az USB-C töltőt a hátsó portba, amíg az akkumulátorjelző teljes töltést nem mutat.




2. Fordítsd ki az állpayot, és rögzítsd a forrasztópáka a hordozható erőmű szerszámtartójához.

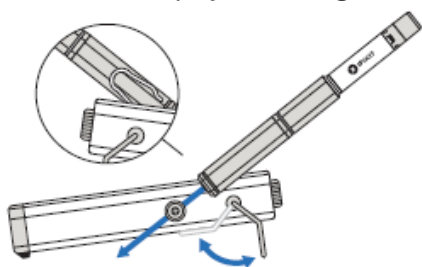

3. Nyomd meg és nyomd le az Akciógombot 3 másodpercig, hogy bekapcsold a Hordozható Erőműt.



4. Csatlakoztasd a forrasztópákákat az egyik vezető USB-C okos porthoz.

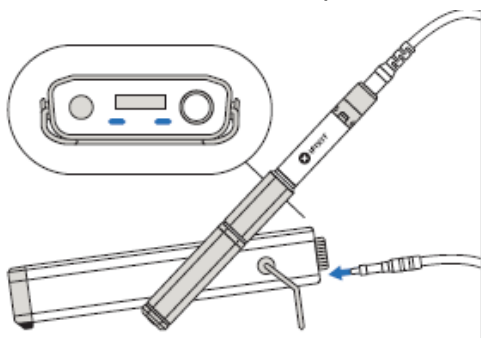

5. Állítsd be a hőmérsékletet a Selector Kick elfordításával. Várj egy másodpercet, amíg a hőmérsékleti határ beállításra kerül, majd kezdj el forrasztani.



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a részt, hogy megismerje a hordozható erőmű használatát, korlátait és lehetséges veszélyeit.

FIGYELMEZTETÉS

Olvasd el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások betartásának elmulasztása elektromos sokkhoz, tűzhez vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- Mindig viseljen szemvédőt, amelynek oldalsapkái az ANSI Z87.1-hez igazítva jelölik szerszámok összeszerelésekor, a termék működtetése vagy karbantartás során.
 - Ha nem használod, tartsd távol a hordozható erőműt más fém tárgyaktól, mint például gemkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy más apró fém tárgyak, amelyek kapcsolatot teremthetnek az érintkezők között. Az akkumulátor érintkezői rövidzárlata égést vagy tüzet okozhat.
 - Nem megfelelő körülmények között folyadék szivároghat az akkumulátorból; Kerüld a kapcsolatot. Ha véletlen érintkezés történik, öblítsd le vízzel. Ha folyadék kerül a szemedbe, kérj orvosi segítséget. Az akkumulátorból szivárogó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
 - Ne használd a hordozható erőműt, ha sérült vagy módosított. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tűzhez, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethet.
 - Ne tegye ki a hordozható erőműt tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130°C/265°F feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
 - Használd ezt a terméket speciális tápforrásokkal, például az iFixit 65W GaN gyorstöltővel (Fi45-542-1). Más energiaforrások használata sérülés és tűz kockázatát okozhatja.
 - Ne tárolja a hordozható erőműt a 0-45°C/32-113°F közötti hőmérsékleti tartományon kívül. A hibás töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszélyt.
 - A karbantartást egy képzett javítónál végeztessék, kizárólag azonos alkatrészekkel. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését. (A javításokról további információk a ifixit.com/FixHub-n elérhetők, és egy képzett javító is elvégezhető egy képzett javító.)
 - Ne próbálja meg módosítani vagy javítani a Hordozható Erőműt (kivéve, ha a használati és gondozási útmutató előírja).
 - Ezt a készüléket használhatják olyan személyek is, akiknek kevesebb fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik, vagy tapasztalat és tudásuk hiányzik, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és ismerik a vele járó veszélyeket. (EN)
 - Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek is) használatára, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik, vagy tapasztalat és tudásuk hiánya van, kivéve, ha egy olyan személy irányította őket a készülék használatával kapcsolatban, aki a biztonságukért felelős. (DOBOZ)
 - A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsd a készüléket és annak kábelét a gyerekek elől távol.
-

ÉPÍTÉS ÉS FUNKCIÓK

1. Akció gomb

Nyomva tartsd a Portable Power Station be- és kikapcsolásához, kattints a kapcsolt eszközök közötti váltáshoz, vagy görgess a beállítások menüjében szükség szerint.

2. Megjelenítés

Kezelje a Hordozható Erőműt, valamint az eszközök állapotát, vezérlését és konfigurálását.

3. Választó

Ez a fő vezérlő bemenet a Hordozható Erőmű használatakor. Görgetj a menük között vagy módosítsd az értékeket, kattints a kiválasztáshoz.

4. Okos portok

2x USB-C okos port, amelyek elöl kombinált 100W-os kimenettel szolgálnak az eszközök működtetésére vagy vezérlésére, valamint csatlakoztatott eszközök töltésére.

5. Hátsó port


Egy 45W-os USB-C port a hátulján töltéshez és a számítógéphez való csatlakozáshoz.

6. Szerszámtartó

FixHub elektromos szerszámok, például a FixHub Smart forrasztóvasa csatlakoztatásához.

7. Támasz

A Power Station elejét kényelmes állásra emeli a kijelző megtekintéséhez és a vezérlés beállításához.

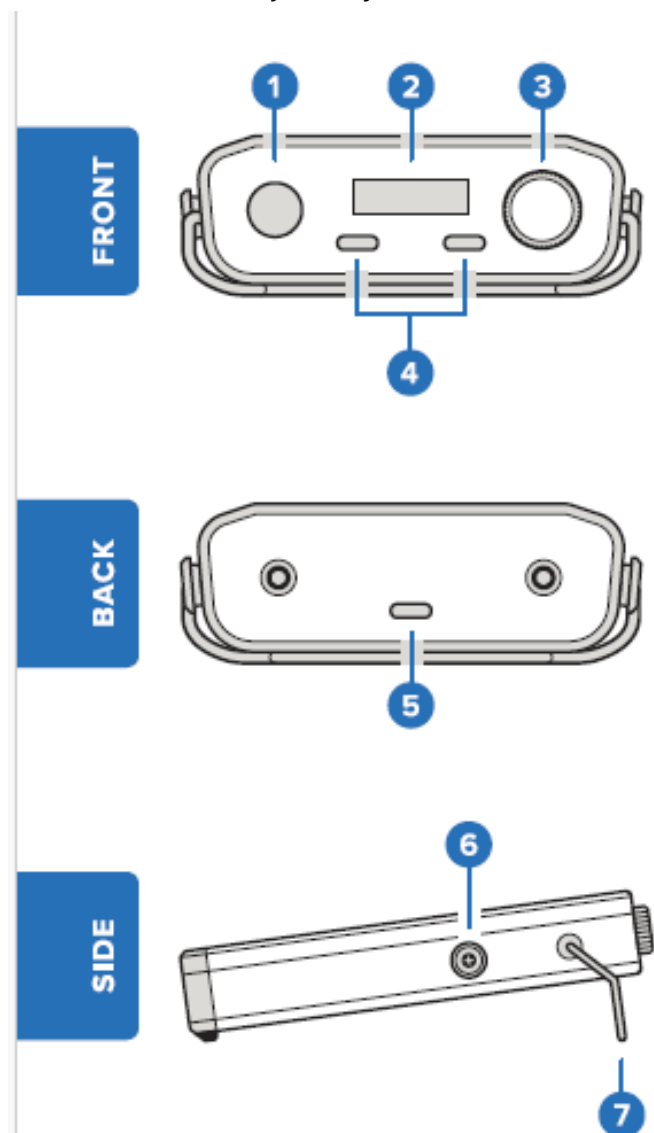

KIJELZŐ FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Ezt a fő képernyőt Ready Screennek hívják.

1. Akkumulátorjelző

Ellenőrizd a FixHub hordozható erőmű teljesítményszintjét. A készülék töltéséről részletekért lásd a Hordozható erőmű töltése (12-13. oldal) című részt.

2. Egység megjelenítése

Megjeleníti a csatlakoztatott eszköz vagy eszköz aktuális mért értékét vagy beállítópontját. További részletekért lásd a menük navigálása (14. oldal) az egység típusának megváltoztatását Egység Megjelenítésre.

3. Teljesítményjelző

Megmutatja, mennyi áramellátás érkezik jelenleg a megfelelő Smart Porton keresztül, 0W-tól 100W-ig.

4. Kikötő állapotjelző

Megjeleníti a megfelelő Smart Port aktuális aktivitását.


- Blank: Nincs szerszám hozzá.
- Kitöltve: Az eszköz be van kapcsolva.
- Világító: Az eszköz csatlakoztatva megjeleníti az egységeket.
- Szürkés ki: Az eszköz csatlakoztatva van, de a másik port megjeleníti az egységeket.



AZ ÁLLOMÁNY ÉS SZERSZÁMTARTÓK HASZNÁLATA


Hajtsd le az állományt, hogy támaszkodjon az erőmű elején, hogy könnyebben használható az asztalodnál. Hajtsd fel újra az állományt tárolásra.

A hordozható erőmű mindkét oldalára rögzítse az eszközöket úgy, hogy a rugós csipeket a szerszámtartóra helyezi. A szerszámtartó kerek, így a FixHub eszközöket különböző szögekben lehet rögzíteni asztali vagy mobil használatra.

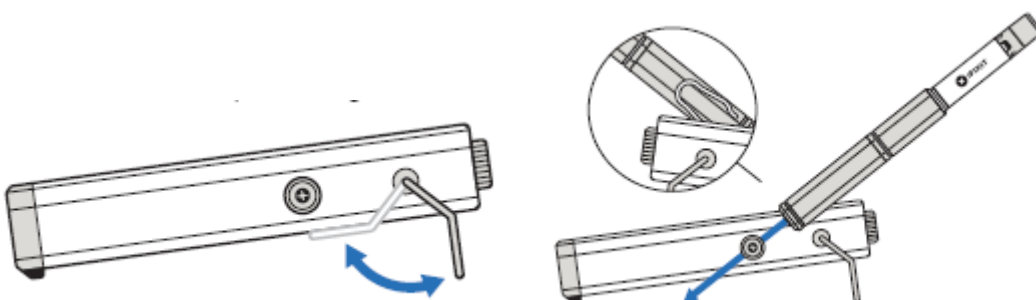

A HORDOZHATÓ ERŐMŰ TÖLTÉSE

Töltsd fel a hordozható erőműt USB-C tápforrással a hátsó portba. A kijelző jelzi, hogy a Hordozható Erőmű töltődik. Ha a Hordozható Erőmű be van kapcsolva és töltve van, a képernyő bal oldalán lévő akkumulátor ikon animálódott, hogy jelezze a töltést. Ha a hordozható erőmű ki van kapcsolva és töltve van, a képernyő közepén egy nagy akkumulátor ikon jelenik meg, amely animálva jelzi a töltést. Az iFixit 65W GaN gyorsöltője a hátsó USB-C portba van csatlakoztatva, így a hordozható erőmű körülbelül 2 óra alatt teljesen feltöltődik. Biztonságos, ha a hordozható erőmű állandóan a töltőhöz van csatlakoztatva, így az akkumulátorok mindig fel vannak töltve.

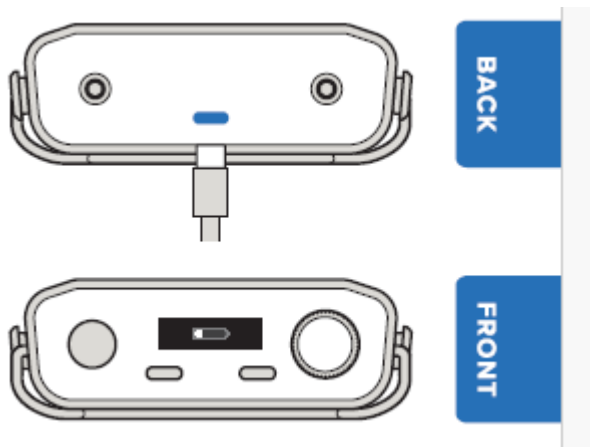

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA

Nyomd meg és nyomd le az Akciógombot 3 másodpercig, hogy bekapcsold a Hordozható Erőműt. Egy logó animációval világít meg, majd megjelenik egy Ready Screen, amely jelzi, hogy mely eszközök csatlakoznak a Hordozható Erőműhöz. Az eszköz FixHub Hordozható Erőmű menüjének navigálásához az eszköz kézikönyvében találsz útmutatót.



A HORDOZHATÓ ERŐMŰ HASZNÁLATA TÖLTŐKÉNT

A hordozható erőmű áramforrásként/eszköztöltőként is működhet kompatibilis eszközök számára. Teljesen feltöltött állapotban a Hordozható Erőmű 100W-os töltési teljesítményt biztosít, és elég kapacitással rendelkezik egy nagy okostelefon 3-4 teljes feltöltésére.

NAVIGACE V MENU

Az egységtípus megváltoztatásához kattints a Selector gombra, és menj az Egységek menübe. Fordítsd el a gombot, hogy kiválaszd a kívánt egységeket, majd kattints a megerősítéshez. Nyomd meg az Akció gombot, hogy visszatérj a Készenléti képernyőre.

KARBANTARTÁS

FIRMWARE FRISSÍTÉS

Firmware frissítésekért nézz el [ifixit.com/FixHub](https://www.ifixit.com/FixHub)

TÁROLÁS

- A tárolás előtt húzd ki az összes csatlakoztatott USB eszközt.
- A szélsőséges hőmérsékleteknek való kitettség károsíthatja a Hordozható Erőmű akkumulátorait. Tartsd -20°C/-5°F és +50°C/120°F között.

AKKUMULÁTORCSERE

A FixHub hordozható erőmű akkumulátora biztonságos és egyszerű cserére van tervezve a képzett személyek számára.

HIBAKERESÉS ÉS JAVÍTÁS

- Eszköz csatlakoztatva a hordozható erőműhöz, de nem ismert fel: Ellenőrizd az eszköz csatlakozását, vagy próbáld ki a hordozható erőmű második elülső USB-C portját vagy egy másik USB-C kábelt.

Részletesebb információkért a hibakeresésről, szétszerelésről és javításokról, valamint egy hasznos javítóközösségért, mint Ön, látogass el [ifixit.com/FixHub](https://www.ifixit.com/FixHub)

