

STN101 PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



PORTABLE POWER STATION

STN101

USER GUIDE



VITAJTE!

Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby bol tento manuál užívateľsky prívetivý a stál za to, aby ste si ho prečítali od začiatku do konca ešte predtým, než začnete (čo znamená prakticky od začiatku do konca). Pre podrobnejšie informácie, vysvetlenia, návody a celú komunitu opravárov a domácich majstrov ako ste vy navštívte ifixit.com/FixHub

iFixit, 1330 Monterey Street, San Luis Obispo, CA 93401, USA, (866) 613-4948

iFixit GmbH, Sigmaringer Straße 260, 70597 Stuttgart, Nemecko

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.


RÝCHLY ŠTART

S Smart spájkovačka

1. Na nabíjanie zapojte USB-C nabíjačku do zadného portu, kým indikátor batérie neukáže plné nabitie.




2. Vyklopte stojan a pripojte spájkovačku na držiak nástroja na prenosnej elektrárni.

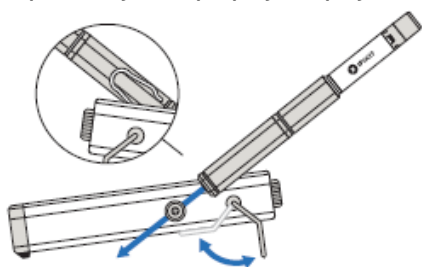

3. Stlačte a podržte tlačidlo Akcie 3 sekundy, aby ste zapli prenosnú elektrárňu.



4. Pripojte spájkovačku k jednému z vedúcich USB-C smart portov.

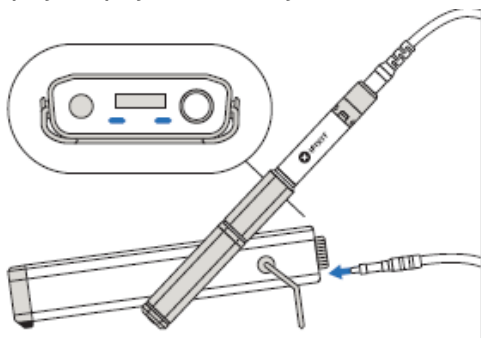

5. Nastavte teplotu otočením voliča voliča. Počkajte jednu sekundu, kým sa nastaví teplotný limit, potom začnite spájkovať.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prosím, prečítajte si túto časť pozorne, aby ste sa oboznámili s využitím, obmedzeniami a potenciálnymi nebezpečenstvami spojenými s vašou prenosnou elektrárnou.

UPOZORNENIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

- Pri montáži nástrojov, prevádzke produktu alebo údržbe vždy noste ochranu očí s bočnými krytkami označenými podľa normy ANSI Z87.1.
- Keď sa nepoužíva, držte prenosnú elektráreň ďalej od iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvárať spojenie medzi kontaktmi. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina; Vyhýbajte sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa vám do očí dostane tekutina, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte prenosnú elektráreň, ak je poškodená alebo upravená. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Nevystavujte prenosnú elektráreň požiaru ani nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130°C/265°F môže spôsobiť výbuch.
- Používajte tento produkt so špecifickými zdrojmi energie, ako je iFixit 65W GaN Fast Charger (Fi45-542-1). Použitie iných zdrojov energie môže viesť k riziku zranenia a požiaru.
- Prenosnú elektráreň neuskladňujte mimo teplotného rozsahu 0-45°C/32-113°F. Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo stanoveného rozsahu môžu batériu poškodiť a zvýšiť riziko požiaru.
- Nechajte servis kvalifikovaným opravárom, ktorý používa len rovnaké náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti produktu. (Viac informácií o opravách je dostupných na ifixit.com/FixHub, kvalifikovaného opravára môže vykonať aj kvalifikovaný opravár.)
- Nepokúšajte sa upravovať alebo opravovať prenosnú elektráreň (okrem prípadov, ktoré sú uvedené v návode na použitie a starostlivosť).
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. (EN)
- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nedostali dohľad alebo inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. (CAN)
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

ZOSTAVA A VLASTNOSTI

1. Akčné tlačidlo

Podržte tlačidlo pre zapnutie a vypnutie Portable Power Station, kliknite na prepínanie medzi pripojenými nástrojmi alebo prechádzajte nastaveniami podľa potreby.

2. Displej

Spravovať prenosnú elektrárňu a stav, ovládanie a konfiguráciu nástrojov.

3. Selektor

Toto je hlavný ovládací vstup pri používaní prenosnej elektrárne. Otočte na prechádzanie menu alebo úpravu hodnôt, kliknite na výber.

4. Inteligentné porty

2x USB-C smart porty s kombinovaným výkonom 100W vpredu na napájanie alebo ovládanie náradia a nabíjanie pripojených zariadení.

5. Zadný ľavý


Jeden 45W USB-C port vzadu na nabíjanie a pripojenie k počítaču.

6. Držiak na nástroj

Na pripevnenie elektrického náradia FixHub, ako je FixHub Smart Soldering Iron.

7. Stojan

Zdvihne prednú časť elektrárne do pohodlného uhla na sledovanie displeja a nastavenie ovládacích prvkov.

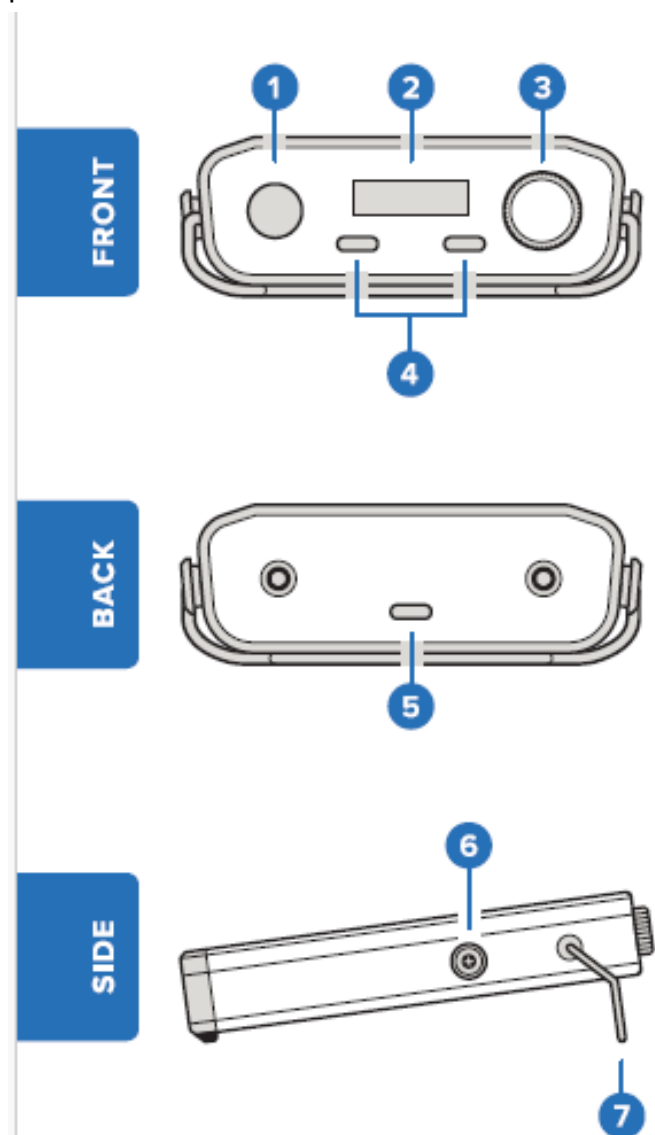

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE DISPLEJA

Táto hlavná obrazovka sa nazýva Ready Screen.

1. Indikátor batérie

Skontrolujte úroveň napájania vašej prenosnej elektrárne FixHub. Podrobnosti o nabíjaní zariadenia nájdete v článku Nabíjanie prenosnej elektrárne (s. 12-13).

2. Zobrazovanie jednotiek

Zobrazuje aktuálnu nameranú hodnotu alebo nastavenú hodnotu pripojeného nástroja alebo zariadenia. Viac informácií o zmene typu jednotky na Zobrazenie jednotky nájdete v sekcii Navigácia v menu (str. 14).

3. Indikátor výkonu

Zobrazuje, koľko energie je momentálne dodávané cez príslušný Smart Port, v rozmedzí od 0W do 100W.

4. Indikátor stavu prístavu

Zobrazuje aktuálnu aktivitu príslušného Smart Portu.


- Prázdna: Žiadny nástroj pripojený.
- Filled: Nástroj je zapnutý.
- Žiarenie: Nástroj je pripojený a zobrazuje jednotky.
- Šedivé: Nástroj je pripojený, ale druhý port zobrazuje jednotky.



POUŽITIE STOJANOV A DRŽIAKOV NA NÁRADIE

Stojan zložte, aby podoprel prednú časť elektrárne pre jednoduchšie použitie na stole. Stojan opäť zložte na uskladnenie.


Nástroje pripevnite na obe strany prenosnej elektrárne vložení pružinových klipov na držiak nástroja. Držiak nástroja je okrúhly, čo umožňuje pripevnenie nástrojov FixHub v rôznych uhloch pre použitie na stole alebo v mobile.

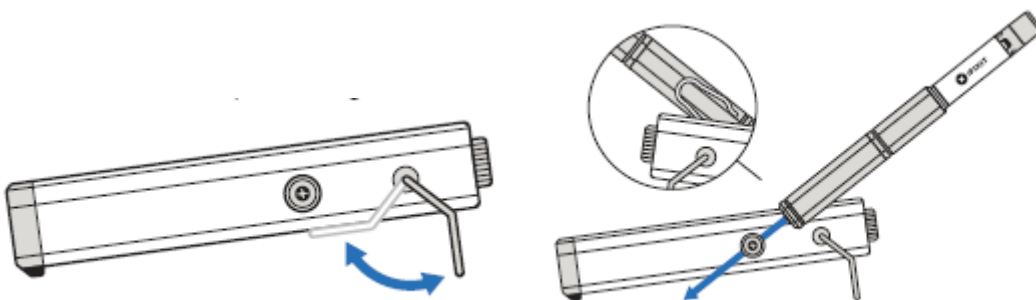

NABÍJANIE PRENOSNEJ ELEKTRÁRNE

Nabíjajte prenosnú elektrárňu zapojením USB-C zdroja napájania do zadného portu. Displej ukáže, že prenosná elektrárňu sa nabíja. Ak je prenosná elektrárňu zapnutá a nabíja, ikona batérie na ľavej strane obrazovky sa animuje, aby signalizovala nabíjanie. Ak je prenosná elektrárňu vypnutá a nabíja, v strede obrazovky sa zobrazí veľká ikona batérie, ktorá bude animovaná na indikáciu nabíjania.

S iFixit 65W GaN rýchlonabíjačkou zapojenou do zadného USB-C portu sa prenosná elektrárňu plne nabije približne za 2 hodiny. Je bezpečné udržiavať prenosnú elektrárňu trvalo pripojenú k nabíjačke, aby boli batérie vždy dobíjané.

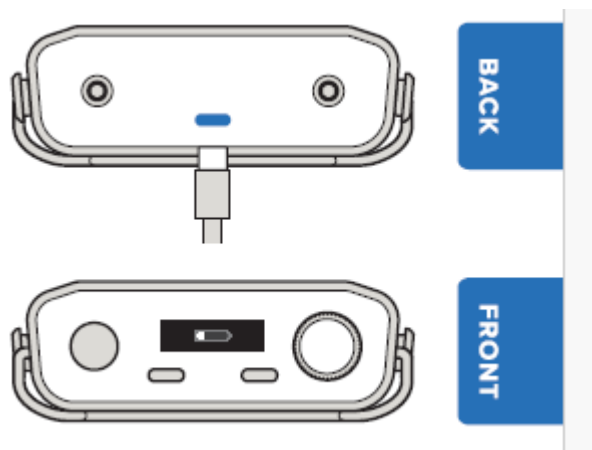

POUŽITIE NÁSTROJA

Stlačte a podržte tlačidlo Akcie 3 sekundy, aby ste zapli prenosnú elektrárňu. Rozsvieti sa animáciou loga a potom zobrazí obrazovku pripravenosti, ktorá ukáže, aké nástroje, ak vôbec nejaké, sú pripojené k prenosnej elektrárni. Pre návod, ako sa orientovať v menu FixHub Portable Power Station pre tento nástroj, pozrite si manuál k nástroju.



POUŽITIE PRENOSNEJ ELEKTRÁRNE AKO NABÍJAČKY ZARIADENÍ

Vaša prenosná elektrárňu môže slúžiť ako zdroj energie alebo nabíjačka zariadení pre kompatibilné zariadenia. Keď je úplne nabitá, prenosná elektrárňu dokáže poskytnúť nabíjací výkon 100W a má dostatočnú kapacitu na úplné nabitie veľkého smartfónu 3-4-krát.

NAVIGAČNE V MENU

Na zmenu typu jednotky kliknite na gombík Selector a prejdite na Units. Otočte gombíkom na výber požadovaných jednotiek a kliknite na potvrdenie. Stlačte tlačidlo akcie pre návrat na obrazovku pripravenosti.

ÚDRŽBA

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Ak chcete skontrolovať aktualizácie firmvéru, chodte na ifixit.com/FixHub

SKLADOVANIE

- Pred uložením odpojte všetky pripojené USB zariadenia.
- Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť batérie prenosnej elektrárne. Udržiavajte ho medzi -20°C/-5°F a +50°C/120°F.

VÝMENA BATÉRIE

Batéria vašej prenosnej elektrárne FixHub je navrhnutá na bezpečnú a jednoduchú výmenu kvalifikovanými osobami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A OPRAVY

- Nástroj zapojený do prenosnej elektrárne, ale nerozpoznaný: Skontrolujte pripojenie nástroja alebo skúste druhý predný USB-C port na prenosnej elektrárni alebo iný USB-C kábel.

Pre podrobnejšie informácie o riešení problémov, rozoberaní a opravách a pre užitočnú komunitu opravárov ako ste vy, navštívte ifixit.com/FixHub

