



Smart WiFi senzor prítomnosti

TLL331552

🇸🇰 Inštalačný sprievodca a prevádzkové inštrukcie

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings.

INTO YOUR FUTURE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkty Tellur!

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu a bezpečnosti si pred použitím produktu dôkladne prečítajte tento používateľský manuál. Tento používateľský manuál si uchovajte pre budúce použitie.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

1.1. UPOZORNENIA

- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a používajte správne a pevné náradie (napr. rebríky, stoličky) pri inštalácii produktu vo väčšej výške nad zemou.
- Uistite sa, že máte pripravené potrebné náradie vhodné na montáž a rozobratie.
- Rešpektujte technické špecifikácie produktu a nepoužívajte ho mimo deklarovaných prevádzkových parametrov.

1.2. POZOR


- Aby ste predišli poškodeniu drôtu alebo opotrebeniu, nevystavujte drôt okrajom kovu alebo iným ostrým predmetom.
- Vyhnite sa montáži zariadenia na miesta, kde sa teplota príliš mení, napríklad na zdroj tepla, výstup vzduchu a podobne. Spôsobí, že zariadenie začne vysielat' falošné poplachy.
- Nepoužívajte produkt, ak je akokoľvek poškodený.
- Nepokúšajte sa tento produkt opravovať, rozoberať ani upravovať.

1.3. DÔLEŽITÉ POZNÁMKY O WIFI SMART CONTROL S APLIKÁCIOU TELLUR SMART APP

- Uistite sa, že máte aktívnu 2,4GHz Wi-Fi internetovú sieť a prístup k heslu k Wi-Fi.
- Toto zariadenie je kompatibilné iba s 2,4GHz Wi-Fi sieťami. 5GHz Wi-Fi nie je podporované. Ak nemáte dostupnú 2,4GHz Wi-Fi sieť, skontrolujte nastavenia routera, kontaktujte špecializovaného technika alebo poskytovateľa internetu pre podporu.
- Aplikácia nepodporuje Wi-Fi 6 siete so štandardom 802.11ax. Prosím, nastavte 2,4GHz Wi-Fi sieť na 802.11b/g/n.
- Na diaľkové ovládanie produktu cez Wi-Fi nie je potrebná žiadna špeciálna brána.
- Wi-Fi heslá by nemali obsahovať špeciálne znaky ako ~! @#\$%^&*().
- Uistite sa, že váš Wi-Fi internet je stabilný a signál dostatočne silný na mieste inštalácie.

2. PREHĽAD PRODUKTU

2.1. DIAGRAM PRODUKTU

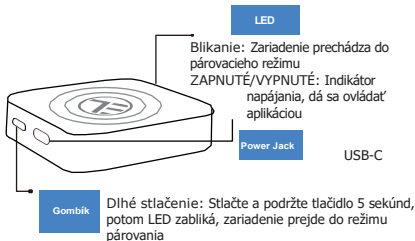

2.2. HLAVNÉ FUNKCIE

- Dokáže detegovať pohyb, ale aj statickú prítomnosť v detekčnej oblasti.
- Nastaviteľná citlivosť od nízkej (detekcia pohybu) po vysokú (dokáže detegovať statickú prítomnosť, vrátane ľudského dychu)
- Nastaviteľná dĺžka detekcie od 1,5 do 6 metrov (+/- 0,75 m tolerancia)

- Široká oblasť detekcie 120 stupňov.
- Diaľková kontrola stavu a ovládanie odkiaľkoľvek cez aplikáciu Tellur Smart
- Kompatibilné s Amazon Alexa a Google Home
- Záznam histórie, možnosť zapnutia/vypnutia pre upozornenie na prítomnosť. Stav prítomnosti oneskorenia je nastaviteľný o 3 sekundy – 29:59 min. Môže si udržať status prítomnosti dlhšie, aj keď sa skutočný status zmenil.


8. POZNÁMKY - Pre úplné technické špecifikácie si prosím pozrite kapitolu 9

3. INŠTALÁCIA PRODUKTU

3.1. PRÍPRAVY A KONTROLY PRED INŠTALÁCIOU

- Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a používajte správne a pevné náradie (napr. rebríky, stoličky) pri inštalácii produktu vo väčšej výške nad zemou.
- Rešpektujte technické špecifikácie produktu a nepoužívajte ho mimo deklarovaných prevádzkových parametrov.
- MONTÁŽNY DIAGRAM- Odporúčaná výška inštalácie je 1,2 – 2,1 metra nad podlahou, na stene alebo strope.

- Nastavte senzor prítomnosti na požadovanú oblasť detekcie s ohľadom na 120 stupňov pozorovania a maximálnu vzdialenosť 6 metrov.



3.2. POZNÁMKY

- Pre riešenie problémov si prosím pozrite kapitolu 8

4. PÁROVANIE ZARIADENIA S APLIKÁCIOU TELLUR SMART

4.1. POZOR

- Toto zariadenie podporuje iba 2,4GHz frekvenčný router, nepodporuje 5GHz frekvenčný router.
- Uistite sa, že váš telefón je pripojený k 2,4GHz bezdrôtovej sieti a máte prístup k Wi-Fi heslu pred začiatkom párovania.
- Aplikácia nepodporuje Wi-Fi 6 siete so štandardom 802.11ax. Prosím, nastavte 2,4GHz Wi-Fi sieť na 802,11b/g/n
- Wi-Fi heslá by nemali obsahovať špeciálne znaky ako ~! @#\$%^&*().
- Odporúčame tiež mať zapnutú Bluetooth funkciu pre jednoduchšie párovanie.
- Uistite sa, že Wi-Fi signál je dostatočne silný v oblasti , kde bude zariadenie nainštalované.


4.2. STIAHNITE SI A NAINŠTALUJTE APLIKÁCIU TELLUR SMART

Dostupné pre zariadenia iOS alebo Android.



4.3. VYTVORTE SI ÚČET

Po stiahnutí vás aplikácia požiada o vytvorenie účtu (ak ho ešte nemáte). Zadaťte svoj e-mail, vyberte krajinu, v ktorej žijete, a vytvorte si heslo pre svoj účet Tellur Smart.





4.4. PÁROVANIE PRODUKTOV S APLIKÁCIOU TELLUR SMART

- Možnosť 1 Bluetooth – odporúčané.

-Odporúčame mať zapnutú Bluetooth funkciu smartfónu pre jednoduchšie párovanie.

-Zapni senzor a stlač tlačidlo, kým LED nezačne blikať.

-V režime párovania aplikácia automaticky deteguje zariadenie, ktoré sa má pridať.




- Možnosť 2: EZ režim

-Otvorte aplikáciu Tellur Smart a kliknite na "Add device" alebo "+" a potom vyberte "Senzors" -> "Senzor (Wi-Fi)".

- Zapni senzor a stlač tlačidlo, kým LED nezačne blikať.


- Vyberte Wi-Fi sieť, zadajte svoje heslo k Wi-Fi a kliknite na "Next".

- Počkajte, kým sa zariadenie automaticky pridá. Po dokončení klepnite na "Done" a zariadenie sa zobrazí vo vašom zozname.



5. FUNKCIE APLIKÁCIE TELLUR SMART


5.1. Hlavné rozhranie



1. Informácie o zariadení.
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Stav v reálnom čase
4. Historické záznamy
5. Prostredia



5.2 NASTAVENIA

- Môžete nastaviť rozsah detekcie od 1,5 metra do maximálne 6 metrov, nastaviť citlivosť z nízkej na vysokú, čas podržať pre stav prítomnosti.
- Ďalšie možnosti na zapnutie/vypnutie LED indikátora a aktiváciu notifikácií prítomnosti.

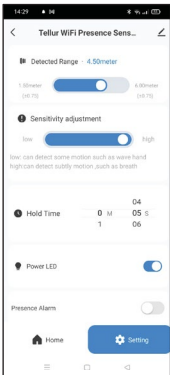


5.3. OSTATNÍ

- Smart - Vytvárat' různé automatizácie a scenáre využívajúc zmeny počasia, správanie alebo harmonogramy iných zariadení



- Informácie o zariadení – Zariadenie môžete zdieľať s ostatnými,


Skontrolujte aktualizácie firmvéru, premenujte, nastavte polohu, odstráňte alebo dostaňte upozornenie, ak sa zariadenie stane offline.




6. INTEGRÁCIA AMAZON ALEXA

POZNÁMKA – Na živý náhľad solárnej kamery je potrebný inteligentný displej kompatibilný s Amazon Alexa.


1. Chod'te do domovského menu v aplikácii Alexa.
 2. Vyberte "Skills" / "Skills & Games".
 3. Zada'jte do vyhľadávacieho poľa Tellur Smart.
 4. Vyberte Tellur Smart a kliknite na "Enable" na aktiváciu Tellur Smart.
 5. Zada'jte svoj Tellur Smart účet a heslo. Teraz ste dokončili integráciu s Alexou.
- Aplikácia Tellur Smart je teraz zručná s Alexou a môžete hlasovo ovládať zariadenia pridané v Tellur Smart. Pamätajte – ak premenovávate svoje inteligentné zariadenia, použite jednoduché meno, ktoré Alexa rozpozná.



1.




2.



3.



4.



5.

Na ovládanie vašich inteligentných zariadení cez Alexu používajte jednoduché a stručné hlasové príkazy. Tu je príklad osvetlenia v spálni:

“Alexa, turn off bedroom light”

“Alexa, turn on bedroom light”

“Alexa, dim bedroom light”

7. INTEGRÁCIA S GOOGLE ASISTENTOM



POZNÁMKA – Na živý náhľad solárnej kamery je potrebný inteligentný displej kompatibilný s Google Home

Predtým, než použijete Google Home na ovládanie svojich zariadení, uistite sa, že spĺňate nasledujúce podmienky:

- Máte zariadenie Google Home alebo zariadenie s Androidom s Google Assistantom.
 - Máte najnovšiu verziu aplikácie Google Home.
 - Máš najnovšiu verziu aplikácie Google (len pre Android).
 - Jazyk zobrazovania zariadenia je nastavený na angličtinu americkú. Máte aplikáciu Tellur Smart a súvisiaci účet.
- Pridajte zariadenia v aplikácii Tellur Smart (pozrite si pokyny k aplikácii) – túto časť môžete preskočiť, ak ste už niektoré zariadenia pridali do svojho účtu Tellur Smart. Uistite sa, že názvy vašich zariadení sú ľahko rozpoznateľné.

Link účet v Home Control

1. Prejdite na domovskú stránku Google Home a kliknite na "+".



2. Stlačte tlačidlo "Add new", zadajte Tellur Smart v Vyhľadávací panel a vyberte aplikáciu zo zoznamu. Ďalej vyberte región svojho účtu Tellur Smart, zadajte svoj účet a heslo a kliknite na "Link now". Po priradení miestností pre zariadenia budú vaše zariadenia uvedené na stránke Home Control.



Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia cez Google Home. Vezmime si ako príklad svetlo v spálni – podporované hlasové príkazy sú nasledovné:

- Ok Google, turn on/off bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent.
- Ok Google, brighten bedroom light.
- Ok Google, dim bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to red.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojenie k napájaniu je v poriadku.
- Skontrolujte Wi-Fi pripojenie vo vašom telefóne.
- Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania. Resetujte svoje inteligentné zariadenie do režimu párovania.
- Skontrolujte router alebo súvisiace: Ak používate dvojpásmový router, vyberte 2,4GHz sieť na pridanie zariadenia. Tiež musíte povoliť vysielaciu funkciu routera. Nastavte metódu šifrovania ako WPA2-PSK a typ autorizácie ako AES alebo oboje nastavte na "auto".
- Skontrolujte, či je Wi-Fi signál dostatočne silný. Aby ste udržali silný signál, držte router a inteligentné zariadenie čo najbližšie.

- Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n (protokol Wi-Fi 6 802.11ax nie je podporovaný)
- Uistite sa, že neprekročíte maximálny počet registrovaných zariadení podporovaných aplikáciou (150).
- Skontrolujte, či je povolená funkcia filtrovania MAC adresy na routeri. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu filtrov a uistite sa, že router nebráni pripojeniu zariadenia. Uistite sa, že heslo k Wi-Fi zadané v aplikácii je správne .

Môžem ovládať zariadenie cez 3G/4G/5G sieť?

Pri prvom pridávaní zariadenia musia byť zariadenie aj telefón pripojené do tej istej Wi-Fi siete.

Keď je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart , môžete ho diaľkovo ovládať cez siete 3G/4G/5G. Ako môžem zdieľať svoje zariadenie s rodinou?

Otvorte aplikáciu Tellur Smart, choďte na "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent",, klepnite na "Add sharing" a zdieľajte zariadenie s pridanými členmi rodiny.

Upozornenie – používatelia si musia nainštalovať aplikáciu Tellur Smart na svoje zariadenie, aby videli zdieľané zariadenia.

Ako môžem spravovať zariadenia, ktoré zdieľajú iní?
Otvorte aplikáciu, choďte na "Profile" > "Device Sharing"
> "Sharing Received", potom nájdete zariadenia zdieľané
inými používateľmi. Ak chcete vymazať zdieľané
zariadenie, potiahnite prstom doľava.

9. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Power supply:	USB-C port 5V 1A
Sensor type:	24GHz mikrovlnný radar
Transmission Power:	≤19dBm
Detection distance:	1,5 - 6 metrov nastaviteľné
Area of detection:	120°
Sensitivity:	Nastaviteľné, 10 úrovní
History record:	Áno
Presence notification:	Áno
Delay presence status:	3s - nastaviteľné 29:59 min
Smart App name:	Tellur Smart
Compatibility	Zariadenia s Androidom 4.1 / iOS 8 alebo vyšším
Google Home:	Kompatibilita
Amazon Alexa:	Kompatibilita
Power consumption:	Max 1W
Wi-Fi standard:	IEEE 802.11b/g/n
Supported Wi-Fi network:	2,4GHz:
Working condition temperature:	-10°C - 50°C
Working condition humidity:	Maximálne
Product dimensions:	
Product weight:	60 x 60 x 15mm
Color:	30g
Farba:	Biela
Package includes:	1 x Smart Wi-Fi senzor prítomnosti
Balík obsahuje:	1 x USB-C na USB A kábel, 1 meter
	1 x Používateľská príručka

Informácie o likvidácii a recyklácii



Preškrtnutý symbol kolieska na vašom výrobku, batérii, literatúre alebo obale vám pripomína, že všetky elektronické produkty a batérie musia byť na konci svojej životnosti odvezené na samostatné zberné miesta odpadu; Nesmú byť vyhadzované do bežného prúdu odpadu spolu s domácim odpadom.

Používateľ je zodpovedný zlikvidovať zariadenia pomocou určeného zberného miesta alebo služby na oddelenú recykláciu odpadu, elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a batérií podľa miestnych zákonov.

Správny zber a recyklácia vášho vybavenia pomáha zabezpečiť, že odpad z EEE bude recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie, nesprávne zaobchádzanie, náhodné poškodenie, poškodenie a/alebo nesprávna recyklácia na konci jeho životnosti môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.

Deklarácia zhody

My, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Bukurešť, sektor 1, ulica
Marinarilor, č. 31, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt
nižšie:

Popis produktu na	Značka	Kód produktu
Tellur Smart WiFi senzor prítomnosti, mikrovlnný radar 24GHz, USB-C, biela	Tellur	TLL331552

Neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť pri práci, nemá negatívny vplyv
na životné prostredie a zodpovedá normám uvedeným v deklarácii
výrobcu o zhode.

Produkt je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými
normatívnymi dokumentmi:

RED 2014/53EU:

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3: 2019-11

ETSI EN 301 489-17 V3.2.6: 2023-06

RÁDIO:

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

ZDRAVIE:

EN 62311: 2020

BEZPEČNOSŤ:

EN 62368-1:2014+A11:2017 ROHS

- 2011/65/EÚ

Produkt nesie značku CE, aplikovanú v roku 2023.
manažér

Meno: George Barbu

Funkcia: generálny



Miesto a dátum:

Bukurešť, 19.09.2023

Podpísané: