


PC Pro BFG Reloaded Controller

CZ Stručný průvodce

Obsah balení


- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrátový vysílač USB
- Odnímatelný 3m opletený kabel USB-C
- Oboustranný D-Pad a modul Hallova ovladače
- Vyměnitelný D-Pad, Hallovy páčky, krytky a brány
- Nástroj pro přizpůsobení modulů
- Adaptér vysílače USB-A na USB-C
- Adaptér USB-A na USB-C
- Přenosné pouzdro

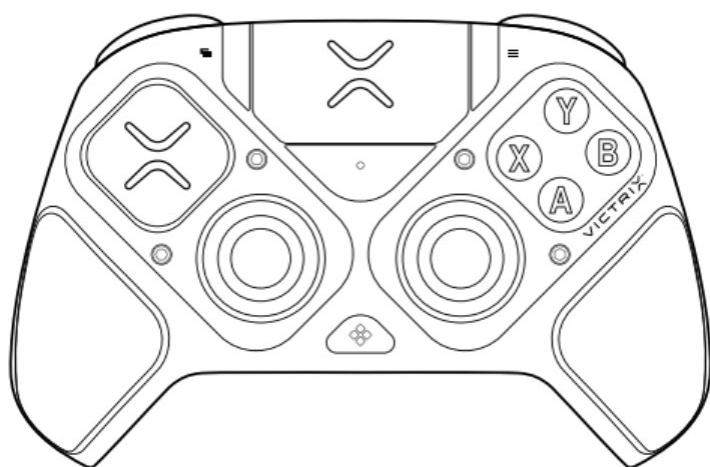

NASTAVENÍ

1. Používání PRO BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu

- Chcete-li používat Pro BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou bezdrátového připojení.
- Zapojte dodaný bezdrátový USB adaptér do počítače. LED dioda na adaptéru začne fialově blikat.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko Domů na přední straně ovladače Pro BFG Reloaded.
- Po připojení se logo X na ovladači a LED dioda na hardwarovém klíči rozsvítí trvale fialově.
- Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 5 sekund, dokud LED dioda s logem X nezhasne.

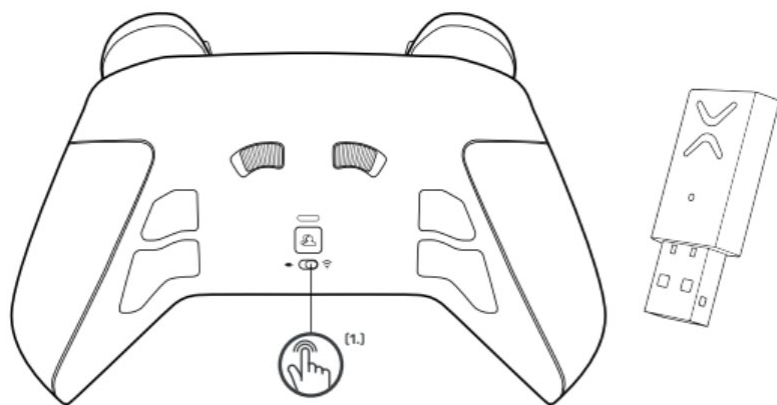

2. Používání ovladače The Pro BFG Reloaded™ v kabelovém režimu

- Chcete-li Pro BFG Reloaded používat v kabelovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou kabelu.
- Zapojte dodaný kabel USB-C do portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec do počítače.
- Stisknutím tlačítka Domů na přední straně ovladače jej zapnete a připojte ke konzoli.
- POZNÁMKA: Pokud je přepínač na zadní straně ovladače nastaven na ikonu kabelu (kabelový režim), ale při stisknutí tlačítka Domů není připojen žádný kabel USB, funkční LED se rozsvítí červeně po dobu 1 sekundy a poté zhasne. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen k ovladači a konzoli.



3. Trackpad


- Trackpad lze použít k pohybu kurzoru myši po obrazovce.
- Klikněte na trackpadu dolů pro stisknutí levého tlačítka myši.
- Klikněte na trackpad dvěma prsty pro stisknutí pravého tlačítka myši.

- Klepnutím na trackpad aktivujete funkci klepnutí a kliknutí.
- Pro posouvání nahoru/dolů a doleva/doprava použijte dva prsty na trackpadu.
- Podržte funkční tlačítko a stiskněte tlačítko trackpadu – současným kliknutím zobrazíte klávesnici na obrazovce systému Windows (OSK).



4. Režim uzamčení turnaje

- Myš Pro BFG Reloaded má režim uzamčení turnajů, který zabraňuje nechtěnému stisknutí systémových tlačítek, jež by vás mohlo během turnajů diskvalifikovat. Pokud je režim uzamčení turnajů povolen, tlačítka Trackpad, Domů, Zobrazení, Menu, Funkce a Profil budou deaktivována.
- Chcete-li aktivovat režim uzamčení turnaje, současně stiskněte a rychle uvolněte tlačítko „Function“ (na přední straně ovladače) a tlačítko „Profile“ (na zadní straně ovladače). LED dioda funkce a LED dioda profilu se tlumeně rozsvítí červeně a budou blikat každé několik sekund, což znamená, že je ovladač v režimu uzamčení turnaje.
- Chcete-li opustit režim uzamčení turnaje, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko „Funkce“ a tlačítko „Profil“ pro obnovení normálního režimu.

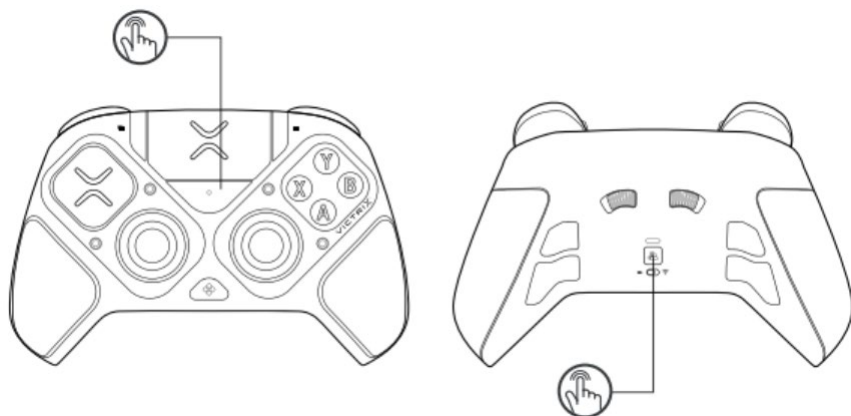


5. Nastavení zvuku

- Chcete-li upravit hlasitost hry, podržte stisknuté tlačítko „Function“ a stiskněte šipky nahoru/dolů na D-padu.
- Mezi různými profily zvukového režimu můžete přepínat podržením tlačítka „Function“ a stisknutím tlačítek L1/R1. LED dioda na tlačítku „Function“ bude střídavě svítit fialově (čistý zvuk), modře (zesílení basů) nebo zeleně (zesílení výšek) a indikovat tak zvolený profil.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, stiskněte dvakrát tlačítko „Funkce“; LED dioda se rozsvítí oranžově.




6. Programovatelná tlačítka zpět

- Chcete-li naprogramovat tlačítka zpět, podržte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače a stiskněte požadované tlačítko zpět, ke kterému chcete namapovat vstup. Jakmile LED profilu bliká, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači a namapujte funkci daného tlačítka na vybrané tlačítko zpět. LED profilu třikrát rychle blikne, což signalizuje úspěšné naprogramování.
- Chcete-li tlačítko Zpět vymazat nebo deaktivovat, podržte tlačítko „Profil“ a dvakrát stiskněte tlačítko Zpět, které chcete deaktivovat. LED dioda profilu třikrát rychle blikne, což signalizuje úspěšné vymazání.
- Tlačítka zpět a další tlačítka můžete také naprogramovat v aplikaci Victrix Control Hub, která je k dispozici na vašem počítači v obchodě Microsoft Store.

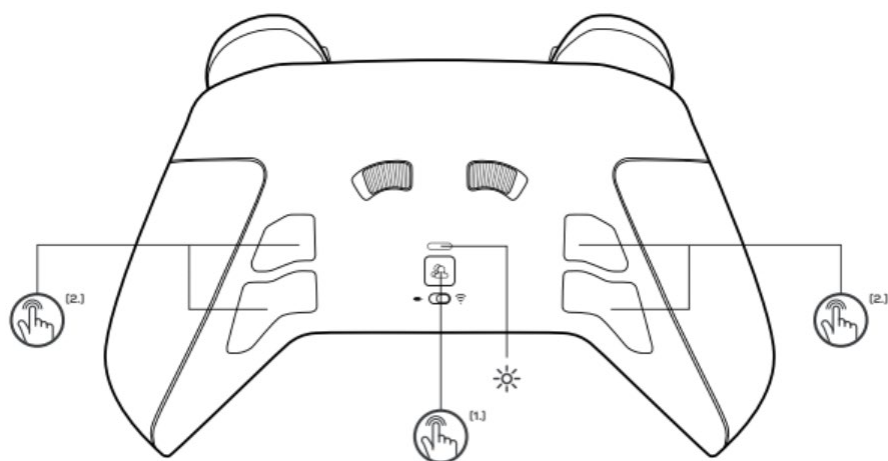

7. Vytváření vlastních profilů

- Na ovladači lze uložit tři vlastní profily mapování tlačítka Zpět.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače pro přepínání mezi 3 profily. LED dioda „Profil“ se rozsvítí fialově, modře nebo zeleně, což indikuje, který profil je aktivní.
- Při mapování vstupů na tlačítka zpět bude LED dioda „Profil“ blikat barvou aktuálně aktivního profilu.

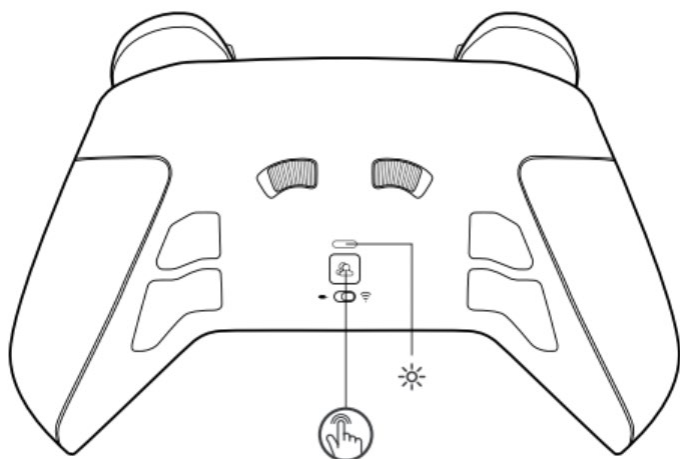

8. Přepínání režimů SOCD

- Pro BFG Reloaded má výchozí režim SOCD, který se řídí aktuálními pravidly Capcom®, kde NAHORU + DOLŮ = NEUTRÁLNÍ.
- Do staršího režimu SOCD, kde NAHORU + DOLŮ = NAHORU, můžete přepnout stisknutím a podržením funkčních tlačítek a tlačítek trackpadu po dobu 3 sekund.
- Po úspěšném přepnutí do režimu SOCD budou blikat funkční LED dioda a LED dioda s logem X.




9. Zarážky spouště

- Kontroler Pro BFG Reloaded je vybaven patentovaným mechanismem Clutch Trigger s 5 nastaveními aretace spouště.
- Chcete-li nastavit doraz spouště, stiskněte a podržte posuvníky spojky na zadní straně ovladače a poté stiskněte spoušť do požadované polohy. Uvolněte posuvník spojky a nastavte doraz spouště do zvolené polohy.
- Chcete-li nastavit spouštěče do režimu vlasové spouště pro nejrychlejší odezvu a minimální dráhu pohybu, stiskněte a uvolněte posuvníky spojky, aniž byste se dotkli spouštěčů. Spouštěče nyní budou fungovat jako digitální tlačítko.
- Funkční LED se rozsvítí žlutě při nastavování levé spojky, tyrkysově při nastavování pravé spojky a zeleně, pokud se nastavují současně levá i pravá spoušť.




10. Odstranění / Výměna modulů

- Levý modul lze otočit o 180° a zvolit tak mezi symetrickým nebo asymetrickým uspořádáním analogových páček.
- Chcete-li modul vyjmout, vyhledejte v přepravním pouzdře dodaný fialový nástroj pro výměnu modulů a odšroubujte 2 šestihranné šrouby na modulu. Šrouby zůstanou v modulu a nedají se zcela vyjmout ani z desky modulu vypadnout.
- Vyměňte modul dle vašeho výběru a zašroubujte 2 šestihranné šrouby, abyste modul zajistili na místě.
- POZNÁMKA: Po výměně rozvržení levého modulu se doporučuje znovu kalibrovat váš Pro BFG Reloaded. Postupujte podle kroků v části Rekalibrace.

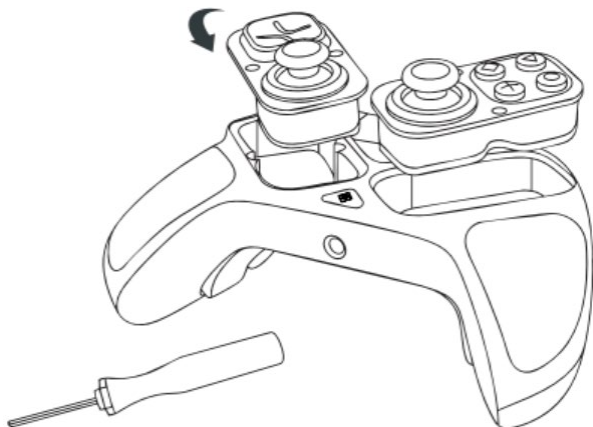

11. Rekalibrace regulátoru

- Doporučuje se znovu kalibrovat ovladač po změně rozložení levého modulu nebo pokud máte problémy s analogovými páčkami.
- Chcete-li ovladač znovu kalibrovat, zapněte jej a připojte k počítači (buď v kabelovém, nebo bezdrátovém režimu).
- Podržte funkční tlačítko a současně stiskněte buď levou páčku (LS), nebo pravou páčku (RS) a poté tlačítko uvolněte. Kontrolka funkce začne bíle blikat, což znamená, že je v režimu kalibrace.
- Otočte vybranou analogovou páčku třikrát o 360° a poté ji uvolněte do klidové střední polohy.
- Stisknutím tlačítka Funkce dokončete kalibraci. LED dioda přestane blikat.
- Rekalibraci páček ovladače lze provést také pomocí aplikace Victrix Control Hub, která je k dispozici na vašem počítači v obchodě Microsoft Store.

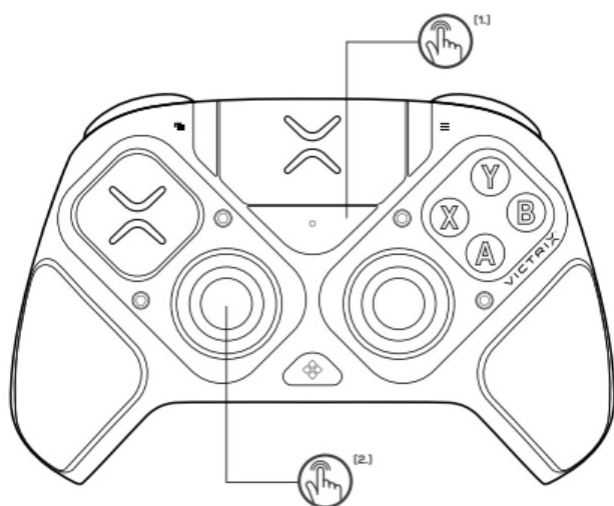

12. Výměna koncovek analogových páček

- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 krytky analogových páček (2 standardní konkávní, 1 krátký konvexní a 1 vysoký odstřelovací páček).
- Chcete-li sejmut krytku analogové páčky, pevně ji zatáhněte nahoru a vyjměte ji z ovladače.

- Chcete-li nasadit krytku analogové páčky, zarovnejte montážní krček a zatlačte dolů, dokud bezpečně nezacvakne na místo.

13. Změna směrového ovladače

- Chcete-li D-pad vyjmout, držte jej mezi dvěma prsty a jemně stáhněte kryt D-padu.
- Chcete-li přidat D-pad, zarovnejte jej s ovladačem a jemně jej zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.


14. Změna bran

- Odstraňte modul, u kterého chcete změnit nastavení analogové páčky (postupujte podle pokynů pro odebrání/výměnu modulů).
- Chcete-li bránu vyjmout, otočte desku modulu (zadní stranou k vám) a palcem pevně zatlačte na zadní stranu brány. Brána by měla vyskočit.
- Při přidávání brány se nejprve ujistěte, že přední strana modulární desky směřuje k vám. Poté zarovnejte malou zarovnávací tečku na bráně se zarovnávací tečkou na modulární desce (pouze osmihranná brána) a pevně zatlačte dolů, dokud nezacvakne po celém obvodu brány.



15. Nabíjení baterie

- Pro BFG Reloaded obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Chcete-li ovladač nabít, připojte dodaný kabel USB-C k portu USB-C na ovladači a druhý konec k portu USB počítače.
- Logo X na trackpadu se rozsvítí a začne mizet, což signalizuje nabíjení.
- Po plném nabití zůstane logo X svítit nepřerušovaně, což znamená, že je baterie plně nabitá.
- Když váš ovladač dosáhne nízkého nabití baterie, logo X začne rychle blikat, aby vás na to upozornilo.
- Pokud je úroveň nabití baterie kriticky nízká a každou chvíli se vybije, bude se každou minutu přehrávat zvukový varovný tón prostřednictvím připojené náhlavní soupravy.

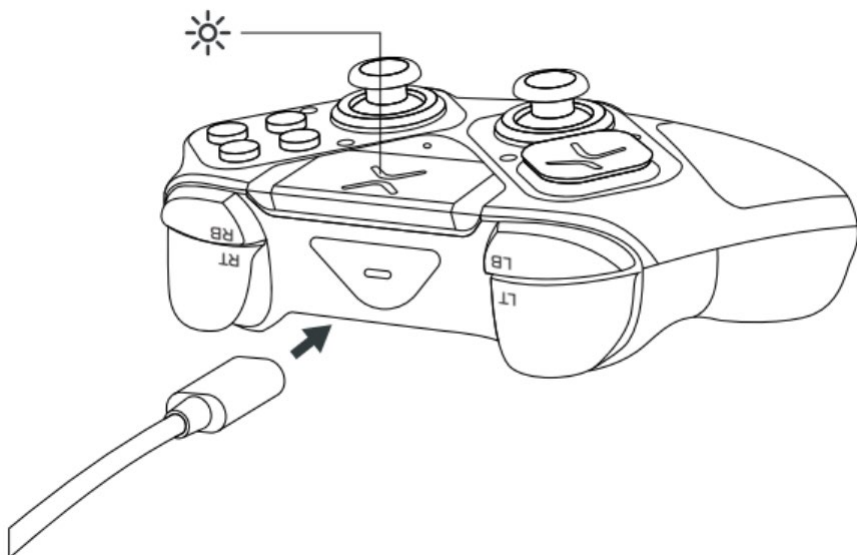

16. Aplikace Victrix Control Hub

- Ovladač Pro BFG Reloaded je kompatibilní s [aplikací Victrix Control Hub](#) . S touto bezplatnou aplikací můžete mapovat tlačítka, překalibrovat páčky a spouštěče, upravovat mrtvé zóny a nastavení ekvalizéru, spouštět diagnostiku, aktualizovat firmware a provádět další akce.
- Chcete-li používat aplikaci Victrix Control Hub, přejděte na počítači do obchodu Microsoft Store a vyhledejte „Victrix Control Hub“.
- Po stažení a otevření budete vyzváni k připojení kompatibilního ovladače Victrix.
- Při prvním připojení ovladače budete muset aktualizovat firmware na nejnovější dostupnou verzi.

Ovladač PC Pro BFG Reloaded – Technické specifikace

- Drátové/bezdrátové
Bezdrátové a kabelové
- Způsob připojení
Bezdrátový vysílač USB-A, USB-A k hostiteli (USB-C k ovladači)
- Délka kabelu (m/ft)
3 m / 10 stop
- Konektor pro sluchátka
Ano. 3,5mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
Windows 10/11, Steam Deck
- Typ tyče
Hallův efekt
- Mapování tlačítek
Ano. 4 tlačítka zpět. Všechna tlačítka jsou softwarová.
- Ovládání zvuku
Hlasitost hry, Ztlumení mikrofonu (dvojitým kliknutím na funkční tlačítko), EQ

- Vibrace dunění
Žádný
- Impulzní spouštěče
Žádný
- Typ spouštěče
Hallův jev – analogový
- Zastavení spouště
Ano – 5 pozic
- Ovládání pohybu
Žádný
- Aktualizovatelný firmware
Ano
- Baterie
Ano
- Typ baterie
Dobíjecí lithium-iontová baterie
- Kapacita baterie
2000 mAh (2 baterie po 1000 mAh)

ROZMĚRY PRODUKTU / Hmotnost (g, mm) 298 g, 160 mm, 105 mm, 60 mm