




QUICK START GUIDE


Charge'n'Go
Powerbanka 27000 mAh
2 x USB-C PD 3.1 140 W /
1 x USB-A QC 3.0 18 W /
Total 183 W
PB27

Popis produktu

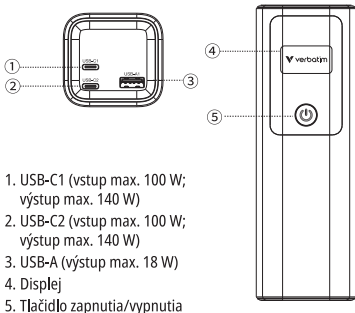

1. USB-C1 (vstup max. 100 W; výstup max. 140 W)
2. USB-C2 (vstup max. 100 W; výstup max. 140 W)
3. USB-A (výstup max. 18 W)
4. Displej
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia


Zobrazenie v pohotovostnom režime




Ako to funguje

1. Nabíjanie powerbanky

- Pripojte stranu USB-C dodaného kábla k portu USB-C1/C2 na powerbanke.
- Druhú stranu kábla pripojte k USB AC adaptéru (nie je súčasťou balenia).

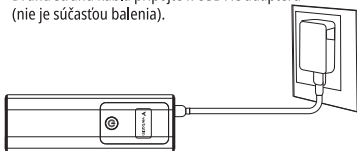

- Powerbanka sa zapne a na displeji sa zobrazia nasledujúce informácie:



1. Ikona blesku bude zelená, keď sa rýchlo nabíja.
2. Prevádzková pripojenie sa zobrazuje bielou farbou v hornej časti (po zapojení kábla do C1 sa rozsvieti prvý


displej, s C2 druhý a s A tretí) vstupný príkon sa zobrazuje nižšie, je zvýraznený zeleným pozadím počas nabíjania powerbanky.

3. „INPUT“ bude zelený.

Ako to funguje

2. Nabíjanie zariadení pomocou powerbanky

- Pripojte nabíjací kábel vášho zariadenia k portu USB-C1, USB-C2 alebo USB-A powerbanky.
- Powerbanka sa zapne a na displeji sa zobrazia nasledujúce informácie:



1. Ikona blesku bude počas rýchleho nabíjania.
2. Prevádzková pripojenie sa zobrazuje bielou farbou v hornej časti (po zapojení kábla do C1 sa rozsvieti prvý displej, pri C2 druhý a pri A tretí)

výstupný výkon pod ním je zvýraznený oranžovým pozadím, kým sa pripojené zariadenia nabíjajú.

3. "OUTPUT" bude oranžové.

3. Nastavenie automatického vypnutia obrazovky

- Zapnite powerbanku stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.
- V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo Zapnutie/Vypnutie.
- Na displeji powerbanky sa zobrazí Auto Screen Timeout (Automatické vypnutie obrazovky).
- Dlhو stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie, aby ste prepnuť nastavenie časového limitu na nasledujúce možnosti.



Špecifikácie

PB27

- Model batérie: Li-ion batéria/21700/3,7 V/ 4500 mAh x 6
- Kapacita batérie: 27000 mAh/99,9 Wh
- Rozmery (cca): 156,5 mm x 52,8 mm x 49,7 mm
- Hmotnosť (cca): 646 g
- Prevádzková teplota: 0 ~ 35 °C/ 32 ~ 95 °F
- Vlhkosť: 10 ~ 85 %
- Vstup USB-C1 PD 3.0: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 100 W)
- Vstup USB-C2 PD 3.0: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 100 W)
- Výstup USB-C1 PD 3.1: 5-11 V=5 A, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 140 W)
- Výstup USB-C2 PD 3.1: 5-11 V=5 A, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A, 28 V=5 A (max. 140 W)
- Výstup USB-A QC 3.0: 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A (max. 18 W)
- Výstup USB-C1+USB-C2: 100 W+65 W
- Výstup USB-C1+USB-A: 100 W+18 W
- Výstup USB-C2+USB-A: 65 W+18 W
- Výstup USB-C1+USB-C2+USB-A: 100 W+65 W +18 W
- Celkový výstup: max. 183 W
- Súčasné nabíjanie a vybíjanie
- Vstup C1: 65 W, výstup C2: 65 W
- Vstup C1: 65 W, výstup C2 + A: 65 W + 18 W
- Vstup C2: 65 W, výstup C1: 100 W
- Vstup C2: 65 W, výstup C1 + A: 100 W + 18 W

Špecifikácie

Bezpečnostná ochrana:

- Ochrana proti skratu.
- Ochrana proti nadprúdu.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Ochrana proti preťaženiu.
- Ochrana proti nadmernému vybití.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne pokyny a používajte výrobok v súlade s nimi. Pri správnom používaní poskytujú lítium-iónové a lítium-polymérové nabíjateľné batérie bezpečný a spoľahlivý zdroj prenosnej energie. Nesprávne používanie alebo zneužitie však môže spôsobiť únik, popáleniny, požiar alebo výbuch/rozpad, čo môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu iných zariadení.

- Nevhadzujte produkt do ohňa ani ho nezahrievajte.
- Produkt neskladujte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Ne vystavujte zariadenie vlhkosti, vode, dažďu, snehu ani striekajúcej vode.
- Produkt nerozbíjajte ani nepoškodzujte.
- Nepoužívajte poškodený produkt.
- Ak je batéria opuchnutá, zariadenie ďalej nepoužívajte.
- Produkt nerozoberajte ani nemenia jeho konštrukciu.
- Nesprávna montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie neopravujte sami. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Produkt neponárajte do vody ani iných rozpúšťadiel, chráňte ho pred vlhkosťou.
- Nepoužívajte zariadenie pod štandardom pre nabíjanie a vybíjanie a postupujte podľa pokynov na použitie.
- Výkon batérie sa za normálnych podmienok zníži v priebehu niekoľkých rokov.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nabite ho na 50 – 80 % kapacity pre skladovanie.
- Nehádzajte zariadenie do domového odpadu.
- Poškodený produkt môže predstavovať nebezpečenstvo, nevyhadzujte ho bezohľadne.
- Do portu alebo otvorov produktu nevkladajte žiadne iné predmety.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte zariadenie od všetkých zdrojov napájania.
- Produkt skladujte na čistom a vetranom mieste pri okolitej teplote -20 ~ 45 °C/ -4 ~ 113 °F .
- Vyhnite sa kontaktu s korozívnymi materiálmi.

Oznámenie o OEEZ

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorá nadobudla platnosť ako európsky zákon 13. februára 2003, priniesla významnú zmenu v nakladaní s elektrickými zariadeniami na konci ich životnosti.

Oznámenie o OEEZ



Logo OEEZ (uvedené vľavo) na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným domovým odpadom. Ďalšie informácie o likvidácii elektronických a elektrických odpadov, ich recyklácii a zberných miestach získate u miestnej služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste zariadenie zakúpili.

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Verbatim

Spoločnosť Verbatim zaručuje, že tento produkt je bez chýb materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje na batérie. Ak sa v záručnej dobe zistí, že tento produkt je vadný, bude bezplatne vymenený. Môžete ho vrátiť spolu s originálnym pokladničným dokladom na miesto nákupu alebo kontaktovať spoločnosť Verbatim. Výmena produktu je jediným nárokom, ktorý vám vyplýva z tejto záruky, a táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo poškodenie v dôsledku abnormálneho používania, nesprávneho používania, zneužitia, zanedbania alebo nehody, ani na akúkoľvek nekompatibilitu alebo zlý výkon v dôsledku špecifického použitého počítačového softvéru alebo hardvéru. VERBATIM NEZODPOVEDÁ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO AKÉKOLVEK NEPRIAZNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE ŠKODY, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU, Z PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO INÉHO. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch alebo krajinách.

Poznámka

Spoločnosť Verbatim môže kedykoľvek zmeniť obsah tejto používateľskej príručky bez ďalšieho upozornenia.

Práva

Autorské práva © 2025 Verbatim. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, na akýkoľvek účel, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Verbatim. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné značky a názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Záruka súladu

Značka: Verbatim

Kategória produktu: Powerbanka

PN, názov produktu: 32269 Charge'n'Go PowerBank
27000 mAh PD 183 W



Vyhlásenie o zhode CE

Predmet vyhlásenia je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Rady o zblížení právnych predpisov členských štátov:

Smernice

Elektromagnetická kompatibilita:	2014/30/EU
Ochrana proti nízkeho napätia:	2014/35/EU
Smernica RoHS:	2011/65/EU
Príloha II:	2015/863/EÚ

Testovacie normy

EN 55032:2015+A11:2020
 EN 55035:2017+A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 IEC 62321-1:2013,
 IEC 62321-3-1:2013,
 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017,
 IEC 62321-5:2013,
 IEC 62321-6:2015,
 IEC 62321-7-1:2015
 IEC 62321-7-2:2017,
 IEC 62321-8:2017

Súladi s RoHS

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej zmenami a doplneniami. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) vrátane 247 látok uvedených v zozname kandidátskych látok z 21. januára 2025, nie sú v tejto produktovej rade prítomné v množstvách presahujúcich povolené hladiny.

Omezení látek:

Kadmium a jeho zlúčeniny	(Cd) 0,01 %
Ortuť a jej zlúčeniny	(Hg) 0,1 %
Olovo a jeho zlúčeniny	(Pb) 0,1 %
Šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny	(Cr6+) 0,1 %
Polybromované bifenyly	(PBB) 0,1 %
Polybromované difenyléter	(PBDE) 0,1 %
Bis (2-etylhexyl) ftalát	(DEHP) 0,1 %
Benzylbutylftalát	(BBP) 0,1 %
Dibutylftalát	(DBP) 0,1 %
Diizobutylftalát	(DIBP) 0,1 %

Za toto prohlášení odpovídá výrobce.



Hussin Diraki

Viceprezident pre prevádzku a kvalitu (Operations & QA)

Eschborn, 22. januára 2025

Technická podpora a dokumentácia

(SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.



www.verbatim.com

- EUROPE/ MIDDLE EAST/ AFRICA /India: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36-40 Pacific Drive Keysborough, Victoria, 3173 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan
- 中國銷售公司：深圳華浩科技信息有限公司
公司地址：深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間-雪象園A2棟三層310室



2507