WHITE SHARK BORS



BT / 2,4 GHz bezdrátová herní myš | Český návod k použití

Speciální funkce přepínače zapnutí/vypnutí

- Posunutím přepínače nahoru zvolíte režim 2,4 GHz.
- Střední poloha přepínače znamená vypnutí (OFF).
- Posunutím přepínače dolů zvolíte režim Bluetooth (BT).

Způsoby připojení

1. Kabelové připojení

- Připojte USB kabel myši k USB portu počítače.
- Konektor USB-C zapojte přímo do myši.

Poznámka: Po připojení kabelu USB-C se myš automaticky přepne do kabelového režimu bez ohledu na polohu přepínače režimů.

2. Bezdrátové připojení 2,4 GHz

- Vložte 2,4GHz přijímač do počítače.
- Nastavte přepínač režimu do polohy 2,4G.

Poznámka: Přijímač 2,4 GHz je z výroby spárován s myší. Pokud připojení nefunguje, proveďte nové párování:

1. Párování 2,4 GHz je možné pouze pomocí PC.
2. Přepněte myš do režimu 2,4G. Stiskněte a podržte párovací tlačítko přibližně 3 sekundy. Kontrolka začne rychle blikat a myš přejde do režimu párování. Poté připojte přijímač.
3. Po úspěšném připojení zůstane kontrolka režimu svítit přibližně 3 sekundy.

3. Připojení Bluetooth (BT)

- Přepněte myš do režimu BT.
- Zapněte na zařízení vyhledávání Bluetooth a v seznamu vyberte „BORS“.*

- Tlačítkem BT Channel Switch lze přepínat mezi kanály BT1 a BT2.

Párování BT: V režimu BT stiskněte a podržte párovací tlačítko přibližně 3 sekundy. Myš přejde do režimu vyhledávání Bluetooth, kontrolka začne rychle blikat. V zařízení vyberte „BORS“. Po úspěšném připojení zůstane kontrolka režimu svítit přibližně 3 sekundy.

* Název zařízení je v originálním návodu uveden jako „BORS“; na zadním štítku je model uveden jako BORS.

Nastavení DPI a indikace

- Úrovně DPI: 800 = červená, 1600 = zelená (výchozí), 3200 = modrá, 4800 = žlutá, 6400 = azurová, 12000 = fialová.
- Po stisknutí tlačítka DPI se rozsvítí indikátor DPI na myši.

Poznámka: Úrovně DPI lze upravit pomocí softwaru.

Správa baterie a nabíjení

- Pokud napětí baterie klesne pod 3,3 V, myš se automaticky vypne.
- Během nabíjení je napětí 5 V a červená kontrolka nepřetržitě svítí. Maximální nabíjecí proud je nižší než 250 mA.
- Plné nabití trvá přibližně 1,5 až 2 hodiny. Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.
- Pokud se kurzor pohybuje přerušovaně nebo se myš občas zastavuje, baterie je téměř vybitá a je nutné ji nabít.

Důležité: K nabíjení myši nepoužívejte výkonné rychlonabíječky pro mobilní telefony. Mohlo by dojít k poškození nabíjecího obvodu. Doporučeno je použití dodaného kabelu a běžného nabíjecího adaptéru s proudem 5 A nebo méně, jak uvádí originální návod.

Režim spánku

- Po 1 minutě nečinnosti přejde myš do režimu spánku; probudí se pohybem.
- Po 10 minutách nečinnosti přejde myš do hlubšího režimu spánku; probudí se stisknutím tlačítka.

macOS: Pokud je počítač ve spánku, po 1 minutě nečinnosti lze myš probudit pohybem. Pokud uplynula kratší doba než 1 minuta, může být podle originálního návodu nutné stisknout tlačítko.

Varování a bezpečnostní pokyny

- Nevystavujte výrobek vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám.
- Nevystavujte výrobek extrémně vysokým ani nízkým teplotám či podmínkám.
- Nepoužívejte zařízení, pokud zvlhlo nebo navlhlo. Zařízení není vodotěsné ani voděodolné.
- Nepoškozujte USB napájecí kabel ohýbáním, kroucením, taháním ani zahříváním.
- K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, například benzen nebo ředidla, ani saponáty.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte a nepoužívejte jej s nekompatibilními počítači. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a trvalému poškození zařízení.

Systémové požadavky

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 nebo novější operační systém.

Technické údaje


Název produktu	BT / 2,4GHz Wireless Mouse
Model	BORS
Kapacita baterie	300 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	8–13 mA
S/N / datum výroby	032026 (údaj z předloženého originálu)

Výrobce a zástupce v EU

Výrobce: SBOX TECHNOLOGY LTD, FLAT 906, 9/F, WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAUFOOK ST., TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG. Vyrobeno v Číně.

Zástupce v EU:

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o., Mestnaka 1, KUTINA, CROATIA, Tel. +38544680704, info@smit-electronic.hr

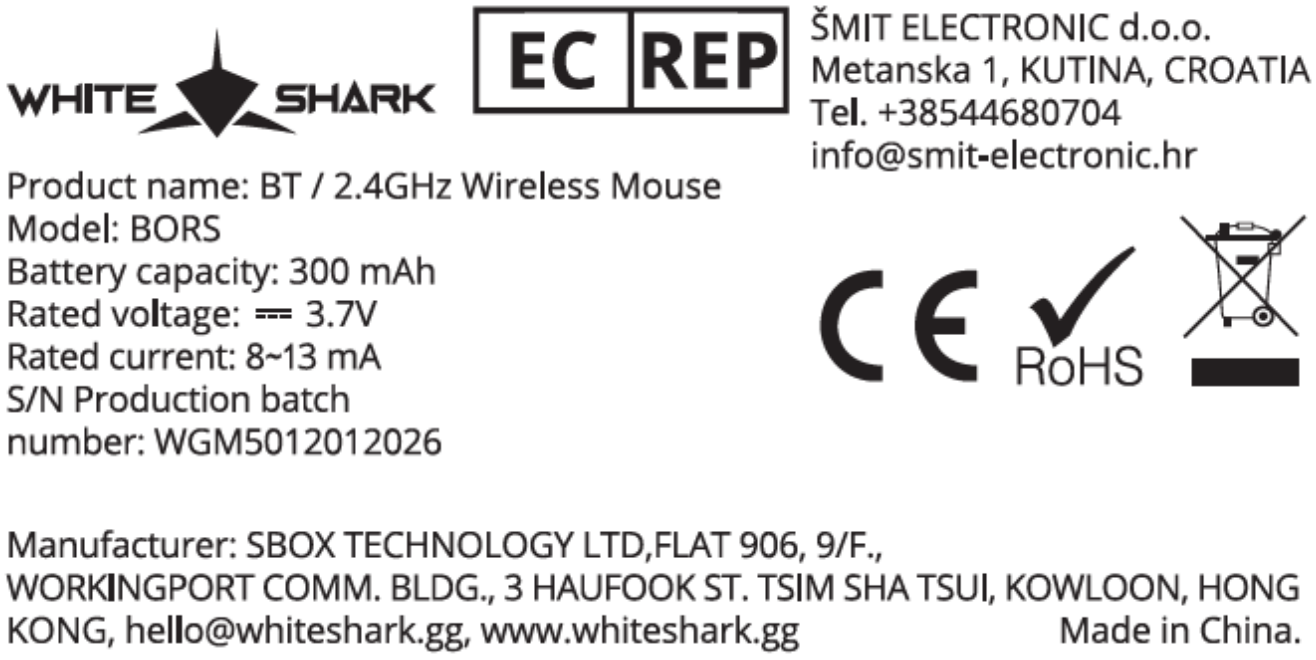

WHITE SHARK BORS



BT / 2,4 GHz bezdrôtová herná myš | SK návod na použitie

Špeciálne funkcie vypínača/vypínania

- Posuňte vypínač hore a vyberte režim 2,4 GHz.
- Stredná poloha spínača znamená VYPNUTÉ.
- Posuňte prepínač dole a vyberte Bluetooth (BT) režim.

Metódy pripojenia

1. Káblové pripojenie

- Pripojte USB kábel myši k USB portu vášho počítača.
- Pripojte USB-C konektor priamo do myši.

Poznámka: Keď pripojíte USB-C kábel, myš automaticky prepne do káblového režimu bez ohľadu na polohu prepínača režimu.

2. 2,4GHz bezdrôtové pripojenie

- Vložte prijímač 2,4 GHz do počítača.
- Nastavte prepínač režimu na 2.4G.

Poznámka: 2,4 GHz prijímač je továrensky spárovaný s myšou. Ak pripojenie nefunguje, vykonajte nové párovanie:

4. Párovanie cez 2,4 GHz je možné iba cez PC.
5. Dajte myš do režimu 2.4G. Stlačte a podržte tlačidlo na párovanie asi 3 sekundy. Kontrolka začne rýchlo blikať a myš prejde do režimu párovania. Potom pripojte prijímač.
6. Po úspešnom pripojení zostane kontrolka režimu rozsvietená približne 3 sekundy.

3. Bluetooth (BT) pripojenie

- Daj myš do BT režimu.
- Zapnite Bluetooth vyhľadávanie na svojom zariadení a vyberte "BORS" zo zoznamu.*

- Tlačidlo BT Channel Switch je možné použiť na prepínanie medzi kanálmi BT1 a BT2.

BT párovanie: V BT režime stlačte a podržte tlačidlo na párovanie približne 3 sekundy. Myš prejde do Bluetooth vyhľadávacieho režimu, kontrolka začne rýchlo blikať. Vyberte "BORS" na zariadení. Po úspešnom pripojení zostane kontrolka režimu rozsvietená približne 3 sekundy.

* Názov zariadenia je v pôvodnom manuáli uvedený ako "BORS"; model je na zadnej strane označený ako BORS.

Nastavenie a indikácia DPI

- Úrovne DPI: 800 = červená, 1600 = zelená (predvolené), 3200 = modrá, 4800 = žltá, 6400 = azúrová, 12000 = fialová.
- Keď stlačíte tlačidlo DPI, na myši sa rozsvieti indikátor DPI.

Poznámka: Úrovne DPI je možné nastaviť pomocou softvéru.

Správa batérie a nabíjania

- Ak napätie batérie klesne pod 3,3V, myš sa automaticky vypne.
- Počas nabíjania je napätie 5V a červená kontrolka svieti pevne. Maximálny nabíjací prúd je menší ako 250mA.
- Úplné nabitie trvá približne 1,5 až 2 hodiny. Keď je úplne nabitý, rozsvieti sa zelená kontrolka.
- Ak sa kurzor pohybuje prerušovane alebo myš prerušovane zastaví, batéria je slabá a treba ju nabiť.

Dôležité: Nepoužívajte výkonné rýchle nabíjačky na mobilné telefóny na nabíjanie myši. Tým sa môže poškodiť nabíjací obvod. Odporúča sa používať dodaný kábel a bežný nabíjací adaptér s prúdom 5 A alebo menej, ako je uvedené v pôvodných pokynoch.

Režim spánku

- Po 1 minúte nečinnosti myš zaspí; prebudí sa pohybom.
- Po 10 minútach nečinnosti myš prejde do hlbšieho režimu spánku; prebudí sa stlačením tlačidla.

macOS: Ak je počítač v spánku, myš sa dá prebudiť pohybom po 1 minúte nečinnosti. Ak uplynie menej ako 1 minúta, možno budete musieť tlačidlo stlačiť podľa pôvodných pokynov.

Varovania a bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte produkt vlhkosti, vode ani iným tekutinám.
- Nevystavujte produkt extrémne vysokým alebo nízkym teplotám či podmienkam.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré alebo mokré. Zariadenie nie je vodotesné ani nepremokavé.
- Nepoškodzujte USB napájací kábel ohýbaním, krútením, ťahaním alebo zahrievaním.
- Nepoužívajte na čistenie agresívne chemikálie, ako je benzén alebo riedidlá, ani detergenty.
- Nerozoberajte ani neupravujte produkt a nepoužívajte ho s nekompatibilnými počítačmi. Tým môžete zrušiť záruku a trvalo poškodiť zariadenie.

Systémové požiadavky

Windows XP/Vista/7/8/10/11 alebo novší operačný systém.

Technické údaje


Názov produktu	BT / 2,4GHz bezdrôtová myš
Model	BORS
Kapacita batérie	300 mAh
Nominálne napätie	3.7 V
Nominálny prúd	8–13 mA
S/N / Dátum výroby	032026 (údaje z predloženého originálu)

Výrobca a zástupca v EÚ

Výrobca: SBOX TECHNOLOGY LTD, BYT 906, 9/F, WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAUFOOK ST., TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG. Vyrobeno v Číně.

Zástupca v EÚ:

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o., Mestnaka 1, KUTINA, CHORVÁTSKO, tel. +38544680704, info@smit-electronic.hr

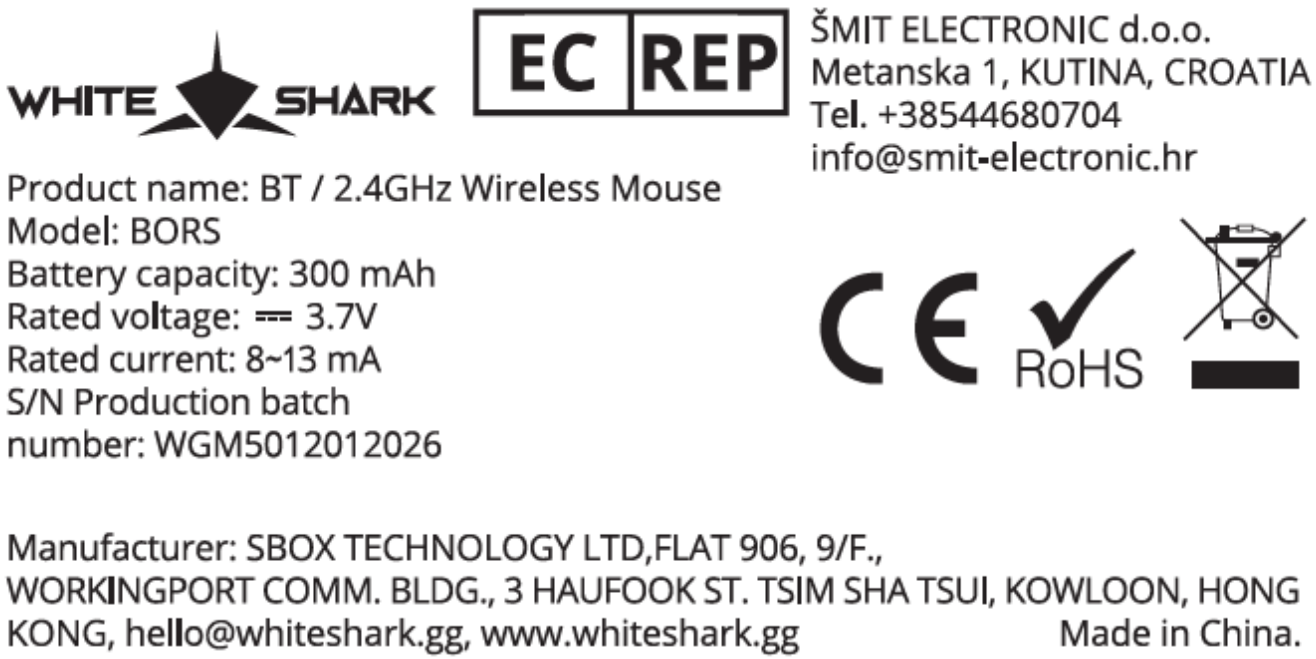

WHITE SHARK BORS



BT / 2,4GHz vezeték nélküli játék egér | HU használati útmutató

Speciális be/ki funkciók

- Húzd fel a kapcsolót, és válaszd ki a 2,4GHz-es módot.
- A kapcsoló középső pozíciója KIKAPCSOLÁST jelent.
- Húzd le a kapcsolót, és válaszd ki a Bluetooth (BT) módot.

Kapcsolódási módszerek

1. Vezetékes kapcsolat

- Csatlakoztasd az egér USB kábelét a számítógép USB portjához.
- Dugd be az USB-C csatlakozót közvetlenül az egérbe.

Megjegyzés: Amikor USB-C kábelt csatlakoztatsz, az egér automatikusan átvált vezetékes módba, függetlenül a módkapcsoló helyzetétől.

2. 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat

- Helyezd be a 2,4 GHz-es vevőt a számítógépbe.
- Állítsd be a módváltást 2.4G-re.

Megjegyzés: A 2,4 GHz-es vevő gyárilag az egérrel van párosítva. Ha a kapcsolat nem működik, hajtson végre új párosítást:

7. A 2,4 GHz-es párosítás csak PC-n lehetséges.
8. Kapcsold be az egeret 2.4G módba. Nyomd meg és tartsd a párosítás gombot körülbelül 3 másodpercig. A jelzőfény gyorsan villog, és az egér párosítási módba lép. Ezután kapcsold be a vevőt.
9. Ha sikeresen csatlakoztatom, a mód lámpa körülbelül 3 másodpercig égve marad.

3. Bluetooth (BT) kapcsolat

- Tedd az egeret BT módba.

- Kapcsold be a Bluetooth keresést az eszközödön, és válaszd a "BORS" opciót a listáról.*
- A BT Csatornakapcsoló gombbal lehet váltani a BT1 és BT2 csatornák között.

BT párosítás: BT módban nyomd meg és tartsd a párosítás gombot körülbelül 3 másodpercig. Az egér Bluetooth kereső módba lép, a jelzőfény gyorsan villogni kezd. Válaszd ki a "BORS" gombot az eszközön. A sikeres csatlakozás után a módjelző lámpa körülbelül 3 másodpercig ég mellett.

* Az eredeti kézikönyvben az eszköz neve "BORS"-ként szerepel; a modell hátoldalán BORS-ként van jelölve.

DPI beállítás és jelzés

- DPI szintek: 800 = piros, 1600 = zöld (alapértelmezett), 3200 = kék, 4800 = sárga, 6400 = cián, 12000 = lila.
- Amikor megnyomod a DPI gombot, a DPI jelző felvillan az egéren.

Megjegyzés: a DPI szintet szoftverrel lehet állítani.

Akkumulátor- és töltéskezelés

- Ha az akkumulátor feszültsége 3,3V alá esik, az egér automatikusan kikapcsol.
- Töltés közben a feszültség 5V, a piros jelzőlámpa pedig állandó. A maximális töltési áram kevesebb, mint 250mA.
- Körülbelül 1,5-2 óra alatt tölti be a teljes feltöltést. Amikor teljesen feltöltik, a zöld jelzőlámpa világít meg.
- Ha a kurzor időnként mozog, vagy az egér időnként leáll, az akkumulátor lemerül és fel kell tölteni.

FONTOS: Ne használjon erős mobiltelefonos gyorstöltőt az egér töltéséhez. Ez károsíthatja a töltési áramkört. Ajánlott a mellékelt kábelt és egy hagyományos töltőadaptert használni, amelynek árama 5 A vagy annál kisebb az eredeti utasításokban.

Alvó mód

- 1 perc inaktivitás után az egér elalszik; mozgással ébred.
- 10 perc inaktivitás után az egér mélyebb alvó módba lép; egy gombnyomással felébred.

macOS: Ha a számítógép alvó állapotban van, az egeret egy perc inaktivitás után mozgással is fel lehet ébreszteni. Ha kevesebb mint 1 perc telt el, lehet, hogy az eredeti utasítások szerint kell megnyomni a gombot.

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

- Ne tegye ki a terméket nedvességnek, víznek vagy más folyadékoknak.
- Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek vagy körülményeknek.
- Ne használd az eszközt, ha nedves vagy nedves. Az eszköz nem vízálló vagy vízálló.
- Ne rongálja meg az USB tápkábelt hajlítással, csavarással, húzással vagy melegítéssel.
- Ne használj erős vegyszereket, például benzolt, hígítókat vagy mosószereket a tisztításhoz.
- Ne szedd szét vagy módosítsd a terméket, és ne használd kompatibilis számítógépekkel. Ez megtenni a garanciát érvénytelenítheti, és véglegesen károsíthatja az eszközt.

Rendszerkövetelmények

Windows XP/Vista/7/8/10/11 vagy újabb operációs rendszer.

Műszaki adatok

Terméknév	BT/2.4GHz vezeték nélküli egér
Modell	BORS
Akkumulátorkapacitás	300 mAh
Névfeszültség	3,7 V
Névleges áram	8–13 mA
S/N / Gyártási dátum	032026 (az eredeti adat)

Gyártó és képviselő az EU-ban

Výrobca: SBOX TECHNOLOGY LTD, BYT 906, 9/F, WORKPORT COMM. BLDG., 3 HAUFOOK ST., TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG. Vyrobeno v Číně.

Képviselő az EU-ban:

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o., Mestnaka 1, KUTINA, HORVATORSZÁG, tel. +38544680704, info@smit-electronic.hr

