

LUCAN

BT / 2,4GHz bezdrátová herní myš

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Speciální funkce přepínače zapnutí/vypnutí

- Posunutím přepínače doleva zvolíte režim Bluetooth (BT).
- Posunutím přepínače doprava zvolíte režim 2,4 GHz.
- Střední poloha přepínače znamená vypnuto (OFF).

Způsoby připojení

1. Kabelové připojení

- Připojte USB kabel myši k USB portu počítače.
- Pro přímé použití zapojte konektor USB-C (Type-C) do myši.

Poznámka: Bez ohledu na polohu přepínače se po připojení kabelu USB-C myš automaticky přepne do kabelového režimu.

2. Bezdrátové připojení 2,4 GHz

- Vložte přijímač 2,4 GHz do počítače.
- Nastavte přepínač režimu na 2,4 GHz.

Poznámka: Párování v režimu 2,4 GHz je podle originálního návodu podporováno pouze prostřednictvím softwaru pro PC. Proces párování trvá 30 sekund.

3. Připojení Bluetooth (BT)

- Přepněte myš do režimu BT.
- Na zařízení zapněte vyhledávání Bluetooth a vyberte položku „LUCAN“.

Párování BT:

- V režimu BT současně stiskněte a podržte levé, prostřední a pravé tlačítko, dokud kontrolka nezačne rychle modře blikat.
- V seznamu Bluetooth zařízení vyberte „LUCAN“.
- Po úspěšném připojení zůstane kontrolka svítit modře a po 3 sekundách zhasne.

Poznámka: Párování Bluetooth trvá 120 sekund.

Nastavení DPI a indikace

- Úrovně DPI a barvy indikátoru: 800 DPI – červená; 1600 DPI – zelená (výchozí); 2400 DPI – modrá; 3200 DPI – azurová; 6400 DPI – žlutá; 12000 DPI – fialová.
- Stiskněte tlačítko DPI. Rozsvítí se indikátor DPI na myši.

Poznámka: Úrovně DPI lze upravit pomocí softwaru.

Správa baterie

- V bezdrátovém režimu se při poklesu napětí baterie pod 3,5 V aktivuje upozornění na nízký stav baterie. Pokud napětí klesne pod 3,1 V, systém přejde do ochranného režimu vypnutí z důvodu nízkého stavu baterie.
- Nízký stav baterie: kontrolka bliká červeně a myš je potřeba nabít.
- Při nabíjení je nabíjecí napětí 5 V, kontrolka pomalu bliká červeně a maximální nabíjecí proud je nižší než 200 mA.
- Doba nabíjení je přibližně 1,5 až 2 hodiny. Po úplném nabití svítí kontrolka zeleně.

Poznámka: K nabíjení myši nepoužívejte vysokovýkonnou rychlonabíječku pro mobilní telefony. Může dojít k poškození nabíjecího integrovaného obvodu. Doporučuje se použít dodaný nabíjecí kabel a běžný nabíjecí adaptér s proudem 5 A nebo nižším, jak uvádí originální návod.

Režim spánku

- Po 1 minutě nečinnosti přejde myš do režimu spánku.
- Pro probuzení pohněte myší.

Varování a bezpečnostní pokyny

1. Nevystavujte výrobek vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám.

2. Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo extrémně nízkým teplotám či podmínkám.

3. Výrobek nepoužívejte, pokud zvlhl nebo je mokrý. Výrobek není vodotěsný ani voděodolný.

4. Nepoškozujte napájecí USB kabel ohýbáním, kroucením, taháním ani zahříváním.

5. K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, například benzen, ředidla apod.

6. Výrobek se nikdy nepokoušejte rozebírat ani upravovat a nepoužívejte výrobek s nekompatibilními počítači. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky a k trvalému poškození zařízení.

Systémové požadavky

Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 nebo novější operační systém.


Technické údaje

Název výrobku	BT / 2,4GHz bezdrátová myš
Model	LUCAN
Kapacita baterie	300 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	8–13 mA
Číslo výrobní šarže (S/N)	WGMS022012026

Výrobce a zástupce v EU

Výrobce: SBOX TECHNOLOGY LTD, FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAUFOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG. Vyrobeno v Číně.

EC REP: ŠMIT ELEKTRONIC d.o.o., Metanska 1, KUTINA, CROATIA. Tel.: +38544680704, info@smit-electronic.hr

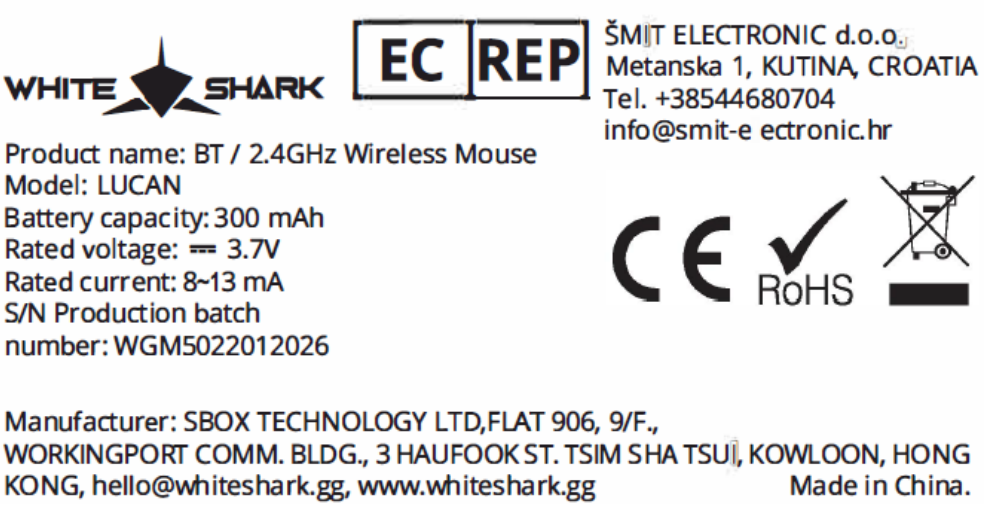



LUCAN

BT/2.4GHz bezdrôtová herná myš

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Špeciálne funkcie vypínača/vypínania

- Posuňte prepínač doľava a vyberte Bluetooth (BT) režim.
- Posuňte prepínač doprava a vyberte režim 2,4 GHz.
- Stredná poloha spínača znamená VYPNUTÉ.

Metódy pripojenia

1. Káblové pripojenie

- Pripojte USB kábel myši k USB portu vášho počítača.
- Pre priame použitie zapojte USB-C (Type-C) konektor do myši.

Poznámka: Bez ohľadu na polohu spínača sa myš automaticky prepne do káblového režimu, keď je pripojený USB-C kábel.

2. 2,4GHz bezdrôtové pripojenie

- Vložte prijímač 2,4 GHz do počítača.
- Nastavte prepínač režimu na 2,4 GHz.

Poznámka: Párovanie v režime 2,4GHz je podľa pôvodného manuálu podporované iba cez PC softvér. Proces párovania trvá 30 sekúnd.

3. Bluetooth (BT) pripojenie

- Daj myš do BT režimu.
- Na vašom zariadení zapnite Bluetooth vyhľadávanie a vyberte "LUCAN".

BT párovanie:

- V režime BT stláčajte a držte súčasne ľavé, stredné a pravé tlačidlá, kým kontrolka rýchlo nezačne blikať modro.
- Vyberte "LUCAN" zo zoznamu Bluetooth zariadení.
- Po úspešnom pripojení zostane kontrolka modrá a po 3 sekundách zhasne.

Poznámka: Párovanie cez Bluetooth trvá 120 sekúnd.

Nastavenie a indikácia DPI

- Úrovne DPI a indikátorové farby: 800 DPI – červená; 1600 DPI – zelená (predvolený); 2400 DPI – modrá; 3200 DPI – azúrová; 6400 DPI – žltá; 12000 DPI – fialová.
- Stlačte tlačidlo DPI. Na myši sa rozsvieti indikátor DPI.

Poznámka: Úrovne DPI je možné nastaviť pomocou softvéru.

Správa batérie

- V bezdrôtovom režime, keď napätie batérie klesne pod 3,5 V, aktivuje sa varovanie pred nízkou úrovňou batérie. Ak napätie klesne pod 3,1 V, systém prejde do ochranného režimu vypnutia kvôli nízkemu stavu batérie.
- Nízka batéria: kontrolka bliká červeno a myš je potrebné nabiť.
- Pri nabíjaní je nabíjacie napätie 5V, kontrolka pomaly bliká červenou a maximálny nabíjací prúd je menší ako 200mA.
- Doba nabíjania je približne 1,5 až 2 hodiny. Keď je plne nabitý, kontrolka svieti zeleno.

Poznámka: Na nabíjanie myši nepoužívajte vysokovýkonnú rýchlu nabíjačku pre mobilné telefóny. Nabíjací integrovaný obvod môže byť poškodený. Odporúča sa použiť dodávaný nabíjací kábel a bežný nabíjací adaptér s prúdom 5A alebo nižším, ako je uvedené v pôvodnom manuáli.

Režim spánku

- Po 1 minúte nečinnosti myš zaspí.
- Na prebudenie pohybujte myšou.

Varovania a bezpečnostné pokyny

1. Nevystavujte produkt vlhkosti, vode ani iným kvapalinám.

2. Nevystavujte produkt extrémne vysokým alebo extrémne nízkym teplotám či podmienkam.

3. Nepoužívajte produkt, ak je mokrý alebo mokrý. Produkt nie je vodotesný ani vodotesný.

4. Nepoškodzujte USB napájací kábel ohýbaním, krútením, ťahaním alebo zahrievaním.

5. Nepoužívajte na čistenie agresívne chemikálie ako benzén, riedidlá a podobne.

6. Nikdy sa nepokúšajte rozobrať alebo upraviť produkt a nepoužívajte ho s nekompatibilnými počítačmi. Tým sa môže zrušiť záruka a spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia.

Systémové požiadavky

Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 alebo novší operačný systém.


Technické údaje

Názov produktu	BT / 2,4GHz bezdrôtová myš
Model	LUCAN
Kapacita batérie	300 mAh
Nominálne napätie	3.7 V
Nominálny prúd	8–13 mA
Číslo šarže (S/N)	WGMS022012026

Výrobca a zástupca v EÚ

Výrobca: SBOX TECHNOLOGY LTD, BYT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAUFOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG. Vyrobeno v Číně.

EC REP: ŠMIT ELEKTRONIC d.o.o., Metanska 1, KUTINA, CHORVÁTSKO. Tel.: +38544680704, info@smit-electronic.hr

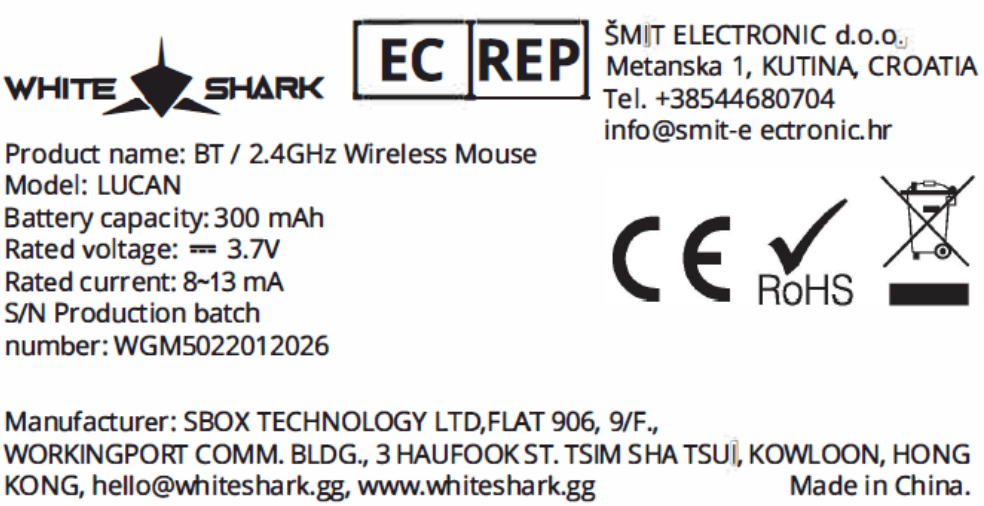



LUCAN

BT/2.4GHz vezeték nélküli játék egér

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Speciális be/ki funkciók

- Húzd a kapcsolót balra, és válaszd ki a Bluetooth (BT) módot.
- Húzd a kapcsolót jobbra, és válaszd ki a 2,4GHz-es módot.
- A kapcsoló középső pozíciója KIKAPCSOLÁST jelent.

Kapcsolódási módszerek

1. Vezetékes kapcsolat

- Csatlakoztasd az egér USB kábelét a számítógép USB portjához.
- Közvetlen használathoz az USB-C (Type-C) csatlakozót dugja az egérbe.

Megjegyzés: A kapcsoló helyzetétől függetlenül az egér automatikusan átvált vezetékes módba, ha USB-C kábelt csatlakoztatnak.

2. 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat

- Helyezd be a 2,4 GHz-es vevőt a számítógépbe.
- Állítsd be a módkapcsolót 2,4 GHz-re.

Megjegyzés: A 2,4GHz-es módban történő párosítás csak PC szoftveren keresztül támogatható az eredeti kézikönyv szerint. A párosítási folyamat 30 másodpercet vesz igénybe.

3. Bluetooth (BT) kapcsolat

- Tedd az egeret BT módba.
- Az eszközödön kapcsold be a Bluetooth keresést, és válaszd a "LUCAN" opciót.

BT párosítás:

- BT módban egyszerre nyomd meg és tartsd a bal, középső és jobb gombokat, amíg a jelzőlámpa gyorsan kékre nem villan.
- Válaszd ki a "LUCAN" opciót a Bluetooth eszközök listájából.
- Ha sikeresen csatlakoztatom, a jelzőlámpa kék marad, és 3 másodperc után kialszik.

Megjegyzés: A Bluetooth párosítás 120 másodpercet vesz igénybe.

DPI beállítás és jelzés

- DPI szintek és jelző színek: 800 DPI – piros; 1600 DPI – zöld (alapértelmezett); 2400 DPI – kék; 3200 DPI – cián; 6400 DPI – sárga; 12000 DPI – lila.
- Nyomd meg a DPI gombot. A DPI jelző felgyullad az egéren.

Megjegyzés: a DPI szintet szoftverrel lehet állítani.

Akkumulátor menedzsment

- Vezeték nélküli módban, amikor az akkumulátor feszültsége 3,5V alá esik, alacsony akkumulátor figyelmeztetés aktiválódik. Ha a feszültség 3,1V alá esik, a rendszer alacsony akkumulátorállapot miatt védelmi leállítási módba lép.
- Alacsony akkumulátor: a jelzőlámpa pirosban villog, és az egeret fel kell tölteni.
- Töltéskor a töltési feszültség 5V, a jelzőlámpa lassan villog, és a maximális töltési áram kevesebb, mint 200mA.
- A töltési idő körülbelül 1,5-2 óra. Teljes töltéskor a jelzőlámpa zöld világít.

Megjegyzés: Ne használjon nagy teljesítményű gyorstöltőt mobiltelefonokhoz az egér töltéséhez. A töltő IC megsérülhet. Ajánlott a mellékelt töltőkábelt és egy sima töltőadaptert használni, amelynek árama 5A vagy annál alacsonyabb az eredeti kézikönyvben előírtnál.

Alvó mód

- 1 perc inaktivitás után az egér elalszik.
- Mozgasd az egeret, hogy felébredj.

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

1. Ne tegye ki a terméket nedvességnek, víznek vagy más folyadékoknak.

2. Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek vagy körülményeknek.

3. Ne használd a terméket, ha nedves vagy nedves. A termék nem vízálló vagy vízálló.

4. Ne rongálja meg az USB tápkábelt hajlítással, csavarással, húzással vagy melegítéssel.

5. Ne használjon erős vegyületeket, mint például benzol, hígítók vagy hasonlók a tisztításhoz.

6. Soha ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a terméket, és ne használja kompatibilis számítógépekkel. Ez megsemmisítheti a garanciát, és maradandó károkat okozhat az eszközben.

Rendszerkövetelmények

Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 vagy újabb operációs rendszer.

Műszaki adatok

Terméknév	BT/2.4GHz vezeték nélküli egér
Modell	LUCAN
Akkumulátorkapacitás	300 mAh
Névfeszültség	3,7 V
Névleges áram	8–13 mA
Tételszám (S/N)	WGMS022012026

Gyártó és képviselő az EU-ban

Výrobca: SBOX TECHNOLOGY LTD, BYT 906, 9/F., MUNKAPORTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉPÜLET, 3 HAUFOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG. Vyrobeno kontra Číně.

KÉPVISELŐ: ŠMIT ELEKTRONIK d.o.o., Metanska 1, KUTINA, HORVATORSZÁG. Tel.: +38544680704, info@smit-electronic.hr

