WHITE SHARK

MORIEN

3-MODE
GAMING MOUSE



User Manual

CZ Uživatelská příručka

WHITE SHARK MORIEN 3-MODE GAMING MOUSE

Specifikace produktu

- Typ myši: **6D – 6 tlačítek**
  s tlačítkem **Rapid-fire**
- Rozhraní: **BT + 2.4 GHz Wireless + Wired**
- Čipová sada: **PAW3311**
- MCU: **FR8008A**
- Typ senzoru: **optický**
- Rozlišení: **6200 DPI**
  (**12 000 DPI interpolovaně pomocí softwaru**)
- Polling rate: **1000 Hz (BT: 125 Hz)**
- Rychlost snímání: **300 IPS**
- Akcelerace: **35 G**
- Framerate: **1000 fps**
- Spínače: **Huano 20 mil. stisknutí – Silent**
- Baterie: **Li-Polymer 400 mAh**
- Software: **Ano**
- Podsvícení: **RGB, 16,8 mil. barev**
- Délka kabelu: **1,8 m – Paracord**
- Rozměry: **122 × 64 × 40 mm**
- Hmotnost: **67 g ± 3 g (bez USB přijímače)**
- Kompatibilita: **Win 7 / 8 / 10 / 11 / Mac OS**
- Barva: **černá nebo bílá**
- Materiál: **ABS plast**


ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK

Left Button - Levé tlačítko

Right Button - Pravé tlačítko

Charging Indicator - Indikátor nabíjení

Middle Button / Scroll Wheel - Prostřední tlačítko / rolovací kolečko

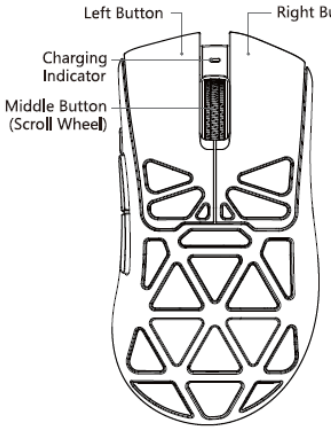


DPI - Krátkým stisknutím přepnete mezi režimy BT1/BT2. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund přepnete mezi BT1 a BT2.

2.4G Indicator - Indikátor 2.4G

BT1 Indicator - Indikátor BT1

BT2 Indicator - Indikátor BT2


BT/OFF/2,4GH – přepínač modů

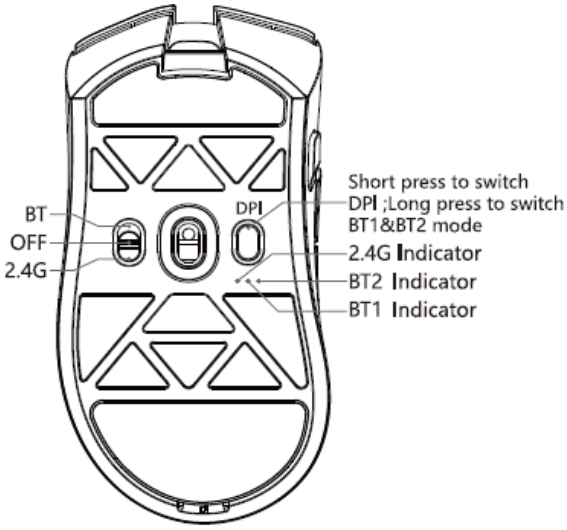

Fire Button - Tlačítko Fire

Forward Button - Tlačítko vpřed

Backward Button - Tlačítko zpět

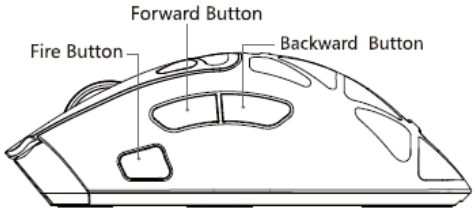

Poznámka: Průhledný přepínač na spodní straně – horní poloha je určena pro **BT**, prostřední pro **OFF** a spodní pro **2.4G**. Po připojení kabelu Type-C se myš automaticky přepne do kabelového režimu a začne se nabíjet.

POKYNY PRO PŘIPOJENÍ

BT připojení

1. Přepněte horní polohu do režimu BT.
2. Stisknutím a podržením tlačítka DPI po dobu 3 sekund přepnete mezi kanály BT1 nebo BT2.
3. Stiskněte a podržte tlačítko přepínání režimů po dobu 3 sekund. Indikátor režimu začne rychle blikat.
4. Vyhledejte zařízení a připojte se k němu. Po úspěšném spárování indikátor zhasne.

2.4G připojení

- Přepněte spodní přepínač do polohy **2.4G**. Indikátor se jednou rozsvítí a poté začne pomalu blikat.
- Stiskněte pravé tlačítko na **3 sekundy**. Indikátor režimu začne rychle blikat. Vložte přijímač a po úspěšném spárování indikátor zhasne.

Lighting Mode Switching - Přepínání režimu osvětlení

- Stisknutím tlačítka **vpřed + pravého tlačítka** přepínáte světelné efekty. Dlouhým stisknutím po dobu **3 sekund** osvětlení vypnete.

Indikátor nabíjení

- Během nabíjení svítí přední indikátor nabíjení **červeně**; po úplném nabití se rozsvítí **zeleně**.

ÚDAJE O PRODUKTU / VÝROBCI

Název produktu: BT / 2,4GHz bezdrátová myš
Model: MORIEN
Kapacita baterie: 400 mAh
Jmenovité napětí: 5 V
Jmenovitý proud: 10 mA
USB Production: 5 V
Proud: 20 mA
Výrobce: SBOX TECHNOLOGY LTD.
FLAT 9G, 9/F,
WORKINGTON TOWER,
88–94 BONHAM STRAND,
SHEUNG WAN, HONG KONG

EC REP
ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.
Metanska 1, KUTINA, CROATIA
Tel. +38544680704
info@smit-electronic.hr

CE RoHS

WHITE SHARK

MORIEN

3-MODE
GAMING MOUSE



User Manual

SK používateľská príručka

HERNÁ MYŠ WHITE SHARK MORIEN V 3-REŽIME

Špecifikácia produktu

- Typ myši: **6D – 6 gombíkov**
  s gombíkom **Rýchlopalba**
- Rozhraní: **BT + 2,4 GHz bezdrôtové + káblové**
- Čipset: **PAW3311**
- MCU: **FR8008A**
- Typ snímača: **Optický**
- Rozlíšenie: **6200 DPI**
  (**12 000 DPI interpolovaných softvérom**)
- Frekvencia merania: **1000 Hz (BT: 125 Hz)**
- Snímková frekvencia: **300 IPS**
- Zrýchlenie: **35 g**
- Snímková frekvencia: **1000 fps**
- Prepínače: **Huano 20 miliónov stlačení – tiché**
- Batéria: **Li-Polymer 400 mAh**
- Softvér: **Rok**
- Podsvietenie: **RGB, 16,8 milióna farieb**
- Dĺžka kábla: **1,8 m – paracord**
- Rozmery: **122 × 64 × 40 mm**
- Hmotnosť: **67g ±3g (bez USB prijímača)**
- Kompatibilné: **Win 7/8/10/11/Mac OS**
- Farba: **čierna alebo biela**
- Materiál: **ABS plast**


ROZLOŽENIE TLAČIDIEL

Ľavé tlačidlo

Pravé tlačidlo

Indikátor nabíjania

Stredné tlačidlo / koliesko na posúvanie

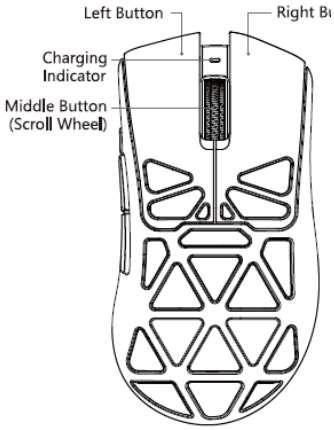


DPI – Krátke stlačenie na prepínanie medzi režimami BT1/BT2. Dlhé stlačenie na 3 sekundy na prepínanie medzi BT1 a BT2.

2,4G indikátor

Indikátor BT1

Indikátor BT2


BT/OFF/2.4GH – Mod Switch

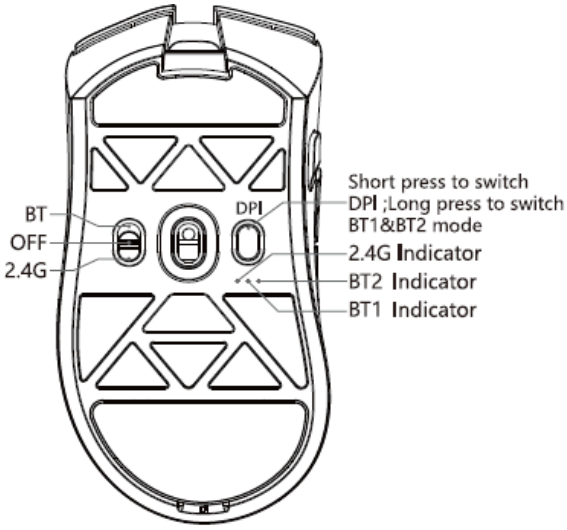

Tlačidlo streľby

Tlačidlo vpred

Tlačidlo späť

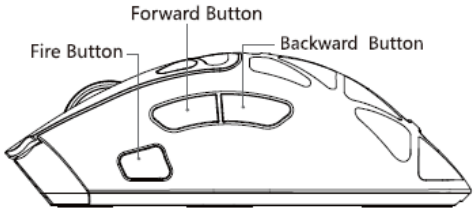

Poznámka: Priehľadný prepínač je dole – horná pozícia je pre **BT,** stredná pre **OFF** a spodná pre **2,4G**. Keď je Type-C kábel pripojený, myš automaticky prepne do káblového režimu a začne nabíjať.

POKYNY NA PRIPOJENIE

BT Connection

5. Prepnite hornú polohu na BT režim.
6. Stlačte a podržte tlačidlo DPI 3 sekundy, aby ste prepínali medzi kanálmi BT1 alebo BT2.
7. Stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimov 3 sekundy. Indikátor režimu začne rýchlo blikať.
8. Nájdite zariadenie a pripojte sa k nemu. Po úspešnom spárovaní sa indikátor vypne.

2.4G konektivita

- Otočte spodný vypínač do polohy **2,4G**. Indikátor sa raz rozsvieti a potom začne pomaly blikať.
- Stlačte pravé tlačidlo **na 3 sekundy**. Indikátor režimu začne rýchlo blikať. Vložíte prijímač a indikátor sa po úspešnom spárovaní vypne.

Prepínanie režimov osvetlenia

- Stlačte **tlačidlo vpred + pravá** pre prepínanie svetelných efektov. Dlhé stlačenie na **3 sekundy** na vypnutie osvetlenia.

Indikátor nabíjania

- Počas nabíjania predný indikátor nabíjania svieti **červeno**; keď je úplne nabitý, svieti na **zeleno**.

ÚDAJE O PRODUKTE / VÝROBCOVI

Názov produktu: BT/2.4GHz bezdrôtová myš
Model: MORIEN
Kapacita batérie: 400mAh
Menovité napätie: 5V
Nominálny prúd: 10 mA
Produkcia cez USB: 5 V
Súčasnosť: 20 mA
Výrobca: SBOX TECHNOLOGY LTD.
FLAT 9G, 9/F,
WORKINGTON TOWER,
88–94 BONHAM STRAND,
SHEUNG WAN, HONGKONG

EC REP
ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.
Metanska 1, KUTINA, CROATIA
Tel. +38544680704
info@smit-electronic.hr

CE RoHS

WHITE SHARK

MORIEN

3-MODE
GAMING MOUSE



User Manual

HU Felhasználói kézikönyv

WHITE SHARK MORIEN GAMING MOUSE 3 MÓDBAN

Termékspecifikáció

- Egértípus: **6D – 6 gomb**
  egy gombbal **Gyors tűz**
- Interfész: **BT + 2,4GHz vezeték nélküli + vezetékes**
- Chipkészlet: **PAW3311**
- MCU: **FR8008A**
- Érzékelő típus: **Optikai**
- Felbontás: **6200 DPI**
  (**12 000 DPI szoftver által interpolálva**)
- Mérési frekvenciá: **1000 Hz (BT: 125 Hz)**
- Képkockasebesség: **300 IPS**
- Gyorsulás: **35 g**
- Képkockasebesség: **1000 fps**
- Kapcsolók: **Huano 20 millió nyomás – néma**
- Akkumulátor: **Li-Polymer 400 mAh**
- Szoftver: **Év**
- Háttérvilágítás: **RGB, 16,8 millió szín**
- Kábelhossz: **1,8 m – paracord**
- Méretek: **122 × 64 × 40 mm**
- Súly: **67g ±3g (USB vevő nélkül)**
- Kompatibilné: **Win 7/8/10/11/Mac OS**
- Szín: **Fekete vagy Fehér**
- Anyag: **ABS műanyag**


GOMBELRENDEZÉS

Bal Gomb

Jobb gomb

Töltésjelző

Középső gomb / görgető kerék

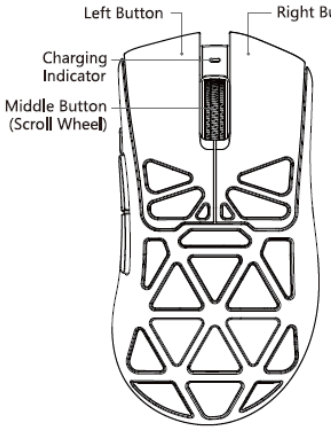


DPI – Rövid nyomás BT1/BT2 módok közötti váltáshoz. Hosszabb nyomás 3 másodpercig a BT1 és BT2 közötti váltáshoz.

2.4G jelző

BT1 jelző

BT2 jelző


BT/OFF/2.4GH – Mod kapcsoló

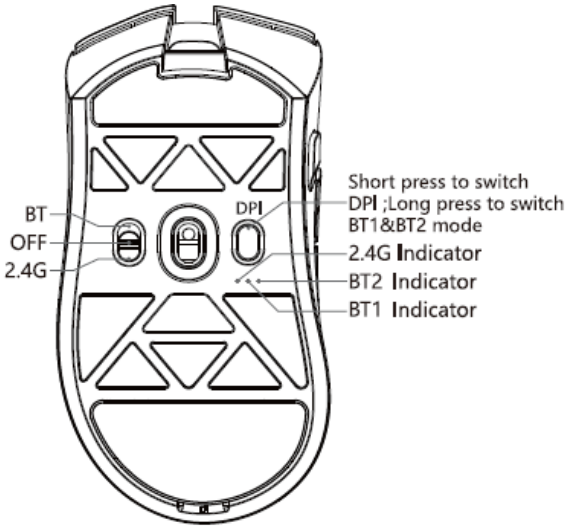

Tűzgomb

Előrehaladó gomb

Vissza gomb

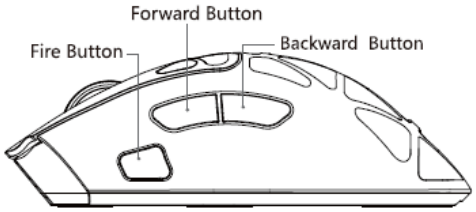

Megjegyzés: Az átlátszó kapcsoló alul van – a felső pozíció a **BT-hez,** a középső **pozíció az OFF-hoz**, az alsó pozíció **pedig 2.4G-hez**. Amikor a Type-C kábel csatlakoztatásra kerül, az egér automatikusan átvált vezetékes módba, és elkezdi a töltést.

CSATLAKOZÁSI UTASÍTÁSOK

BT kapcsolat

9. Kapcsold a felső pozíciót BT módra.
10. Nyomd meg és nyomd a DPI gombot 3 másodpercig, hogy válts BT1 vagy BT2 csatornák között.
11. Nyomd meg és tartsd a módkapcsoló gombot 3 másodpercig. A módjelző gyorsan villogni kezd.
12. Keresd meg az eszközt, és csatlakozz hozzá. Ha sikeresen párosítod, a jelző kialszik.

2.4G kapcsolat

- Fordítsd az alsó kapcsolót **2,4G** állásba. A jelző egyszer felvillan, majd lassan villogni kezd.
- Nyomd meg a jobb gombot **3 másodpercig**. A módjelző gyorsan villogni kezd. Behelyezed a vevőt, és a kijelző kikapcsol, ha sikeresen párosítod.

Világítási módok váltása

- Nyomd **meg az előre + jobb gombot** , hogy kikapcsold a világítási effekteket. Hosszan nyomd **meg 3 másodpercig** , hogy kikapcsold a világítást.

Töltésjelző

- Töltés közben az első töltésjelző **piros** világít; teljes töltéskor **zölden** világít.

TERMÉK / GYÁRTÓ ADATOK

Terméknév: BT/2.4GHz vezeték nélküli egér
Modell: MORIEN
Akkumulátorkapacitás: 400mAh
Névfeszültség: 5V
Néváram: 10 mA
USB gyártás: 5 V
Jelenlegi: 20 mA
Gyártó: SBOX TECHNOLOGY LTD.
FLAT 9G, 9/F,
WORKINGTON TORONY,
88–94 BONHAM STRAND,
SHEUNG WAN, HONGKONG

EC REP
ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.
Metanska 1, KUTINA, CROATIA
Tel. +38544680704
info@smit-electronic.hr

CE RoHS