



Wi-Fi Smart prepínač

TLL331481 / TLL331491

 uživatelský manuál

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings.

INTO YOUR FUTURE

Ďakujeme, že ste si vybrali Tellur!

Aby sme zabezpečili optimálny výkon a bezpečnosť, prosím, Pred používaním produktu si dôkladne prečítajte tento používateľský manuál. Tento používateľský manuál si uchovajte pre budúce použitie.

1. Dôležité poznámky a varovné tipy:

Upozornenie: Pred inštaláciou alebo údržbou produktu nezabudnite vypnúť zdroj napájania !

Aby ste sa vyhli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že produkt inštalujete podľa jeho elektrickej hodnoty (AC100-240V).

Inštalácia Smart Switchov vyžaduje elektrické znalosti. Odporúčame, aby inštaláciu vykonal kvalifikovaný elektrikár.

Aby ste predišli poškodeniu káblom alebo opotrebeniu, nevystavujte drôt okrajom kovu alebo iným ostrým predmetom.

Nepripájajte zariadenie, ktoré prekračuje maximálny záťažový prúd pre tento produkt, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo osobnému zraneniu. Nepoužívajte produkt, ak je akokoľvek poškodený. Nepokúšajte sa tento produkt opravovať, rozoberať ani upravovať.

Nepoužívajte produkt v vlhkom, vlhkom alebo vlhkom prostredí. Vždy udržiavajte zariadenie suché a čisté.

Neumiestňujte produkt blízko žiadneho zdroja tepla ani priamo na slnko.

2. Čo je v krabici


Wi-Fi Smart Switch s 1 portom (TLL331481) alebo 2 portmi (TLL331491) Montážne skrutky

Kovové adaptéry

Rýchlokonektory

Kondenzátor

3. Prehľad produktu

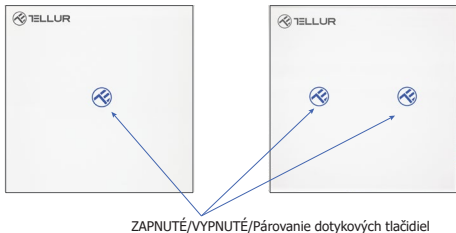

(N) Svorka neutrálneho vodiča

(L) Fázový vodičový terminál

(L1 / L2) Svorka vodiča lampy

4. Technické špecifikácie:

Napätie: AC 100-240V

Maximálny výkon: LED: Max 150W/port, žiarovka: Max

600W/port Spotreba v záložnom režime: $\leq 0,3W$

Materiál panelu: Tvrdené sklo

Spôsob pripojenia: s nulovým vodičom alebo bez

neho Bezdrôtová frekvencia: 2,4 GHz

Wi-Fi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Bezpečnosť: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES), WPA3

Typ šifrovania: WEP/TKIP/AES

APP Názov: Tellur Smart

Kompatibilita APLIKÁCIÍ: Zariadenia s Android 4.2 / iOS 8 alebo
novšie Google Home: Kompatibilné

Amazon Alexa:

Kompatibilné Siri Skratky:

Kompatibilné Vhodné pre:

Vnútorne použitie

Prevádzkový stav teplota: $-20^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ Prevádzkový
stav: $\leq 80\%$

Rozmery produktu: 86*86*36mm podľa normy : 129g / 132g

5. Inštalácia produktu

**Upozornenie: Pred inštaláciou alebo
údržbou produktu nezabudnite vypnúť
zdroj napájania !**

Uistite sa, že máte všetky potrebné doplnky a
správne náradie na inštaláciu.

Opatrne odstráňte sklenený panel zo spodnej strany
plochým skrutkovačom.





Schéma zapojenia – zásuvka s nulovým vodičom (metóda 1)

Vypínacia zásuvka s nulovým (N) vodičom podporuje nasledujúci spôsob zapojenia:

- Živý vodič (L) sa pripája na svorku L.
- Lampové vodiče sú pripojené na svorky L1, L2, L3.
- Nulový vodič (N) je pripojený na svorku N.





Schéma zapojenia – zásuvka bez nulového vodiča (metóda 2)

Vypínacia zásuvka s nulovým (N) vodičom podporuje nasledujúci spôsob zapojenia:

- Živý vodič (L) sa pripája na svorku L.
- Lampové vodiče sú pripojené na svorky L1, L2, L3.
- Capacitor je pripojený k svorkám L1 a N



Po dokončení zapojenia pripevnite vypínač na zásuvku a upevnite ho pomocou priložených skrutiek.

Pripojte späť sklenený predný panel a zapnite napájanie.

6. Párovanie zariadenia s aplikáciou Tellur Smart

Poznámka

Uistite sa, že váš telefón je pripojený k 2,4GHz bezdrôtovej sieti a máte prístup k heslu k Wi-Fi predtým, než začnete proces párovania.

Aplikácia nepodporuje Wi-Fi 6 siete so štandardom 802.11ax.

Prosím, nastavte 2,4GHz Wi-Fi sieť na 802.11b/g/n

Odporúčame tiež mať zapnutú Bluetooth funkciu pre jednoduchšie párovanie.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Tellur Smart, dostupnú pre zariadenia s iOS aj Androidom



Po stiahnutí vás aplikácia požiada o vytvorenie účtu (ak ho ešte nemáte).

Zadajte svoj e-mail, vyberte krajinu, v ktorej žijete, a vytvorte si heslo pre svoj účet Tellur Smart.




Nastavte router


Toto zariadenie podporuje iba 2,4GHz frekvenčný smerovač, nepodporuje 5GHz frekvenčný smerovač. Prosím, nastavte príslušné parametre routera pred Wi-Fi konfiguráciou, Wi-Fi

Heslá neobsahujú špeciálne znaky ako ~! @#\$%^&*(). Keď je zariadenie pripojené na Wi-Fi, držte mobilný telefón a zariadenie blízko routera, aby ste urýchlili konfiguráciu zariadenia.

Otvorte aplikáciu Tellur Smart a kliknite na "Add device" alebo "+" a potom vyberte "Electrical Engineering" -> "Switch (Wi-Fi)".

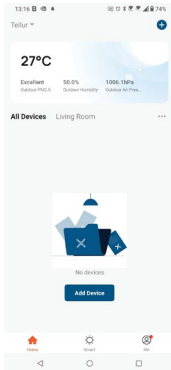

1. Pri pripájaní sa uistite, že oblasť, kde je prepínač nainštalovaný, má silný sieťový signál.
2. Zapni spínač a počkaj, kým LED na dotykovom tlačidle rýchlo nezačne blikať.
3. Ak LED neblinká, dlho stlačte jedno z tlačidiel ON/OFF asi 10 sekúnd.
4. Skontrolujte, či LED rýchlo blinká v rozhraní aplikácie.
5. Vyberte Wi-Fi sieť, zadajte svoje heslo k Wi-Fi a kliknite na "Ďalej".
6. Počkajte, kým sa zariadenie automaticky pridá. Po dokončení klepnite na "Done" a zariadenie sa zobrazí vo vašom zozname.



7. Nepodarilo sa Add device?

- Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte Wi-Fi pripojenie vo vašom telefóne.
- Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania. Resetujte svoje inteligentné zariadenie do režimu párovania.
- Skontrolujte router alebo súvisiace: Ak používate dvojpásmový router, vyberte

2,4GHz sieť na pridanie zariadenia. Tiež musíte povoliť vysielaciu funkciu routera. Nastavte metódu šifrovania ako WPA2-PSK a typ autorizácie ako AES alebo oboje nastavte na "auto".

- Skontrolujte, či je Wi-Fi signál dostatočne silný. Aby ste udržali silný signál, držte router a inteligentné zariadenie čo najbližšie.
- Bezdrôtový režim by mal byť 802.11.b/g/n (protokol Wi-Fi 6 802.11ax nie je podporovaný) Uistite sa, že neprekročíte maximálny počet registrovaných zariadení podporovaných aplikáciou (150). Skontrolujte, či je povolená funkcia filtrovania MAC adresy na routeri. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu filtrov a uistite sa, že router nebráni pripojeniu zariadenia.
- Uistite sa, že heslo k Wi-Fi zadané v aplikácii je správne.

Môžem ovládať zariadenie cez 2G/3G/4G sieť?

Pri prvom pridávaní zariadenia musia byť zariadenie aj telefón pripojené do tej istej Wi-Fi siete. Keď je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart, môžete ho na diaľku ovládať cez siete 2G/3G/4G.

Ako môžem zdieľať svoje zariadenie s rodinou?

Otvorte aplikáciu Tellur Smart, choďte na "Profile" -> "Device sharing" -> "Sharing sent", klepnite na "Add sharing" a zdieľajte zariadenie s pridanými členmi rodiny. Upozornenie – používatelia si musia nainštalovať aplikáciu Tellur Smart na svoje zariadenie, aby videli zdieľané zariadenia.

Ako môžeme spravovať zariadenia, ktoré zdieľajú iní?


Otvorte aplikáciu, choďte na "Profile" > "Device sharing" > "Sharing Received", potom nájdete zariadenia zdieľané inými používateľmi. Ak chcete vymazať zdieľané zariadenie, potiahnite prstom doľava.

8. Integrácia s Alexou


1. Choďte do domovského menu v aplikácii Alexa.
2. Vyberte "Skills" / "Skills & Games".
3. Zadať do vyhľadávacieho poľa Tellur Smart.
4. Vyberte Tellur Smart a kliknite na "Enable" na aktiváciu Tellur Smart.
5. Zadať svoj Tellur Smart účet a heslo. Teraz ste dokončili integráciu s Alexou.

Aplikácia Tellur Smart je teraz zručná s Alexou a môžete hlasovo ovládať zariadenia pridané v Tellur Smart.


Pamätajte – ak premenovávate svoje inteligentné zariadenia, použite jednoduché meno, ktoré Alexa rozpozná.



1.




2.



3.



4.



5.

Na ovládanie vašich inteligentných zariadení cez Alexu používajte jednoduché a stručné hlasové príkazy. Tu je príklad osvetlenia v spálni:

“Alexa, turn off bedroom light”

“Alexa, turn on bedroom light”

“Alexa, dim bedroom light”

“Alexa, set bedroom light to red”

9. Integrácia s Google Home



Predtým, než použijete Google Home na ovládanie svojich zariadení, uistite sa, že spĺňate nasledujúce podmienky:

- Máte zariadenie Google Home alebo Android zariadenie s Google Assistant.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google Home.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google (len Android).
- Jazyk zobrazovania zariadenia je nastavený na angličtinu USA.
- Máte aplikáciu Tellur Smart a súvisiaci účet.


Pridajte zariadenia v aplikácii Tellur Smart (pozrite si pokyny k aplikácii) – túto časť môžete preskočiť, ak ste už niektoré zariadenia pridali do svojho účtu Tellur Smart. Uistite sa, že názvy vašich zariadení sú ľahko rozpoznateľné.

Link účet v Home Control

1. Prejdite na domovskú stránku Google Home a kliknite na "+".



2. Stlačte tlačidlo "Add new" ", zadajte Tellur Smart do vyhľadávacieho poľa a vyberte aplikáciu zo zoznamu. Ďalej vyberte región svojho účtu Tellur Smart, zadajte svoj účet a heslo a kliknite na "Link now". Po priradení miestností pre zariadenia budú vaše zariadenia uvedené na stránke Home Control.



Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia cez Google Home. Vezmime si ako príklad svetlo v spálni – podporované hlasové príkazy sú nasledovné:

- Ok Google, turn on/off bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent.
- Ok Google, brighten bedroom light.
- Ok Google, dim bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to red.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Preškrtnutý symbol kolieskovej nádoby na vašom výrobku, batérii, materiáli alebo obale vám pripomína, že všetky elektronické produkty a batérie musia byť na konci svojej životnosti odvezené na samostatné zberné miesta odpadu; nesmú byť vyhadzované do bežného toku odpadu spolu s domácim odpadom. Je zodpovednosťou používateľa zlikvidovať zariadenia pomocou určeného zberného miesta alebo služby na oddelenú recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a batérií podľa miestnych zákonov. Správny zber a recyklácia vašich

zariadenia pomáhajú zabezpečiť, že odpad z EEE je recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávne zaobchádzanie, náhodné poškodenie, poškodenie a/alebo nesprávna recyklácia na konci jeho životnosti môžu byť škodlivé pre zdravie a životné prostredie.