



MARLEY

RÝCHLY ŠTARTOVACÍ
NÁVOD STIR IT UP
WIRELESS 2



NÁVODY NA VIDEÁ
VIDEO NÁVOD


POZOR, PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE NÁVOD NA RÝCHLY
ŠTART

1

Mix It Up Wireless 2 / Bluetooth® gramofón


SK

PRODUKT MAPA

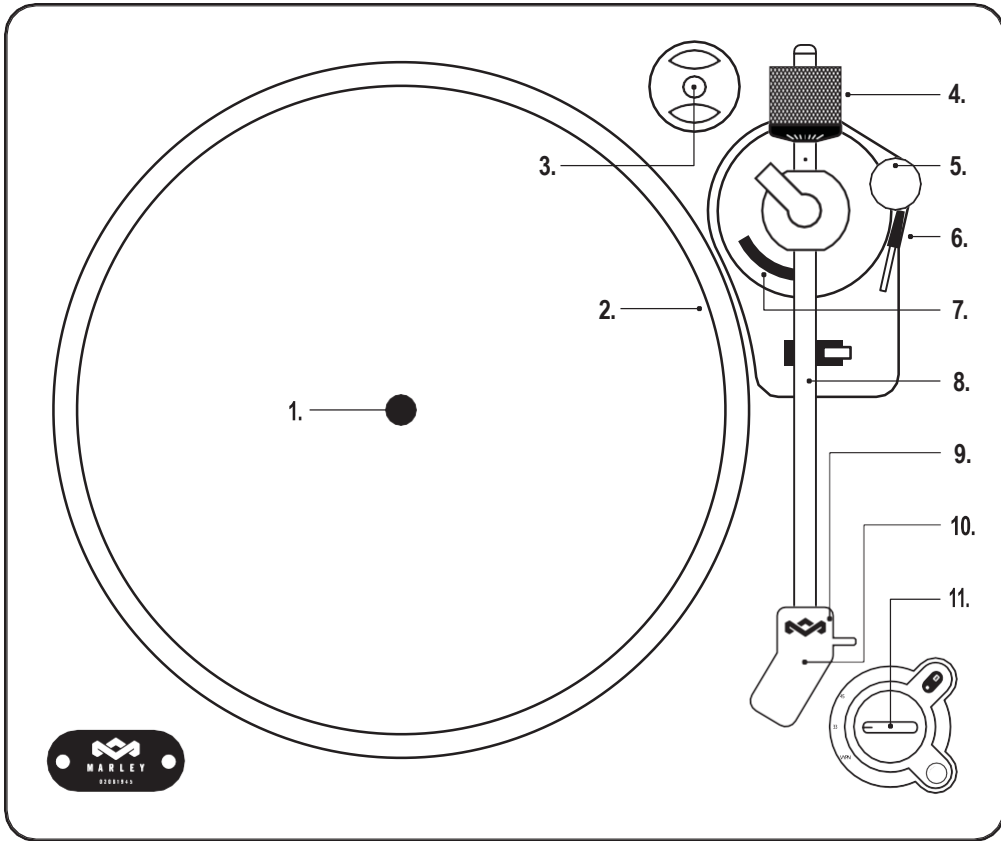

LEGENDA


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Vreteno | 7. Držiak na opierku ramienka |
| 2. Otočná deska | 8. Ramiečko |
| 3. 45 Adaptér | 9. Stylus |
| 4. Vyvažovacie závažie | 10. Kryt ihly |
| 5. Protikorčuľarský gombík | 11. Off/33/45 gombík |
| 6. Úroveň zdvihnutia ramienka | 12. Napájací adaptér so 4 vymeniteľnými zástrčkami |

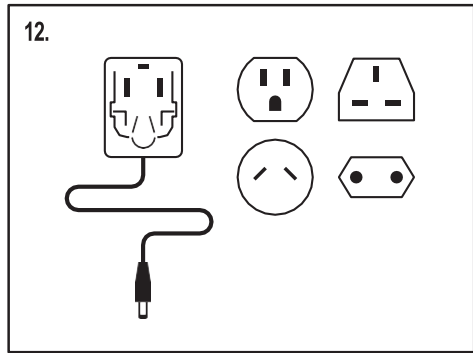

FUNKCIA ROZLOŽEN

LEGENDA


- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| A. RCA Line Out | E. - VOL + Gombík |
| B. Tlačidlo prepínača predzosilňovača | F. Slúchadlový konektor |
| C. Off/33/45 gombík | G. Ovládač proti korčuľovaniu |
| D. Bluetooth tlačidlo | |

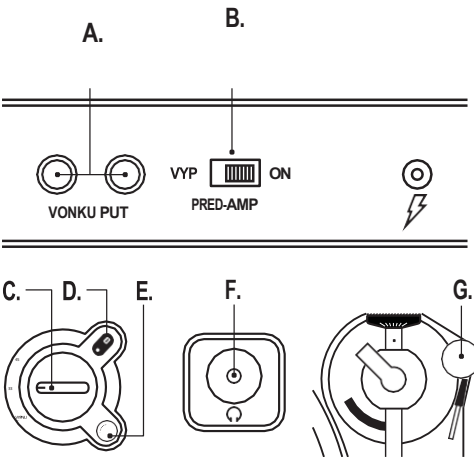

PRÍPRAVA

PRÍPRAVA POHONNÉHO REMEŇA


Poznámka: Pohonný remeň je predinštalovaný. Ak však pri otvorení gramofónu nie je viditeľný žiadny remeň okolo subplattera a motora. Prosím, znovu si nasad opasok.

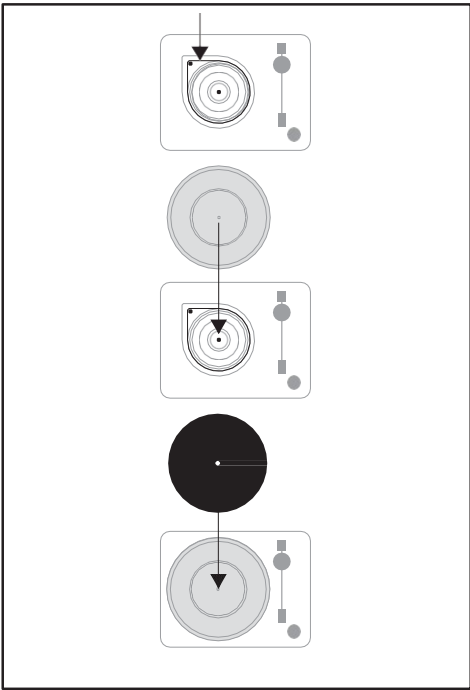


- Na nasadenie remeňa položte remeň na motor (toto je zlaté vreteno), potom ho pevne natiahnite okolo subplatne. Keď je remeň na mieste, uistite sa, že je plochý a nie skrútený.
- Teraz položte kovový tanier na čierny podplatník zarovnaním stredových otvorov.
- Teraz položte silikónovú podložku REBRUS™ na kovový tanier, opäť zarovnajte stredové otvory. Tanier by mal byť pripevnený k základni.

VYVÁŽENIE RAMIENKA

- Tlačte Balance Weight na ramienku, kým nepocítite cvaknutie.
- Odstráňte kryt ihly hroty predtým, než sa pokúsíte vyvážiť ramienko.
- Odpnite raménko a odopnite ho od jeho opěrky a uistite sa, že voľne pľáva.
- Otáčajte vyvažovacie závašie tam a späť, až kým nie je ramienko rovnobežné s tanierom.

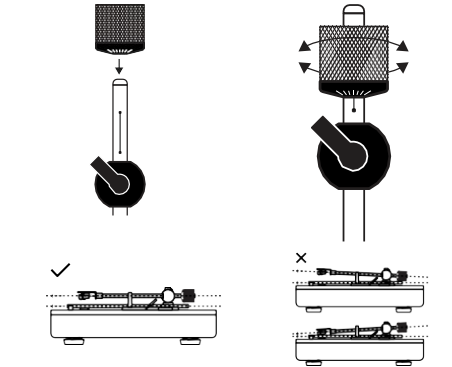

- Teraz vložte ramienko späť do opierky a pripnite ho, aby bolo pevné. Teraz drž závašie tak, aby sa nehýbalo, a druhou rukou otáčaj predný ciferník, kým nie je na 0. Vaše ramčko je teraz nastavené na nulu.
- Teraz musíš pridať správnu silu sledovania pre stylus. Robíte to tak, že teraz otáčate celé závašie proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nepridá správne závašie. Správna sila sledovania tohto stylusu = 3g - 4g (štandard 3,5g)

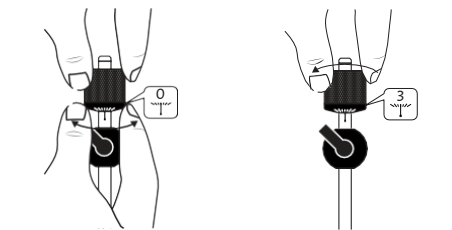

POZNÁMKA: Po dokončení, ak gramofón nepoužívate na prehrávanie platne, nasadte kryt ihly na ihlu, aby ste ho chránili, keď sa nepoužíva.


PROTI KORČULOVANIU

Anti-skate vyvíja malú vonkajšiu silu na rameno. Cieľom je vyvážiť tendenciu ruky pohybovať sa dovnútra (korčulovať) smerom k stredu platne, najmä keď sa platňa blíži k jej stredu.


Anti-Skate na našom gramofóne by mal byť nastavený na 1 alebo menej.

HRANIE PLATNE

- Uistite sa, že Stir It Up Lux je pripojený k napájacej zásuvke a zásuvka je zapnutá.
- Daj vinyl na gramofón.

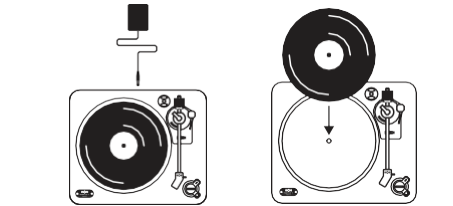


- Uistite sa, že kryt ihly ihly je odstránený.
- Otočte otáčky na správnu rýchlosť pre nahrávku. Napr. 45 / 33

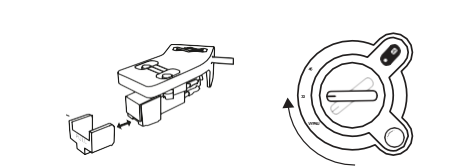


- Ak chcete hrať cez Bluetooth - pozrite si sekciu "Bluetooth párovanie" a potom sa sem vráťte, keď sa pripojíte k výstupnému zariadeniu. Ak chcete hrať cez Line Out alebo Headphone Out - prosím, pozrite si ich sekcie o tom, ako pripojiť výstupné zariadenie. A potom sa vráť sem.
- Zdvihnite rameno pomocou zdvihadieho páky a posuňte hlavu ramena na okraj platne.
- Teraz spustite ramienko znížením zdvihu ramienka

Páka.

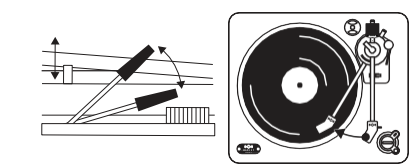

POZNÁMKA: Platňa gramofónu sa automaticky začne otáčať, keď je ramienko nad platňou.

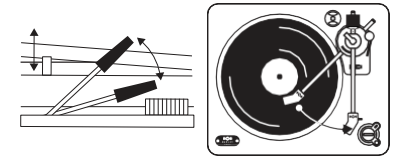

- Keď je platňa hotová, gramofón sa automaticky zastaví. Zdvihnite rameno a položte ho na opierku ramienka. Ak chcete počuť B stranu platne, otočte platňu a zopakujte vyššie uvedený krok 6.

POZNÁMKA: Po vypočítaní platne sa uistite, že kryt ihly ihly je znovu pripevnený, aby ste ho chránili.

Nesnažte sa počas prehrávania platne nastavovať váhu alebo anti-skate, mohlo by to zlomiť ihlu ihly a poškriabať platňu.

Nesnažte sa otáčať tanier gramofónu manuálne. Pohyb alebo otrasenie gramofónu bez upevnenia ramena môže viesť k poškodeniu ramena.

Pred prepravou som znovu upevnil tónové rameno, aby som ochránil ihlu.


Pred prepravou odstráňte vyvažovacie závašie, aby ste predišli poškodeniu alebo zlomeniu jednotky.

PÁROVANIE BLUETOOTH®

- Najskôr zapnite externé® Bluetooth zariadenie predtým, než zapnete BT funkciu na gramofóne.
- Stlačte tlačidlo BT na gramofóne (MPB), aby zariadenie mohlo vyhľadávať Bluetooth® zariadenie, kým sa kontrolka BT nezastaví. To znamená, že vaše zariadenia sú spárované.

POZNÁMKA: Ak sa gramofón nespáruje s vašim® Bluetooth zariadením do 30 sekúnd, stlačte vyhľadávanie cez Bluetooth®


Tlačidlo znova na gramofóne a malo by sa to spárovať.

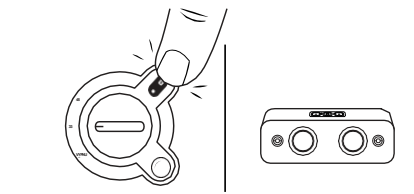

- Modré LED svetlo bliká
- Modré LED svetlo stabilné

ODPOJIť PÁROVANIE Cez BLUETOOTH®


Dlhé stlačenie a držanie tlačidla BT, kým sa kontrolka BT nezhasne. Gramofón sa potom odpojí od externého zariadenia.

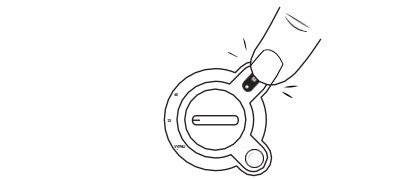

- Modré LED svetlo sa zmení na červené. To znamená, že Bluetooth je vypnutý, ale turnbal má stále napájanie.


OVĽÁDANIE HLASISTOSTI

Zvýšte hlasitosť: Otočte ovládač hlasitosti v smere hodinových ručičiek. Znížiť hlasitosť: Otočiť ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.

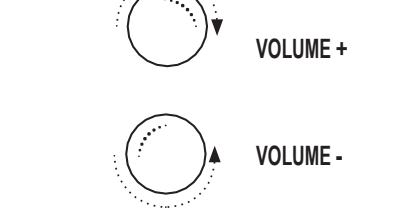

OVĽÁDANIE SLÚCHADIEL Cez SLÚCHADLOVÝ JACK


Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) do slúchadlového jacku.

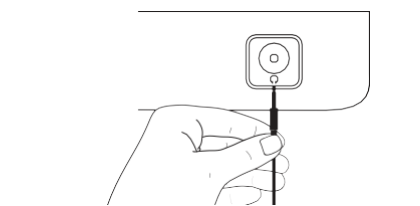

Poznámka: Nikdy si nedávajte slúchadlá, kým nezapojíte slúchadlový konektor

NASTAVENIE PRIPOJENIA BEZ BLUETOOTH®


LED bude tiež svietiť na červenú, keď sú slúchadlá zapojené.

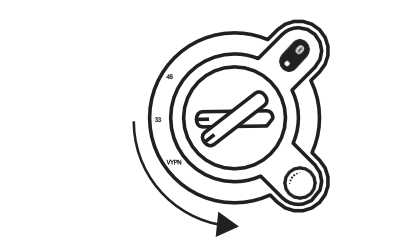

UPOZORNENIE: Pred pripojením vypnite napájanie všetkých zariadení. Prečítajte si návod ku každej súčiastke, ktorú plánujete s touto jednotkou použiť. Uistite sa, že každú zástrčku pevne zasuniete. Aby ste predišli bzučaniu a šumu, vyhnite sa spájaniu signálových káblov spolu s napájacím káblom AC.

PREVÁDZKA LINE OUT

- Prepnite prepínač PRE-AMP OFF/ON do polohy ON.
- Jeden koniec RCA kábla (priloženého) zapojte do zásuvky LINE OUT na zadnej strane jednotky. Uistite sa, že farba sa zhoduje s objímkou.
- Druhý koniec kábla zapojte do zásuvky LINE IN vášho domáceho zosilňovača.
- Zapni jednotku a zosilňovač, ktorý si pripojil.
- Nastavte hlasitosť na zosilňovači.

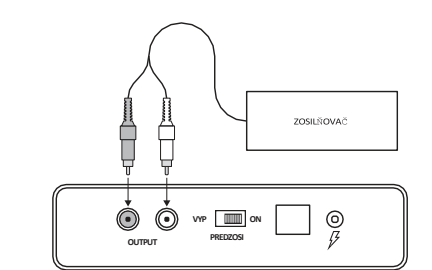

DODRŽIAVANIE PREDPISOV
INFORMÁCIE

Konformita / Konformita / Beachtung / Konformita

STIR IT UP WIRELESS 2

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM A ULOŽTE SI ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B, v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Toto zariadenie generuje využitie a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.
Nie je však zarúčené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ je povzbudzovaný, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
—Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
—Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
—Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu odlišnom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač.
—Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
VYHLÁSENIE O EXPOZÍCII FCC RF:
Tento vysielač nesmie byť umiestnený spolu s inou anténou alebo vysielačom.
POZOR!
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.
ISEDČ VYHLÁSENIE
Toto zariadenie spĺňa štandard RSS oslobodený od licencie Innovation, Science, and Economic Development Canada. Prevádzka je podmienená dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky RSS Ministerstva pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady, ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) používateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové frekvenčné rušenie, aj keď je pravdepodobné, že rušenie ovplyvní prevádzku zariadenia.

Zariadenie spĺňa požiadavky na vystavenie RF, používateľa môžu získať kanadské informácie o RF expozícii a dodržiavaní predpisov.

Používatelia môžu získať príslušné informácie o RF expozícii, súlade a súlade s predpismi. Používatelia môžu získať kanadské informácie o expozícii RF a súlade.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa požiadavky kanadského ICES-003. Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadský štandard NMB-003.

VYHLÁSENIE O EXPOZÍCII ISEDČ RF:
Zariadenie spĺňa požiadavky na RF expozíciu, používateľa môžu získať kanadské informácie o RF expozícii a dodržiavaní predpisov.

TOTO ZARIADENIE JE V SÚLADE S PREDPISMI
Po preskúmaní tohto materiálu na súlad alebo limity intenzity RF poľa môžu používatelia získať RF expozíciu, súlad a súlad. zodpovedajúce informácie.
ŠTÁT VÝMENY BATERII V EURÓPE
Váš Stir It Up Wireless 2 obsahuje nabíjateľnú batériu navrhnutú tak, aby vydržala po celú životnosť produktu. V nepravdepodobnom prípade, že by ste potrebovali novú batériu, kontaktujte prosím zákaznícky servis, ktorý vám poskytne podrobnosti o záruke a servise výmeny batérie mimo záruky.

SMERNICA O BATERII
Tento symbol označuje, že batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu, pretože obsahujú látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie a zdravie. Prosím, likvidujte batérie na určených zberných miestach.
WEEE VYSVETLENIE
Toto označenie znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný spolu s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne podporovať udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Týmto FKA Brands Ltd vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópiu Deklarácie o zhode je možné získať na www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhé hodiny pri vysokej hlasitosti. Kompletné informácie o inštrukciách a zárukách nájdete v http://www.thehouseofmarley.com/priruckach



Názov spoločnosti certifikovanej osoby: DMAC International Co., Ltd.
Názov produktu/modelu: Špecifické bezdrôtové zariadenie s nízkym výstupom (bezdrôtové zariadenie pre bezdrôtový dátový komunikačný systém)/ EM-JT002, EM-JT003
제조사 및 제조국가: FKA Distributing Co., LLC / China
인증번호: R-C-DMV-EM-JT002, EM-JT003
제품명 (název produktu): gramofón Stir It Up Wireless 2, gramofón Simmer Down Wireless
모델명 (model): EM-JT002, EM-JT003
무선 방식 (Prevádzková frekvencia): Bluetooth (2402 – 2480 MHz)
채널 (Rádiový kanál): 79 kanálov pre BDR/EDR
무선 채널 (Bluetooth režim): BT 4.2
출력 (výstupný výkon): 3mW
Zisk antény: -0,58 dBi
변조 형식 (typ modulácie): GFSK, π/4-DQPSK 전원 (Power Supply): 12 V

Marley a logo Marley sú registrované ochranné známky spoločnosti Fifty-Six Hope Road Music Limited a používanie takýchto značiek spoločnosťou House of Marley je pod licenciou. Bluetooth® slovná značka a logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou The House of Marley je pod licenciou.

Prevádzkové frekvenčné pásmo: 2402 – 2480MHz
CE Maximálny vysielať výkon rádiovkej frekvencie: -5dBm

DISTRIBUOVANÉ:
Dom Marley, LLC
3000 North Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390 USA

Dovezené do Spojeného kráľovstva
FKA Brands Ltd, Tonbridge, TN11 0GP, UK.

Dovezené do EÚ
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2. IE

Distribúované v Austrálii spoločnosťou Homedics Australia Pty Ltd 14 Kingsley Close Rowville, Victoria 3178

Distribúcia na Novom Zélande spoločnosťou CDB Media Ltd 4 Lovell Court Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

IBEMJT005-0425-01

