




RYCHLÝ PRŮVODCE

Charge 'n' Go
magnetická bezdrátová powerbanka 20000
mAh
bezdrátovým
nabíjením 15 W /
1× USB-C® PD 3.0 35 W /
WPB20

Popis produktu

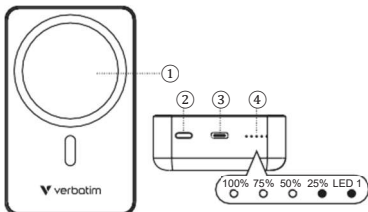

1. Bezdrátová nabíjecí plocha (magnetická)
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Port USB-C (vstup max. 35 W; výstup max. 35 W)
4. LED indikátory


- 4 bílé LED = 75–100 % zbývajících kapacity
- 3 bílé LED = 50–75 % zbývajících kapacity
- 2 bílé LED = 25–50 % zbývajících kapacity
- 1 bílá LED = 0–25 % zbývajících kapacity
- modrá LED bliká = FOD (detekce cizího předmětu)*
- zelená LED = rychlé nabíjení

* The power bank detects any foreign objects on charging area and stop the wireless charging for safety protection.

Jak to funguje

1. Nabíjení powerbanky

- Připojte USB-C konec dodaného kabelu do USB-C portu powerbanky.
- Druhý konec kabelu připojte k USB síťovému adaptéru (není součástí balení).



- Bílé LED zobrazují stav nabití powerbanky. Po plném nabití svítí všechny 4 bílé LED. LED 1 svítí zeleně při rychlém nabíjení.

Jak to funguje


2. Nabíjení zařízení pomocí powerbanky

- A. Bezdrátové nabíjení
- Položte smartphone na nabíjecí plochu. Powerbanka zahájí bezdrátové nabíjení a LED 1 bude svítit modře, což indikuje probíhající nabíjení.



- Pokud se nabíjení nespustí automaticky, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro aktivaci bezdrátového nabíjení.

Poznámka: Nabíjecí plocha je magnetická. Smartphony podporující magnetické nabíjení se k powerbance přichytí magneticky. Pro smartphony bez magnetického nabíjení lze použít přiložený kovový kroužek, který umožní magnetické přichycení. Powerbanku lze bezdrátově používat i bez magnetické funkce.



B. Nabíjení kabelem

- Připojte nabíjecí kabel telefonu k USB-C portu powerbanky.
- Rozsvítí se indikátor napájení.

Jak to funguje

C. Nabíjení dvou zařízení

- Powerbanka umožňuje nabíjet 2 zařízení současně přes bezdrátovou nabíjecí plochu a USB-C port.
- Maximální výkon nabíjení je 15 W a dělí se mezi obě zařízení.

D. Současné nabíjení a vybíjení

- Powerbanka umožňuje bezdrátově nabíjet zařízení i během nabíjení powerbanky přes USB-C port.
- USB-C vstup je max. 20 W a bezdrátové nabíjení max. 15 W.

Specifikace

WPB20

- Typ baterie:
- Li-polymer battery cell/126280/3.7 V/20000 mAh
- Kapacita baterie: 20000 mAh/74 Wh
- Rozměry (cca): 104 mm × 69 mm × 29 mm
- Hmotnost (cca): 351 g
- Max. výstupní výkon: USB-C: 35 W / bezdrátově: 15 W
- Vzdálenost bezdrátového nabíjení: 3–6 mm
- Provozní teplota: 0 až 35 °C / 32 až 95 °F
- Vlhkost: 50–85 %

Bezpečnostní ochrany:

- ochrana FOD
- ochrana proti zkratu
- ochrana proti nadproudu
- ochrana proti přehřátí
- ochrana proti přepětí při nabíjení
- ochrana proti přepětí při vybíjení

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a používejte výrobek v souladu s uvedenými pokyny.

Při správném používání jsou dobíjecí lithium-iontové a lithium-polymerové baterie bezpečným a spolehlivým zdrojem přenosné energie. Při nesprávném používání nebo poškození však může dojít k úniku, popáleninám, požáru nebo výbuchu / rozebrání, což může způsobit zranění osob nebo poškození jiných zařízení.

- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nezahřívejte.
- Neskladujte výrobek v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vodě, dešti, sněhu ani postřiku.
- Výrobek nemačkejte ani nepoškozujte.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pokud je baterie nafouklá, zařízení dále nepoužívejte.
- Výrobek nerozebírejte ani neměňte jeho konstrukci.

Nesprávné opětovné sestavení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

- Zařízení neopravujte sami. Uvnitř se nenacházejí žádné části určené k uživatelskému servisu.
- Zařízení nečistěte agresivními chemikáliemi ani čisticími prostředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani do jiných rozpouštědel, chraňte jej před vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení mimo stanovené standardy pro nabíjení a vybíjení a dodržujte pokyny k používání.
- Výkon baterie se za běžných podmínek během několika let postupně snižuje.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Poškozený výrobek může představovat nebezpečí, nevyhazujte jej nahodile.
- Do portu ani otvorů výrobku nekládejte žádné jiné předměty.
- Magnetickou bezdrátovou nabíječku neumisťujte do blízkosti karet s magnetickým proužkem nebo čipem (občanský průkaz, kreditní karta apod.), aby nedošlo k demagnetizaci.
- Magnetickou bezdrátovou nabíječku udržujte alespoň 20 cm od implantabilních zdravotnických zařízení (kardiostimulátor, kochleární implantát apod.), aby se předešlo možnému rušení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem zařízení před prováděním údržby nebo čištění odpojte od jakéhokoli zdroje napájení.
- Výrobek skladujte na čistém a větraném místě při okolní teplotě -20 ~ 45 °C / -4 ~ 113 °F.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.

Upozornění WEEE

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, přinesla zásadní změnu v nakládání s elektrickými zařízeními po skončení jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován ani vyhazován spolu s ostatním komunálním odpadem.

Upozornění WEEE

Pro více informací o likvidaci, zpětném odběru a místech sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení prosím kontaktujte místní komunální službu pro likvidaci komunálního odpadu nebo prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

Podmínky omezené záruky Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud se během záruční doby zjistí, že je tento výrobek vadný, bude vám bezplatně vyměněn.

Můžete jej vrátit spolu s originálním dokladem o koupi do místa zakoupení nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Výměna výrobku je vaším jediným nárokem v rámci této záruky a tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na škody vzniklé v důsledku neobvyklého používání, nesprávného použití, zneužití, zanedbání či nehody, ani na jakoukoli nekompatibilitu nebo špatný výkon způsobený konkrétním použitým počítačovým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ JSOU ZPŮSOBENY JAKKOLI, VZNIKLÉ PORUŠENÍM ZÁRUK NEBO JINAK.

Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší podle státu či země.

Poznámka

Společnost Verbatim může kdykoli upravit obsah této uživatelské příručky bez předchozího upozornění.

Práva

Copyright © 2024 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmkoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie produktu: Powerbanka s magnetickým bezdrátovým nabíjením

PN, název produktu: 32223, 32224, 32143 Charge 'n' Go Magnetic Wireless Power Bank 20000 mAh with Wireless Charging 15 W / 1 x USB-C® PD 3.0 35 W

CE prohlášení o shodě

Předmět tohoto prohlášení je ve shodě s požadavky stanovenými ve směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států:

Směrnice

Electromagnetic Compatibility:	2014/30/EC
Low Voltage Protection:	2014/35/EC
Radio Equipment Directive, (RED):	2014/53/EC
RoHS Directive:	2011/65/EC
Annex II:	2015/863/EC

Zkušební normy

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 IEC 62368-1:2018
 EN 62311:2020
 EN 50665:2017
 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
 ETSI EN 303417 V1.1.1
 EN 62311:2020
 EN 55032:2015+A11:2020 Class B
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN IEC 61000-4-3:2020
 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-4:2012
 EN 61000-4-5:2014+A1:2017
 EN 61000-4-6:2014

Soulad s RoHS

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami. Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 241 látek uvedených v Kandidátském seznamu ze dne 28. června 2024, nejsou v této produktové řadě přítomny nad povolené limity.

Omezení látek:

Cadmium and its compounds (Cd)	0.01%
Mercury and its compounds (Hg)	0.1%
Lead and its compounds (Pb)	0.1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0.1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0.1%

Toto prohlášení je na odpovědnosti výrobce. Hussin



Diraki, viceprezident pro provoz a zajištění kvality (QA); Eschborn, 16. července 2024.



www.verbatim.com

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA:

Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13,
65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: Verbatim Americas LLC.

Charlotte, NC 28262, USA

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim

Australia Pty Ltd,

36-40 Pacific Drive Keysborough, Victoria,
3173 Australia

Tel: +61 3 9790 8999, Fax: +61 3 9790 8955

mail: support@verbatim.com.au

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701,

7/F, Tower 2, South Seas Centre,

75 Mody Road, Tsimshatsui East,

Kowloon, Hong Kong

Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi,

Chiyoda-ku,

Tokyo 101-0048, Japan

香港銷售公司：香港威寶有限公司

公司地址：香港九龍尖沙咀東部麼地

道75號南洋中心2座7樓701室

中国分销商：深圳华浩科技信息有

限公司

公司地址：深圳市龙岗区坂田街道

象角塘社区

源创空间-雪象园A2栋三层310室

公司电话：(0755) 84986521