

 DŮLEŽITÉ:

Výrobek je napájen elektrickou energií. Aby se zabránilo popáleninám, požáru a úrazu elektrickým proudem, přečtěte si prosím pečlivě pokyny. Nedodržení, důkladné nepochopení a nedodržování všech pokynů může vést k vážnému zranění osob, poškození zařízení nebo ztrátě platnosti tovární záruky. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte prosím místo nákupu pro asistenci.

Pokyny pro bezpečnost a varování

- Ujistěte se, že je montážní systém dostatečně pevný, aby unesl namontovaný výrobek a zařízení.
- **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
- Vždy používejte asistenta nebo mechanické zvedací zařízení pro bezpečné zvedání a umístění těžkých výrobků.
- Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte je. Nadměrné utažení může způsobit poškození výrobku, což výrazně snižuje nosnost.
- Při používání výrobku udržujte volný prostor a odstup od pohyblivých částí.
- Používejte pouze k určenému účelu. Nikdy na výrobek nestoupejte, nevěšte se na něj ani po něm nelezte.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Jakékoli pokusy o přestavbu konstrukce nebo úpravy dané napájecí jednotky a řídicí jednotky nejsou povoleny.
- Tento výrobek může obsahovat malé části, které mohou při spolknutí představovat riziko udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud není výrobek sestaven k použití a pokud si plně nepřečetly a nepochopily pokyny a návody.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek bezpečný a způsobilý k použití (alespoň každé tři měsíce).

Další upozornění


-  Nečistěte výrobek vodou, pokud je stále připojen k napájení.
-  Nerozebírejte ani nevyměňujte součásti, pokud je napájení stále připojeno.
-  Nikdy neprovazujte systém s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
-  Nikdy neprovazujte systém, pokud je ve vlhkém prostředí nebo pokud jeho elektrické součásti přišly do kontaktu s kapalinami.
-  Pokud řídicí jednotka vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, okamžitě vypněte síťové napětí.

 **Likvidace:** Výrobek s tímto označením znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte místní recyklační službu nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

**ELEKTRICKÝ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ STŮL
s držákem kabelů & vedením kabelů**







Návod k použití

86115-S14-22RE-B-T01

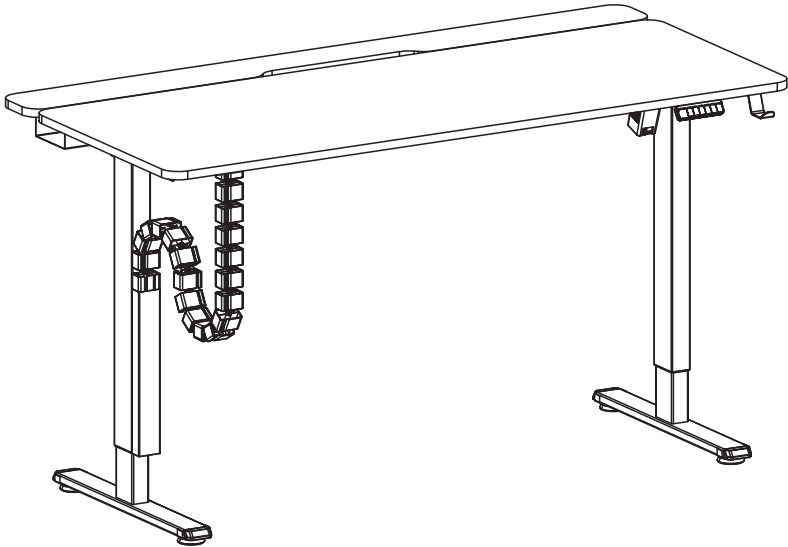

■ Kontrolní seznam a instalace

Zkontrolujte prosím všechny součásti uvedené v seznamu komponentů. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte prosím místo nákupu pro výměnu.

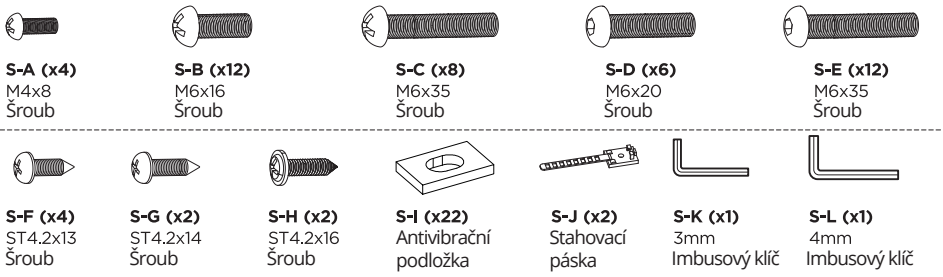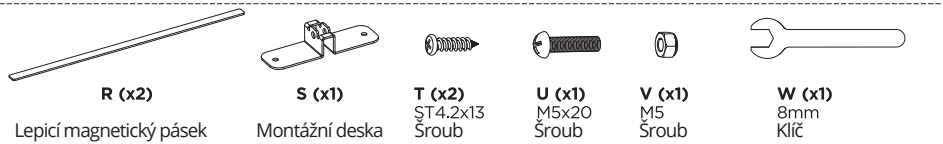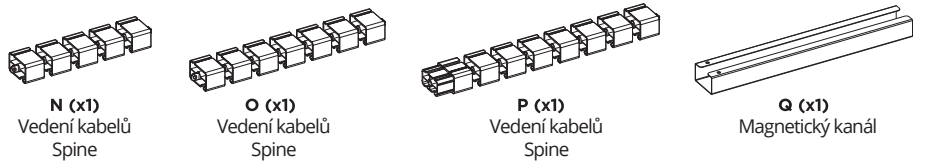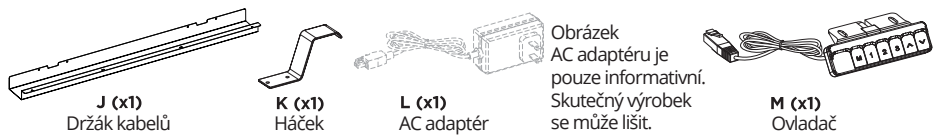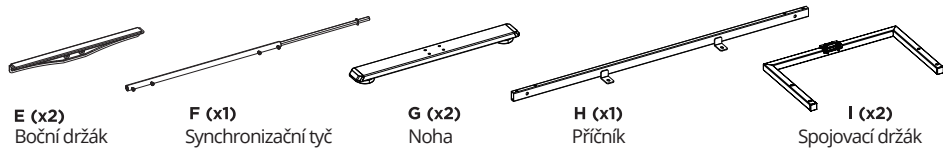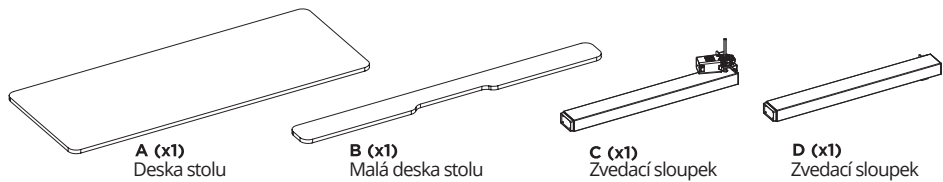

Jaké důležité specifikace je třeba znát před instalací?



Vstupní napájení:
(100~240V)



Provozní teplota:
(-5°C~+40°C)



Nosnost:
70kg (154lbs)

Jaké nástroje jsou potřebné k sestavení rámu stolu?



Vodováha





Imbusový klíč
(součást balení)



Vrtačka


1. Připevnění příčnicku

- Připevněte příčník **H** ke zvedacím sloupkům **C** / **D** pomocí 4 šroubů M6x35 **S-E** a 2 šroubů M6x20 **S-D** jak je znázorněno na obrázku.

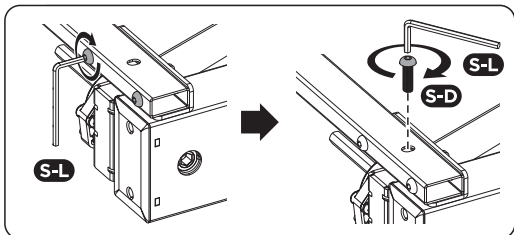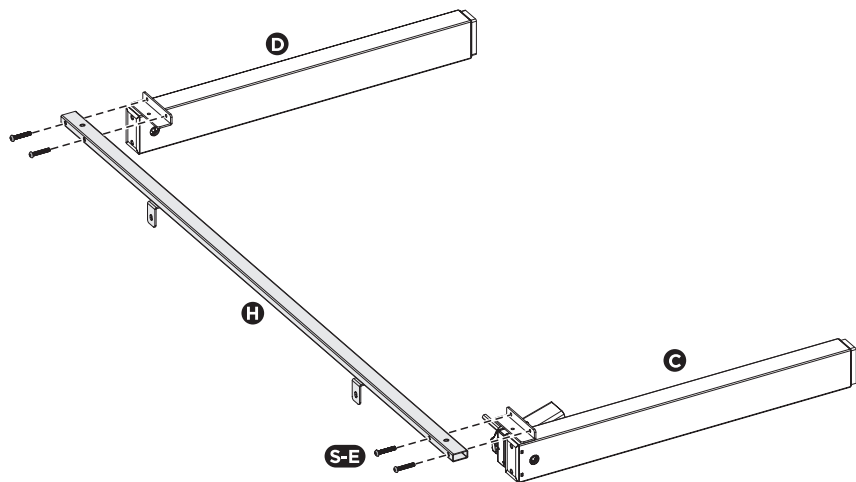

2. Připevnění bočních držáků


- Připevněte boční držák **E** ke zvedacímu sloupku pomocí 4 šroubů M6x20 **S-D**.

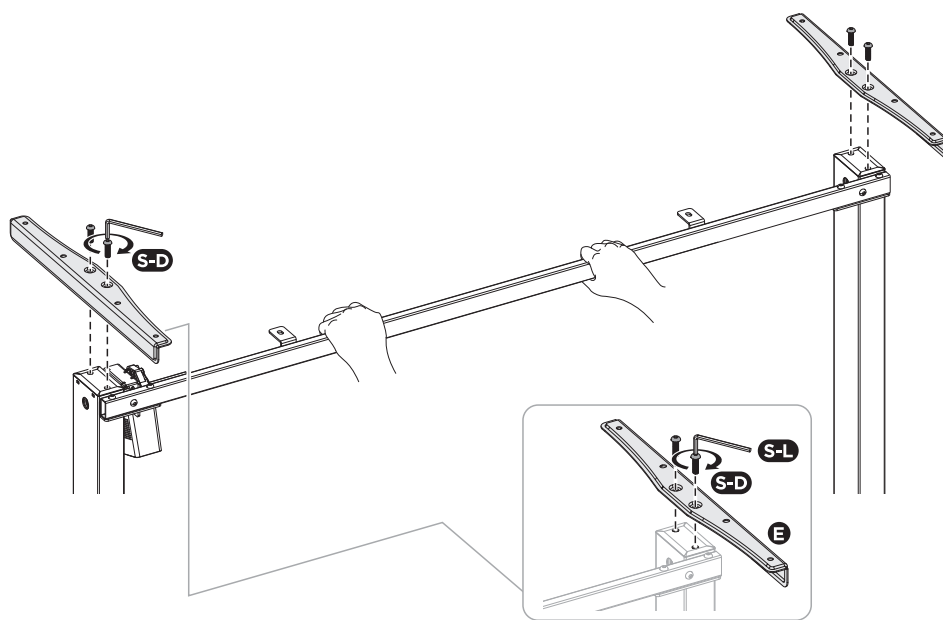

3. Připevnění antivibračních podložek


- Připevněte antivibrační podložky **S-1** na povrch příčníku a spojovacích držáků **1** na pozici, jak je znázorněno.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou otvory správně zarovnány, aby byla usnadněna instalace šroubů.

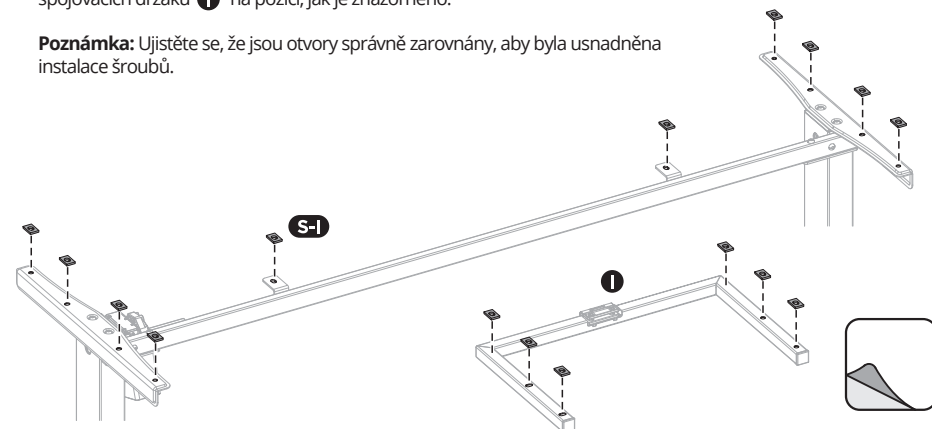

4. Připevnění nohou


- Umístěte zvedací sloupky **C** / **D** vzhůru nohama na podlahu.
- Připevnění nohy **G** ke zvedacímu sloupku pomocí 4 šroubů M6x35 **S-E**.
- Opakujte stejný postup pro připevnění druhé nohy.

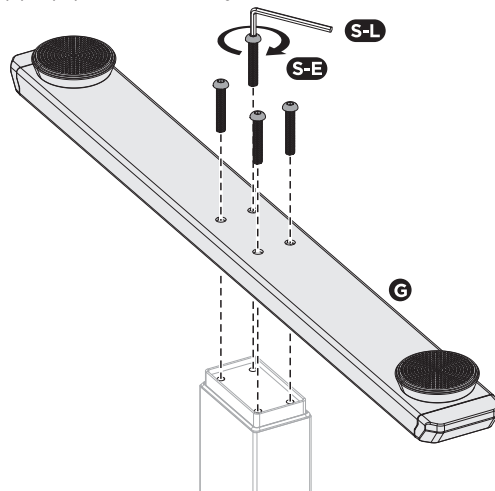

5. Montáž desky stolu


- Opatrně položte desku stolu **A** vzhůru nohama na podlahu, jak je znázorněno.

Poznámka: Ujistěte se, že deska stolu zůstává během instalace otočená dolů.

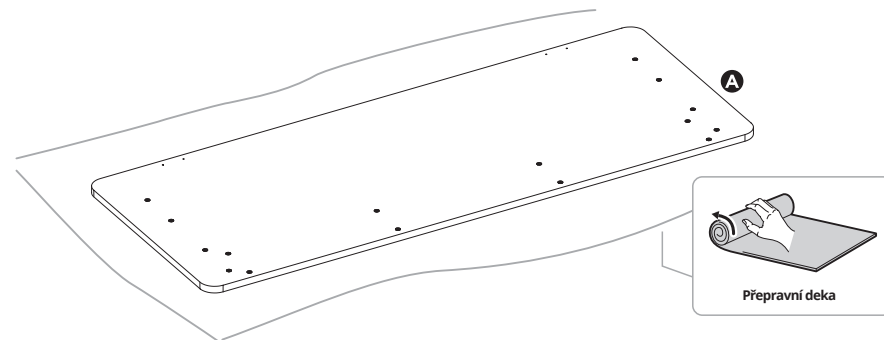


6. Připevnění synchronizační tyče

- Uvolněte 4 šrouby na synchronizační tyči **F** a vložte oba konce synchronizační tyče do otvorů na rámu stolu, jak je znázorněno na obrázku.
- Znovu utáhněte 4 šrouby sestavené synchronizační tyče.

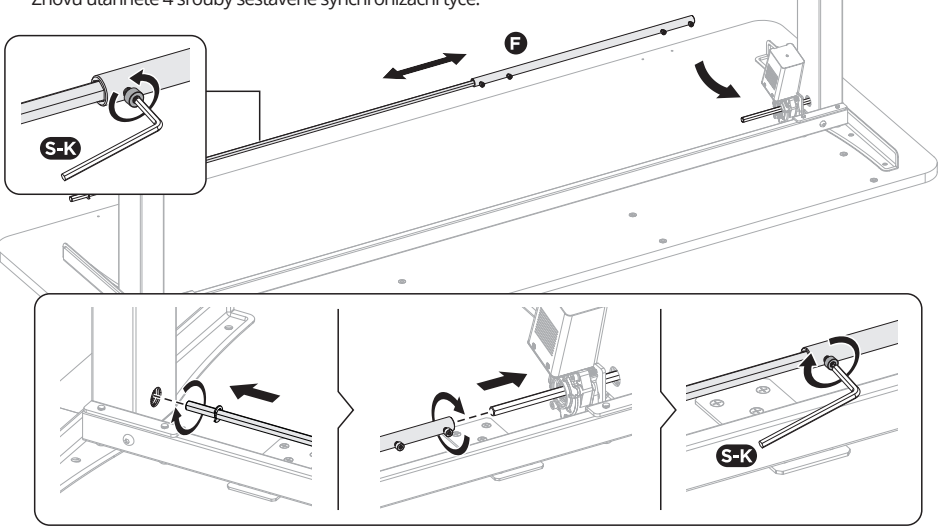


7. Připevnění k desce stolu

- Připevněte sestavený rám stolu k desce stolu přes montážní otvory umístěné na bočních držácích a příčniku, jak je znázorněno na obrázku, pomocí 8 šroubů M6x16 **S-B** a 2 šroubů ST4.2x16 **S-H**.

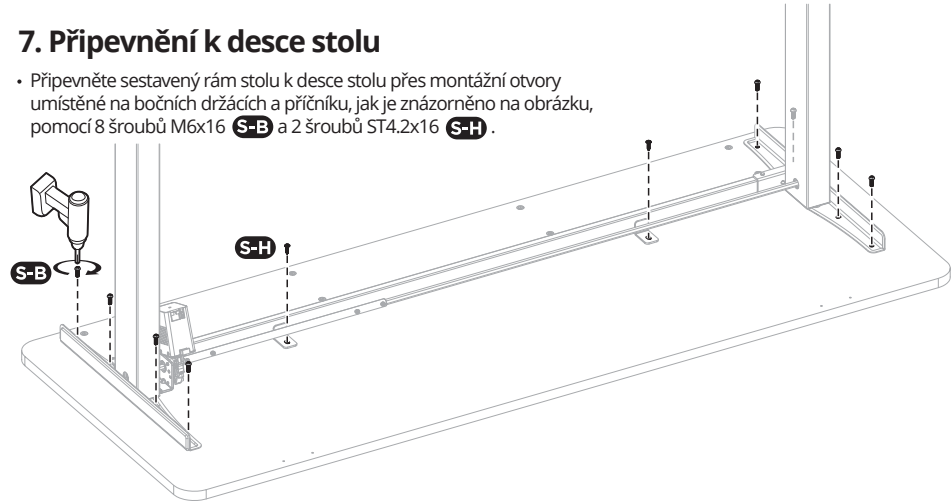


8. Montáž malé desky stolu

- Připevněte dva spojovací držáky **I** k malé desce stolu **B** pomocí 4 šroubů M6x30 **S-A**.

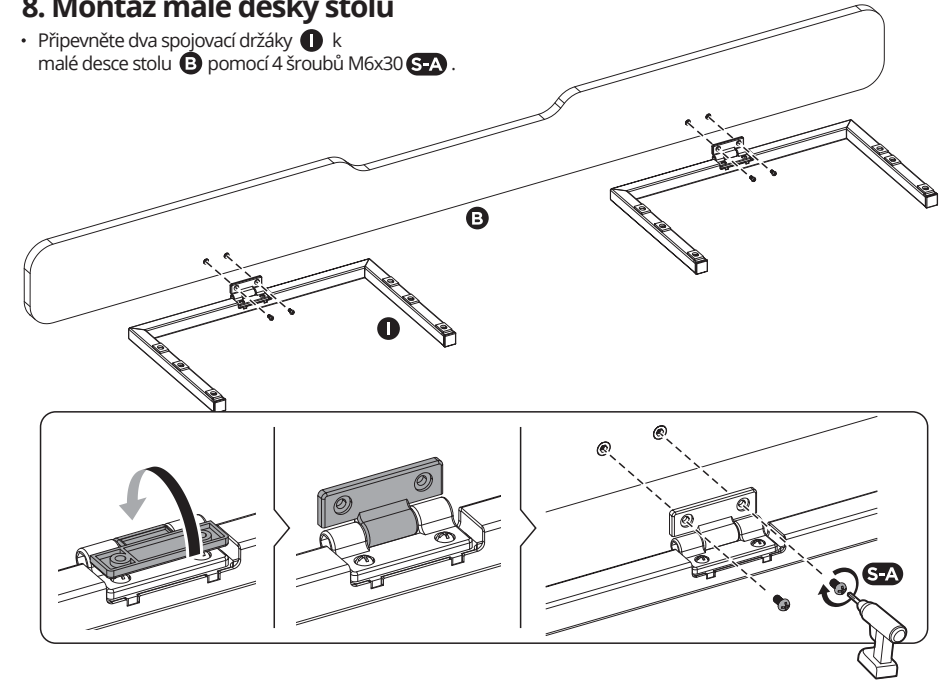


9. Připevnění držáku kabelů

- Umístěte malou desku stolu vzhůru nohama, zarovnejte otvory na držáku kabelů **J** se spojovacími držáky.
- Připevněte držák kabelů ke spojovacím držákům pomocí 4 šroubů M6x16 **S-B**.

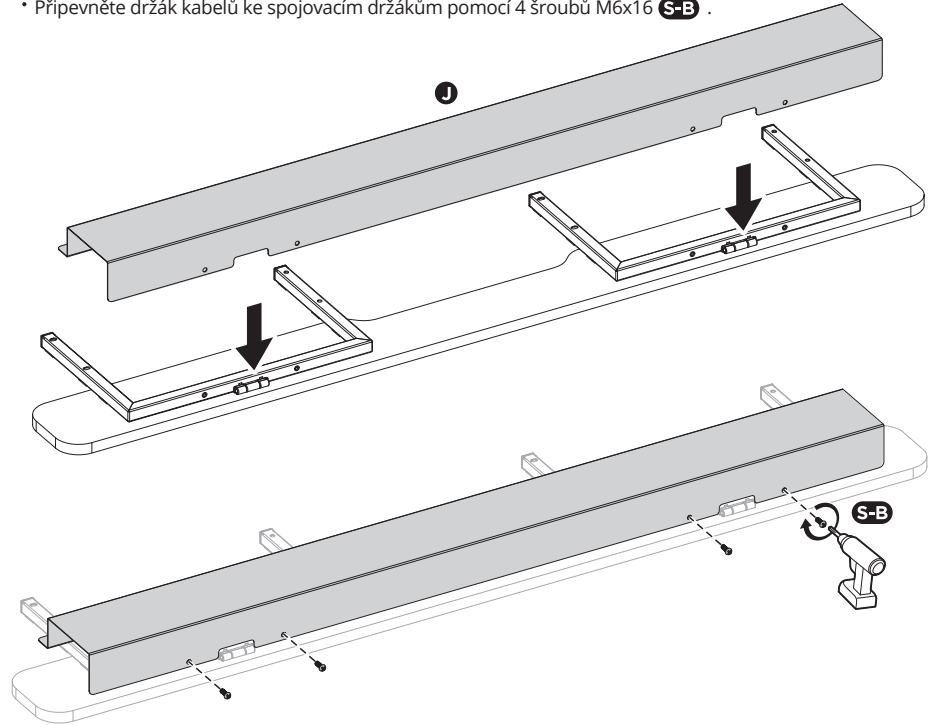


10. Připevnění malé desky stolu

- Připevněte malou desku stolu k desce stolu pomocí 8 šroubů M6x16 **S-C**.

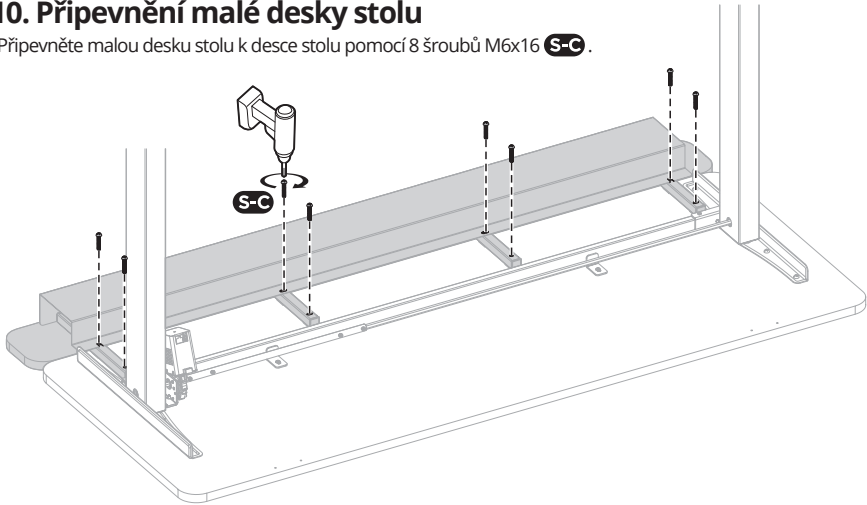

11. Připevnění ovladače, háčku a stahovací pásky

- Připevněte ovladač **M** k desce stolu pomocí 2 šroubů ST4.2x13 **S-F**. Připevněte háček **K** k desce stolu pomocí 2 šroubů ST4.2x14 **S-G**.
- Připojte ovladač k AC adaptéru **L** a motoru, jak je znázorněno.
- Poznámka:** Nepřipojujte k napájení před úplným sestavením stolu.
- Vedte kabel skrz stahovací pásku **S-J** a připevněte stahovací pásku k desce stolu pomocí šroubů ST4.2x13 **S-F** aby byl zajištěn čistý a upravený povrch.

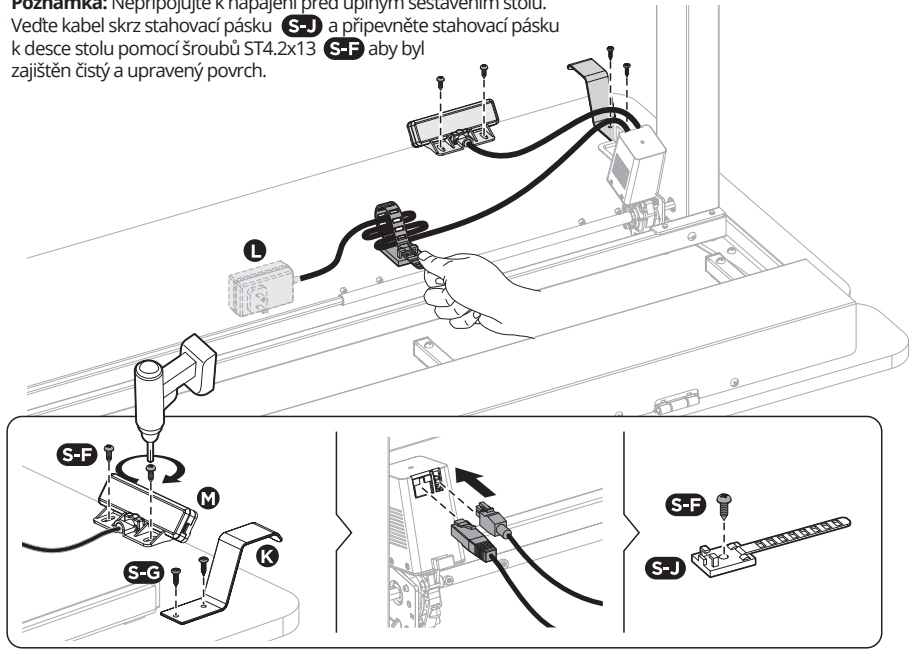


12. Připevnění vedení kabelů

- Otočte stůl.
- Připevněte montážní desku **S** k desce stolu pomocí 2 šroubů ST4.2x13 **T**, poté připevněte části vedení kabelů, jak je znázorněno.

UPOZORNĚNÍ: Při otáčení stolu jsou zapotřebí alespoň dvě osoby, jinak může dojít k vážnému zranění.

POZNÁMKA: Při spojování částí vedení kabelů se ujistěte, že jsou stejné kanály na stejné straně.

Zvolte požadované umístění pro připevnění magnetů k rámu stolu.
POZNÁMKA: Magnety se přichytí pouze na kovové části rámu stolu.

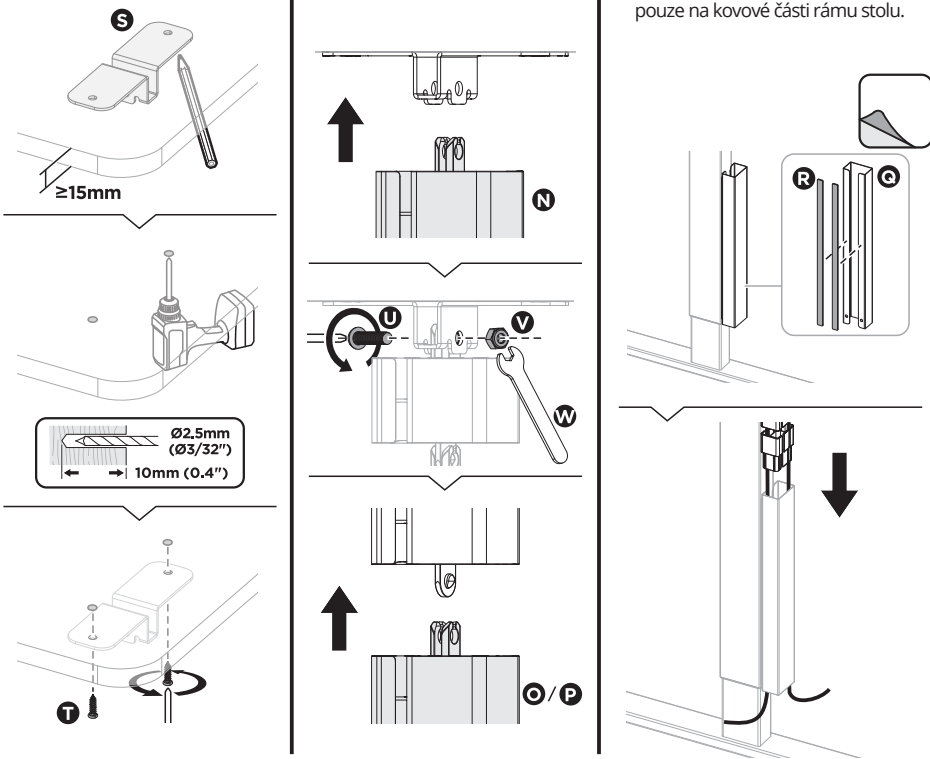

13. Nastavení stolu

- Pod každou nohou jsou dva nastavitelné podložky. Pokud podlaha není rovná, jednoduše otočte podložkou pro nastavení úrovně, aby byl stůl stabilní.
- Tip:** použijte vodováhu (není součástí balení) pro kontrolu, zda je deska stolu rovná.

