

naotic

PLUGIN solutions

ITCart

Notice de montage et de mise en service
Assembly and start-up instructions



- Français..... p.2
- English..... p.7

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE MISE EN SERVICE

THESE INSTRUCTIONS MUST BE READ BEFORE THE INITIAL OPERATION

Accessoires fournis :



x1 cordon secteur 230V (3m)
pour alimenter le chariot



Kit visserie pour fixer les
poignées du chariot




Clés pour zone d'accueil



Clés pour zone technique



x1 câble 20 cm IEC C14 vers
prise UE pour branchement
de la borne wifi



x2 Embases adhésives pour
fixation d'une borne wifi

Caractéristiques

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions Lxpxh (mm) : 700 x 610 x 900
- Poids : 58 kg

Caractéristiques électriques

- Tension : 230 V
- Fréquence : 50Hz
- Courant : 6A
- Input : 100V-240V ~ 10 A
- Output : 100V-240V ~ 10 A


Caractéristiques environnementales

	Température	Humidité	Altitude
En fonctionnement	10°C – 40°C (50 F – 104 F)	10% à 80% sans condensation	< 2000 m
Lors du stockage	-20°C – 45°C (-4 F – 113 F)	5 % à 95% sans condensation	< 2000 m

Branchement des appareils


Ouvrir les portes de la zone d'accueil à l'avant du chariot avec la clé prévue à cet effet. Faire de même avec la porte de la zone technique à l'arrière.

ATTENTION afin de retirer cette porte, veuillez à **déclipser le cordon de mise à la terre**.

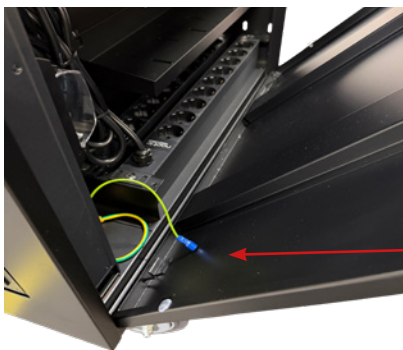

Cordon de mise à la terre
à débrancher pour ouvrir
totalement la zone technique

Brancher les chargeurs des appareils mobiles aux prises et faire passer les câbles dans les 2 ouvertures prévues à cet effet vers la zone d'accueil.

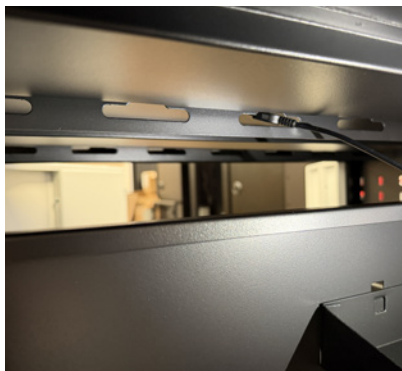


Les étagères sont conçues pour accueillir les chargeurs d'ordinateurs portables. Lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, elles peuvent gêner l'utilisation de chargeurs de type « plugin ». Elles sont amovibles : il suffit de les dévisser pour les retirer.

Faire cheminer les câbles par les ouvertures prévues à cet effet en haut du chariot vers la zone d'accueil des appareils mobiles. Passez à l'avant du chariot, pour amener chaque câbles vers un espace de stockage des devices.



Éteignez vos périphériques avant de les placer dans le contenant pour éviter une surchauffe et une consommation d'énergie inutile.

Une fois tous les câbles d'alimentation branchés et passés vers la zone d'accueil, rebrancher le cordon de mise à la terre à la porte de la zone technique et la fermer.

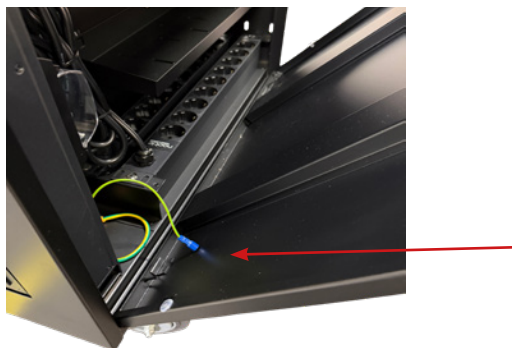

Branchement électrique du chariot

Brancher le cordon d'alimentation fourni : d'une part sur l'embase IEC se trouvant sur le côté du chariot, d'autre part sur une prise secteur murale.

IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, la prise murale doit être de type 230V 2P+T reliée à la terre de protection du bâtiment.

Équipements complémentaires

Freins : Pour des raisons de sécurité, le chariot est équipé de 2 roues avec freins. Il est recommandé de bloquer les roues à chaque fois que le chariot est installé pour utilisation ou stockage.




Poignées :

Fixer les 2 poignées à l'aide du kit de visserie fourni.

Borne Wifi :

Une borne Wifi intégrée peut être connectée au réseau local, via une prise Réseau RJ 45, située sur le côté du meuble.




La borne Wifi est à brancher dans la zone technique grâce au cordon IEC C14 fourni. Ne pas la brancher sur les prises prévues pour les PC mais sur la première prise du bandeau de prise à gauche de la zone technique.



Elle pourra être allumée et éteinte directement de l'extérieur du chariot via la l'interrupteur vert prévu à cet effet.

Interrupteur Borne Wifi

Interrupteur Général

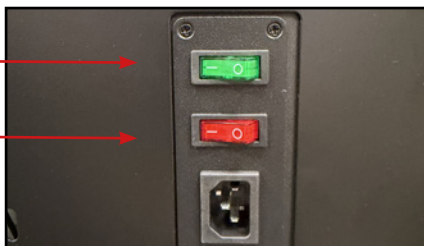


Informations complémentaires

Maintenance

Un disjoncteur différentiel (10A/30mA) est présent dans la zone technique. En cas de surtensions ou d'événement sur le réseau électrique, il peut être nécessaire de réarmer le disjoncteur.

En cas de panne (le voyant lumineux rouge de l'interrupteur M/A ne s'allume pas) :

- Débrancher le câble d'alimentation de la prise 230 V murale,
- Réarmer le disjoncteur et brancher à nouveau le chariot à la prise murale,
- Appuyer sur l'interrupteur M/A. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, contacter le revendeur Naotic.

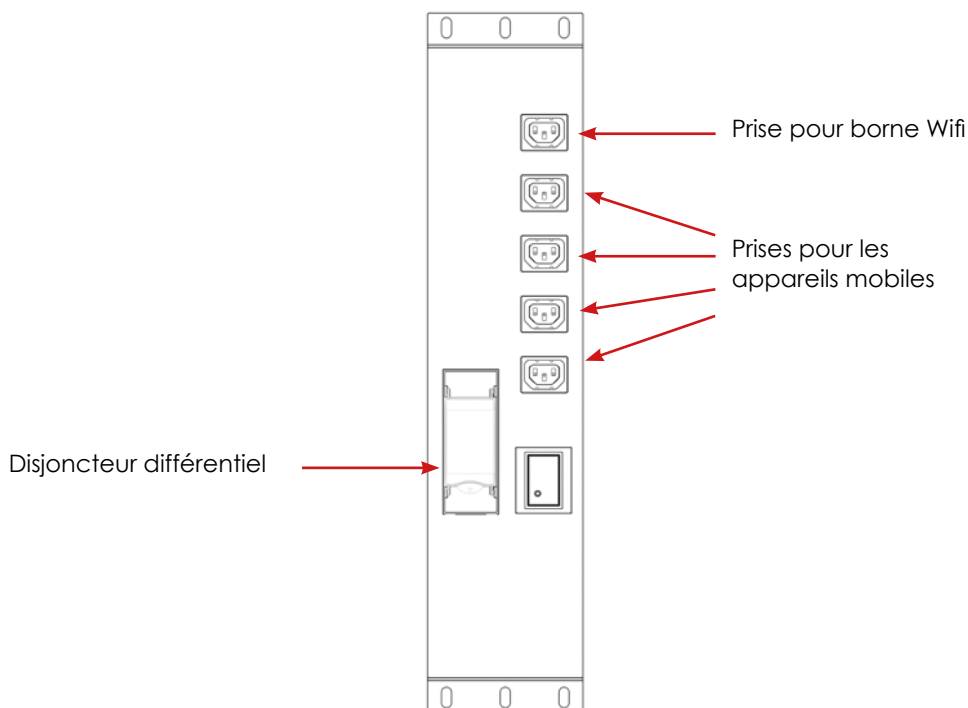

Entretien et nettoyage du produit

- Débrancher le câble d'alimentation.
- N'appliquer aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs.
- Ne pas pulvériser d'eau ou de détergent directement sur le produit.
- Humidifier un chiffon doux et sec avec de l'eau et l'essorer autant que possible avant de nettoyer le produit.

Mise au rebut en fin de vie



Le chariot ITCART doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques ou électroniques.

Pour obtenir de plus amples informations sur les points de collecte des appareils électriques et électroniques, adressez vous à votre commune, votre communauté d'agglomération ou à votre entreprise de collecte des déchets.

Directive Européenne 2012/09/EU

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareils.

Déclaration UE de conformité

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Nous, NAOTIC, 6 rue Marcel Lallouette 44700 Orvault, France, déclarons que le produit :

Produit : ITCart

Marque : Naotic Plugin Solutions

Modèle : 903018 - 903016

Est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :

LVD Directive 2014/35/EU

EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A1:2020, Class B

EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU) 2015/863



Thomas Breton - CTO

31/08/2024, ORVAULT

Supplied accessories:



x1 3m angled power cord to supply the locker



Key for docking area




x1 20 cm IEC C14 to EU plug cable for connecting the Wi-Fi terminal



Screw kit for attaching the cart handles



Keys for technical area



x2 Adhesive bases for attaching a Wi-Fi terminal

Technical datas

Mechanical characteristics

- Dimensions Wxdxh (mm): 700 x 610 x 900
- Weight: 58 kg

Electrical characteristics


- Input : 100V-240V ~ 10 A
- Output : 100V-240V ~ 10 A
- Voltage: 230 V
- Frequency: 50Hz
- Electric current: 6A

Environmental characteristics

	Temperature	Humidity	Altitude
Operating	10°C – 40°C (50 F – 104 F)	10% à 80% without condensation	< 2000 m
During storage	-20°C – 45°C (-4 F – 113 F)	5 % à 95% without condensation	< 2000 m


Connecting devices

Open the doors of the reception area at the front of the trolley using the key provided for this purpose. Do the same with the door of the technical area at the rear. **CAUTION:** to remove this door, be sure to **unclip the grounding cord**.

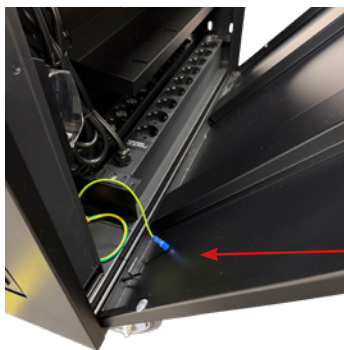

Grounding cord must be disconnected to fully open the technical area

Plug the chargers for mobile devices into the sockets and run the cables through the 2 openings provided for this purpose to the reception area.

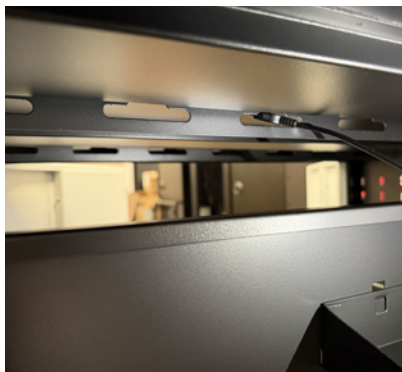


The shelves are designed to hold laptop chargers. When not needed, they can interfere with the use of plug-in chargers. They are removable: simply unscrew them to remove them.

Route the cables through the openings provided for this purpose at the top of the cart towards the mobile device storage area. Go to the front of the cart to bring each cable to a device storage space.



Turn off your devices before placing them in the container to prevent overheating and unnecessary energy consumption.

Once all power cables have been connected and routed to the reception area, reconnect the grounding cord to the door of the technical area and close it.

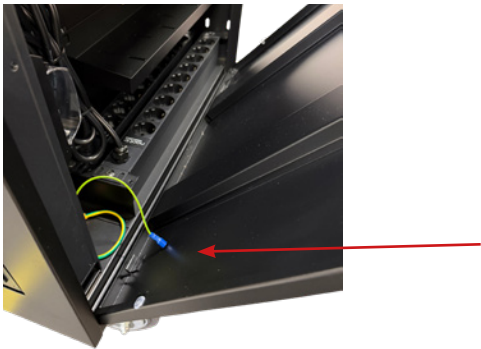

Electrical connection of the cart

Connect the supplied power cord to the socket on the back of the case and to a wall socket.

IMPORTANT: for safety reasons, the wall socket must be AC 110-230V ~ 50-60 Hz 6A, 2P with ground.


Additional equipments

Brakes: For safety reasons, the cart is fitted with 2 wheels with brakes. It is recommended to lock the wheels each time the cart is set up for use or storage.



Handles:
Attach the 2 handles using the screw kit provided.

Borne Wifi :
An integrated WiFi terminal can be connected to the local network via an RJ 45 network socket located on the side of the cabinet.




The WiFi terminal should be connected in the technical area using the IEC C14 cord provided. Do not connect it to the sockets intended for PCs, but to the first socket on the strip of sockets to the left of the technical area.



It can be switched on and off directly from outside the trolley using the green switch provided for this purpose.

Wifi Terminal Switch

Main Switch

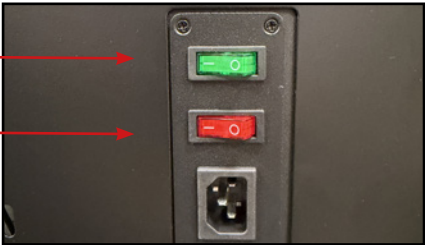


Further information

Maintenance

A residual current circuit breaker (10A/30mA) is located in the technical area. In the event of power surges or incidents on the electrical network, it may be necessary to reset the circuit breaker.

In the event of a failure (the indicator light on the ON/OFF switch does not come on):

- Unplug the power cord from the 230 V wall socket.
- Reset the circuit breaker and plug the cart back into the wall outlet.
- Press the ON/OFF switch. If the indicator light does not come on, contact your Naotic reseller.

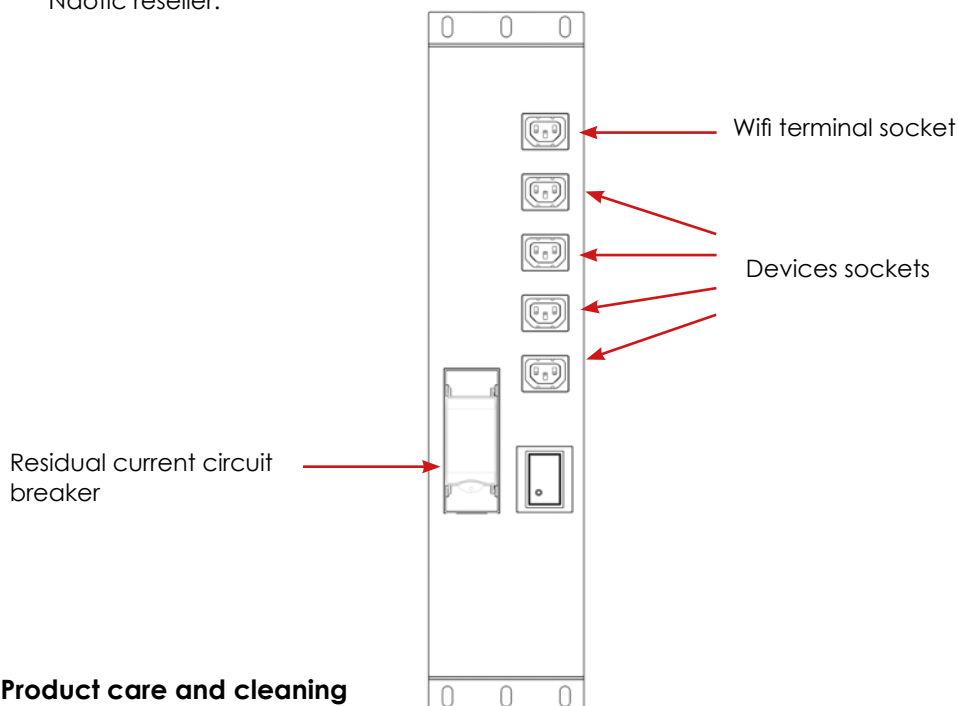

Product care and cleaning

- Unplug the power cord.
- Do not apply cleaning agents containing alcohol, solvents or surfactants.
- Do not spray water or detergent directly onto the product.
- Moisten a soft, dry cloth with water and wring out as much as possible before cleaning the product.

End-of-life disposal



The ITCART must be taken to a collection point for the recycling of electrical or electronic devices.

For further information on collection points for electrical and electronic devices, please contact your local authority or waste collection company.

European Directive 2012/09/EU

The European Directive 2012/09/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligation of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

EU declaration of conformity

ENGLISH

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
We, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault France, declare that the product:
Kind of product: Charging tower
Brand Name: Naotic Plugin Solutions
Product: IT CART
Model: 903016 - 903018
Manufacture/Importer: Naotic
Manufacture/Importer Address: 6 Rue Marcel Lallouette -44700 Orvault – France
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives of the European Council and is in conformity with the following standards and/or normative documents:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2024, Orvault

DEUTSCH

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Wir, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Frankreich, erklären, dass das Produkt:
Art des Produkts: Ladesäule
Markenname: Naotic Plugin Solutions
Produkt: IT CART
Modell: 903016 - 903018
Hersteller/Importeur: Naotic
Adresse des Herstellers/Importeurs: 6 Rue Marcel Lallouette -44700 Orvault – Frankreich
Entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien des Europäischen Rates und entspricht den folgenden Normen und/oder normativen Dokumenten:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault

ESPAÑOL

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Nosotros, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Francia, declaramos que el producto:
Tipo de producto: Torre de carga
Nombre de la marca: Naotic Plugin Solutions
Producto: IT CART
Modelo: 903016 - 903018
Fabricante/Importador: Naotic
Dirección del fabricante/importador: 6 Rue Marcel Lallouette -44700 Orvault – Francia
Cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas del Consejo Europeo y cumple con los siguientes estándares y/o documentos normativos:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault

NEDERLANDS

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Wij, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Frankrijk, verklaren dat het product:
Soort product: Oplaatoren
Merknaam: Naotic Plugin Solutions
Product: IT CART
Model: 903016 - 903018
Fabricage/importeur: Naotic
Adres fabrikant/importeur: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Frankrijk
Is in overeenstemming met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen van de Europese Raad en is in overeenstemming met de volgende normen en/of normatieve documenten:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



РУССКИЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Настоящая декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
Msi, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Париж, Франция, заявляем, что продукт:
Вид продукции: Зарядная башня
Название бренда: Naotic Plugin Solutions
Product: IT CART
Модель: 903016 - 903018
Производитель/Импортер: Naotic
Адрес производителя/импортера: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Франция
Соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив Европейского Совета и соответствует следующим стандартам и/или нормативным документам:
EN 55032 (2015) and A11(2020)

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Nós, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault France, declaramos que o produto:
Tipo de produto: Torre de carregamento
Nome da marca: Naotic Plugin Solutions
Produto: IT CART
Modelo: 903016 - 903018
Fabricante/Importador: Naotic
Endereço do Fabricante/Importador: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – França
Está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas do Conselho Europeu e está em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



SVENSKA

EU FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
Vi, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Frankrike, förklarar att produkten:
Typ av produkt: Laddtorn
Märke: Naotic Plugin Solutions
Produkt: IT CART
Modell: 903016 - 903018
Tillverkning/importör: Naotic
Tillverknings-/importörsadress: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Frankrike
Är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Europeiska rådets direktiv och är i överensstämmelse med följande standarder och/eller normativa dokument:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



MAGYAR

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére bocsják ki.
Mi, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault France kijelentjük, hogy a termék:
Termék típusa: Töltőtorny
Márkanév: Naotic Plugin Solutions
Termék: IT CART
Modell: 903016 - 903018
Gyártó/Importőr: Naotic
Gyártó/importőr címe: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Franciaország
Megfelel az Európai Tanács irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, és megfelel a következő szabványoknak és/vagy normatív dokumentumoknak:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault




POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
My, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault France, oświadczamy, że produkt:
Rodzaj produktu: Wieża ładowająca
Nazwa marki: Naotic Plugin Solutions
Produktu: IT CART
Model: 903016 - 903018
Producent/Importer: Naotic
Adres producenta/importera: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Francja
Jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw Rady Europejskiej oraz jest zgodny z następującymi normami i/lub dokumentami normatywnymi:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



SLOVENČINA

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
My, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Francúzsko, vyhlasujeme, že výrobok:
Druh produktu: Nabíjacia veža
Názov značky: Naotic Plugin Solutions
Produktu: IT CART
Model: 903016 - 903018
Výrobca/Dovozca: Naotic
Adresa výrobcu/dovozcu: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Francúzsko
Je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc Európskej rady a je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo normatívnymi dokumentmi:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



ČESKY

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
My, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Francie, prohlašujeme, že produkt:
Druh produktu: Nabíjecí věž
Název značky: Naotic Plugin Solutions
Produktu: IT CART
Model: 903016 - 903018
Výrobce/Dovozce: Naotic
Adresa výrobce/dovozce: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Francie
Je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic Evropské rady a je v souladu s následujícími normami a/nebo normativními dokumenty:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



SLOVENIAN

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.
Mi, Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault Francija, izjavljamo, da je izdelek:
Vrsta izdelka: polnilni stolp
Blagovna znamka: Naotic Plugin Solutions
Izdelka: IT CART
Model: 903016 - 903018
Proizvajalec/uvoznik: Naotic
Naslov proizvajalca/uvoznika: 6 Rue Marcel Lallouette - 44700 Orvault – Francija
Je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv Evropskega sveta ter je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti:

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault



إعلان المطابقة

يتم إصدار إعلان المطابقة هذا تحت مسؤولية الشركة المصنعة وحدها.
يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة لتوجيهات المجلس الأوروبي ويتوافق مع المعايير و / أو الوثائق المعيارية التالية:

عنوان المصنع / المستورد: Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault

التصنيف / المستورد: Naotic Plugin Solution

IT CART : Product

الموديل: 903016 - 903018

اسم العلامة التجارية: Naotic

نوع المنتج: برج الشحن

نحن ، France - 6 Rue Marcel Lallouette -44700 Orvault ، نعلن أن المنتج:

يتم إصدار إعلان المطابقة هذا تحت مسؤولية الشركة المصنعة وحدها.

إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي

LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55032:2015+A1:2020, Class B
EN 55035:2017+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision (EU)
2015/863

Thomas BRETON
30/08/2025, Orvault

DECLARATION DE CONFORMITE MAROC

Producteur : Naotic SAS, 6 Rue Marcel Lallouette 44700 Orvault - FRANCE

Déclare sous sa seule responsabilité, que ces produits sont conformes aux exigences de la loi 24.09 du
Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique du 29 ramadan
1436 (16 juillet 2015) relative aux arrêtés suivants :

2573.14 Relatifs aux équipements électriques désignés pour une utilisation limitée à certains voltages;
2574.14 Relatifs à la compatibilité électro-magnétique des équipements;

Naotic SAS
Thomas BRETON
Directeur Technique





Naotic SAS
IDEAPARC du Bois Cesbron
6 rue Marcel LALLOUETTE
44700 ORVAULT
FRANCE

Tel: 00 33 (0)2 28 07 60 00
contact@naotic.fr | naotic.technique@naotic.fr