

Vox 95 Bluetooth Headset TLL511521


Děkujeme, že jste si vybrali produkty Tellur!

Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti si před použitím pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí použití.

Schéma produktu

Popis obrázku (části zařízení):

- USB-C port
- Reproduktor
- Multifunkční tlačítko (MFB)
- Zvýšení hlasitosti / další skladba
- Snížení hlasitosti / předchozí skladba
- LED indikátor

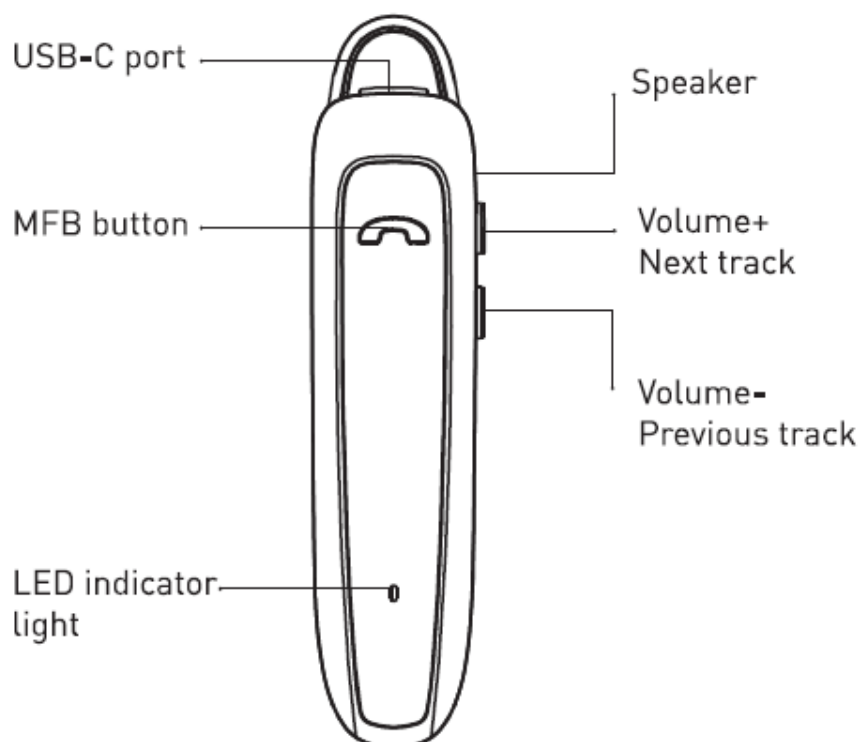

Technické specifikace

Bluetooth verze: 5.3

Čipset: BT8925B2

Dosah: až 10 m

Frekvence: 2,4 GHz, třída 2

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Multipoint technologie:

Umožňuje připojení ke dvěma telefonům současně a přijímání hovorů z obou zařízení

Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz – 16 kHz

Citlivost mikrofonu: -42 dBm ±3 dB

Reproduktor: 10 mm

Citlivost reproduktoru: 101 ±3 dB při 1 kHz

Impedance reproduktoru: 32 ±15 Ω

Frekvenční rozsah reproduktoru: 20 Hz – 20 kHz

Jmenovitý výkon reproduktoru: 3 mW

Maximální výkon reproduktoru: 5 mW

Doba hovoru: až 20 hodin

Pohotovostní doba: až 30 dní

Baterie: 180 mAh

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Nabíjecí konektor: USB-C

Funkce

- Technologie potlačení hluku SVE
 - Zobrazení stavu baterie v iOS, opakované vytáčení posledního čísla*
 - Hlasové vytáčení (aktivace Siri / Google Assistant)*
 - Hlasové ovládání (aktivace Siri / Google Assistant)*
 - Hlasové upozornění
-

Název Bluetooth: Tellur Vox 95

Rozměry produktu: 6,93 × 1,64 × 2,81 cm

Hmotnost produktu: 11,4 g

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Obsah balení

- 1× Bluetooth headset Vox 95
 - 1× USB-A na USB-C kabel
 - 1× plastový háček za ucho
 - 1× TPU háček za ucho
 - 1× silikonový nástavec velikosti M
 - 1× uživatelský manuál
-

Nabíjení headsetu

Headset obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii.

Před prvním použitím doporučujeme zařízení používat, dokud se baterie zcela nevybíje.

Pro nabíjení připojte USB kabel k USB-C portu headsetu.

Kontrolka bude po celou dobu nabíjení svítit červeně a po plném nabití se rozsvítí modře.

Při nízkém stavu baterie zazní každých 60 sekund upozornění „Low battery“ a červená LED dvakrát blikne.

Pokud kapacita baterie klesne pod 15 %, uslyšíte hlasové upozornění na nízký stav baterie.

Poznámka: Používejte originální nabíjecí kabel, napětí nesmí překročit 5 V.

Zapnutí Bluetooth headsetu

Zapnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko MFB po dobu 2 sekund, dokud modrá kontrolka třikrát neblikne.

Poté zazní „power on“.

Vypnutí:

Při zapnutém headsetu podržte tlačítko MFB po dobu 4 sekund.

Červená kontrolka třikrát blikne a zazní „power off“.

Pokud není zařízení připojeno, červená kontrolka bude blikat a headset se po 5 minutách nečinnosti automaticky vypne s hláškou „power off“.

Párování

Ve vypnutém stavu podržte tlačítko MFB cca 4 sekundy pro vstup do režimu párování.

Zapněte Bluetooth v telefonu a vyhledejte „Tellur Vox 95“.

Kontrolky budou střídavě blikat červeně a modře a zazní „pairing“.

Po úspěšném připojení uslyšíte „connected“.

Po zapnutí se headset automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení.

Modrá kontrolka pomalu bliká a zazní „connected“.

Ovládání

- Přijetí / ukončení hovoru: stiskněte multifunkční tlačítko
 - Odmítnutí hovoru: podržte multifunkční tlačítko cca 2 sekundy
 - Přehrávání / pauza: krátké stisknutí multifunkčního tlačítka
 - Předchozí skladba: podržte Volume + cca 2 sekundy
 - Další skladba: podržte Volume - cca 2 sekundy
 - Opakované vytočení posledního čísla: dvojklik MFB
-

Ovládání hlasitosti

- Volume +: krátkým stiskem zvýšíte hlasitost
- Volume -: krátkým stiskem snížíte hlasitost
- Volume -: při dosažení minima zazní zvukové upozornění
- Volume +: při dosažení maxima zazní upozornění „maximum volume“

Upozornění

Nízká baterie: červená kontrolka dvakrát blikne a zazní „Low battery“.

Ztráta spojení: při překročení dosahu zazní „disconnected“.

Modrá kontrolka pomalu bliká.

Po cca 5 minutách headset automaticky přejde do režimu párování s hláškou „connected“.

Hlasové ovládání

Podržte tlačítko MFB cca 2 sekundy pro aktivaci hlasového asistenta.

Opětovným stiskem jej deaktivujete.

(Funkce vyžaduje podporu v telefonu.)

Obnovení továrního nastavení

V režimu párování podržte tlačítko Volume +, dokud se headset nevypne (po krátkém rozsvícení červené a modré kontrolky).

Multipoint připojení

Headset lze připojit ke dvěma telefonům současně.

- Spárujte první telefon, poté headset vypněte a vypněte Bluetooth na prvním zařízení
- Zapněte headset a spárujte druhý telefon
- Znovu zapněte headset a aktivujte Bluetooth na prvním telefonu pro dokončení připojení

Headset se následně automaticky připojuje k naposledy použitým zařízením.

Čekající hovory

Během hovoru (A), při příchozím hovoru (B):

1. Stiskněte MFB pro přijetí hovoru (B) a podržení hovoru (A)
Dalším stiskem přepínáte mezi hovory
 2. Dvojklik MFB – ukončení hovoru (B)
 3. Podržení MFB 2–3 sekundy – odmítnutí hovoru (B)
-

Odpojení headsetu

- Vypněte headset
 - Odpojte jej přes Bluetooth v telefonu
 - Vzdalte zařízení více než 10 m od telefonu
-

Řešení problémů

Hláška „Disconnected“ (odpojeno)

Bluetooth funguje ve volném prostoru a za ideálních podmínek může dosahovat až 10 m.

Lidské tělo však patří mezi nejvýznamnější překážky signálu.

Doporučuje se nosit headset na stejné straně jako telefon pro stabilnější připojení.

Žádný zvuk z Bluetooth headsetu

1. Ujistěte se, že je headset zapnutý a plně nabitý.
 2. Ověřte, že je headset připojen k mobilnímu telefonu.
 3. Zkontrolujte, že je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth.
 4. Udržujte vzdálenost mezi headsetem a telefonem do 10 metrů a ideálně bez překážek. Překážky, jako jsou stěny nebo elektronická zařízení, mohou snižovat stabilitu připojení.
 5. Pokud problém přetrvává, zkuste následující kroky:
 - a. Nabijte headset
 - b. Restartujte telefon
 - c. Znovu zapněte Bluetooth v telefonu a smažte historii párování
 - d. Znovu spárujte headset s telefonem
-

Upozornění a prohlášení

Kabelová a bezdrátová zařízení – Evropa

Přečtěte si všechny relevantní části tohoto návodu.

Pro vaši bezpečnost a komfort společnost ABN Systems International S.A. implementovala ochranná opatření, která zajišťují bezpečnou úroveň hlasitosti a soulad produktu s platnými bezpečnostními normami.

UPOZORNĚNÍ PRO AUDIO PRODUKT!

Dlouhodobé vystavení vysoké hlasitosti může vést k trvalé ztrátě sluchu.

Používejte co nejnižší možnou hlasitost.

Vyhnete se dlouhodobému používání sluchátek při vysoké hladině zvuku.

Riziko poškození sluchu můžete snížit dodržováním následujících pokynů:

1. Před použitím produktu:

- Před použitím nastavte hlasitost na nejnižší úroveň.
- Nasaďte si sluchátka (pokud je to relevantní).
- Pomalu zvyšujte hlasitost na komfortní úroveň.

2. Během používání produktu:

- Udržujte hlasitost co nejnižší.
- Pokud je potřeba hlasitost zvýšit, upravujte ji postupně.
- Pokud pocítíte nepohodlí nebo zvonění v uších, okamžitě přestaňte zařízení používat.

Dlouhodobé používání při vysoké hlasitosti může způsobit, že si sluch na tuto úroveň zvykne, což může vést k trvalému poškození bez zjevných příznaků.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektrické zdravotnické zařízení, poraďte se před použitím s lékařem.
- Produkt obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné pro děti. Uchovávejte mimo jejich dosah.
- Nikdy se nepokoušejte produkt rozebrat ani do něj nevkládejte cizí předměty – hrozí zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Žádnou součást nelze opravovat ani měnit uživatelem. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Nevystavujte produkt dešti ani jiným kapalinám.
- Udržujte produkt, kabely a příslušenství mimo dosah pohybujících se strojů.
- Dodržujte všechna upozornění vyžadující vypnutí zařízení (např. v nemocnicích nebo letadlech).
- Pokud se zařízení přehřeje, poškodí nebo spadne do kapaliny, okamžitě jej přestaňte používat.
- Likvidujte produkt podle místních předpisů
(viz <http://www.tellur.com/weee>).

Pamatujte: Řiďte bezpečně, vyhněte se rozptylování a dodržujte místní zákony.

Používání sluchátek při řízení může být v některých zemích nebezpečné nebo zakázané, zejména pokud máte zakrytá obě uši.

Ověřte si místní legislativu.

PÉČE O VESTAVĚNOU BATERII

- Produkt obsahuje dobíjecí baterii.
- Plného výkonu dosáhne baterie po 2–3 kompletních nabíjecích cyklech.
- Baterii lze nabíjet stovky cyklů, ale časem se opotřebuje.
- Nenechávejte plně nabitou baterii dlouhodobě připojenou k nabíječce – zkracuje to její životnost.
- Pokud zařízení nepoužíváte, baterie se postupně vybíjí.
- Vyhněte se extrémním teplotám – ideální rozsah je 15 °C až 25 °C.
- Při extrémních teplotách nemusí zařízení dočasně fungovat správně.

Upozornění na baterii:

- Nesprávné zacházení může způsobit požár nebo chemické popáleniny.
- Poškozené baterie mohou explodovat.
- Nabíjejte pouze schválenou nabíječkou.
- Baterie likvidujte dle místních předpisů – nerecyklujte s běžným odpadem ani nevhazujte do ohně.
- Pokud není uvedeno jinak, baterii nelze uživatelsky vyjmout.

Více informací: <http://www.tellur.com/batteries>

PÉČE O NABÍJEČKU

- Používejte pouze dodanou nabíječku.
- Použití jiného typu může zařízení poškodit nebo zneplatnit záruku.
- Nabíjejte podle pokynů v návodu.

Důležité:

Některá zařízení nelze používat během nabíjení.

UPOZORNĚNÍ K NABÍJENÍ

- Nepoužívejte síťový adaptér s výkonem vyšším než 5V / 2A.
 - Při odpojování vždy tahejte za konektor, nikoliv za kabel.
 - Nepoužívejte poškozenou nabíječku.
 - Nabíječku nerozebírejte – hrozí úraz elektrickým proudem.
-

ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zařízení i nabíječku.
 - Čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
 - Kabel a nabíječku čistěte pouze nasucho.
-

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že produkt, baterie i obal nesmí být likvidovány s běžným odpadem.

Na konci životnosti musí být odevzdány na sběrná místa pro elektroodpad.

- Likvidace je odpovědností uživatele.
- Recyklace pomáhá chránit životní prostředí i lidské zdraví.
- Nesprávná likvidace může být škodlivá.

Používejte určená sběrná místa pro elektroodpad (WEEE) a baterie dle místních předpisů.

