



## Vox 95 Bluetooth Headset TLL511521


### Köszönjük, hogy Tellurium termékeket választottatok!

Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan használat előtt. Tartsd meg későbbi hivatkozásra.

### Termékdiagram

A kép leírása (az eszköz részei):

- USB-C port
- Előadó
- Többfunkciós gomb (MFB)
- Hangerő / következő dal
- Hangerő lecsökkent / Előző szám
- LED jelző

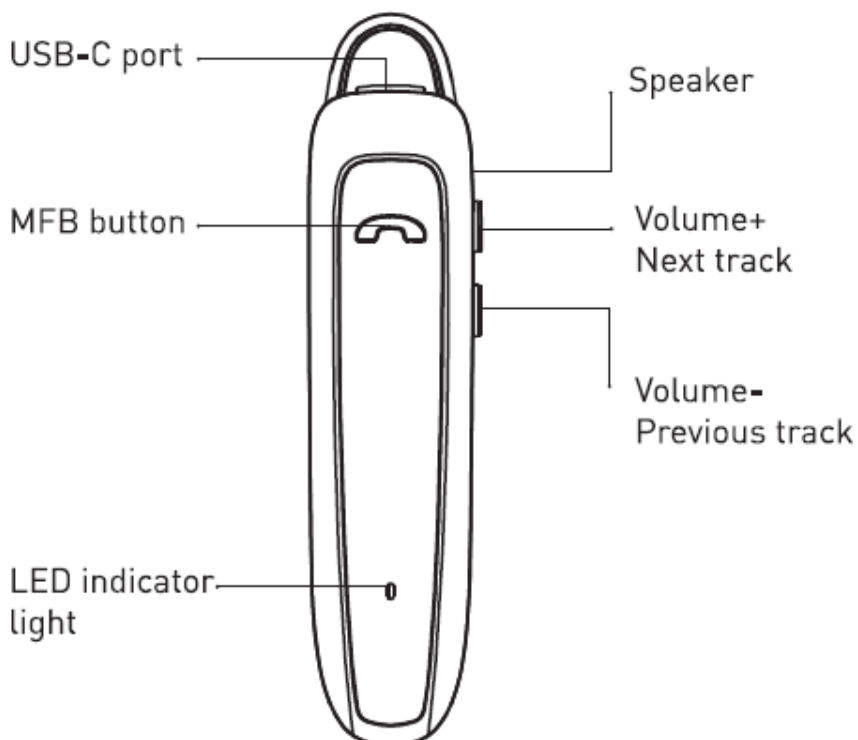

## Műszaki specifikációk

Bluetooth verzió: 5.3 Chipkészlet: BT8925B2 Hatótávolság: Legfeljebb 10 m Frekvencia: 2,4GHz, 2.

osztály Támogatott profilok: A2DP, AVRCP, HFP

Multipoint Technológia: Lehetővé teszi, hogy egyszerre csatlakozz két telefonhoz, és mindkét eszköztől fogadj hívásokat

Mikrofon frekvenciatartomány: 100 Hz – 16 kHz Mikrofonérzékenység: -42 dBm ±3 dB

Hangszóró: 10 mm Hangszóróérzékenység: 101 ±3 dB 1 kHz-en Hangszóró impedancia: 32 ±15 Ω Req

tartomány: 20 Hz – 20 kHz Névleges hangszóró teljesítmény: 3 mW Maximum hangszóró teljesítmény: 5 mW

Beszélgetési idő: akár 20 óra Készenléti idő: legfeljebb 30 nap

Akkumulátor: 180 mAh Töltési idő: kb. 2 óra Töltési csatlakozó: USB-C

---

## Jellemzők

- SVE zajsűrő technológia
  - Az akkumulátor állapotának megjelenítése iOS-ben, az utolsó szám újraválasztása\*
  - Hangtárcsázás (Siri / Google Assistant aktiválása)\*
  - Hangvezérlés (Siri / Google Assistant aktiválás)\*
  - Hangriasztás
- 

Bluetooth név: Tellurium Vox 95 Termékméret: 6,93 × 1,64 × 2,81 cm Terméktömeg: 11,4 g Üzemi hőmérséklet: 0 °C - +40 °C

---

## Csomag tartalma

- 1× Bluetooth fejhallgató Vox 95
  - 1× USB-A - USB-C kábel
  - 1× Műanyag fülhorog
  - 1× TPU fülhorog
  - 1× M méretű szilikon csatlakozó
  - 1× Használati útmutató
- 

## A fejhallgató töltése

A fejhallgató beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Javasoljuk, hogy addig használd az eszközt, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül, mielőtt először használnád.

Töltéshez csatlakoztasd az USB kábelt a headset USB-C portjához.

A jelzőlámpa az egész töltési idő alatt piros lesz, és teljes töltéskor kékre vált.

Ha az akkumulátor lemerül, 60 másodpercenként "Alacsony akkumulátor" értesítés szól, és a piros LED kétszer villog.

Ha az akkumulátor kapacitása 15% alá esik, hangjelzést hall, hogy az akkumulátor lemerült.

**Megjegyzés:** Használd az eredeti töltőkábelt, a feszültség nem haladhatja meg az 5V-ot.

---

## Kapcsold be a Bluetooth headsetet

**Bekapcsolás:** Nyomd meg és nyomd az MFB gombot 2 másodpercig, amíg a kék lámpa háromszor fel nem villan. Akkor hallani fogják a "bekapcsolást" hangot.

**Kikapcsolás:** Ha bekapcsolva van a fejhallgató, nyomd le az MFB gombot 4 másodpercig. A piros lámpa háromszor villog, és a "kikapcsolás" szól.

Ha az eszköz nincs csatlakoztatva, a piros lámpa villog, és a headset automatikusan kikapcsol 5 perc inaktivitás után egy "kikapcsolás" üzenettel.

---

## **Párosítás**

Kikapcsolt állapotban tartsd le az MFB gombot kb. 4 másodpercig, hogy belépj párosítási módba.

Kapcsold be a Bluetooth-ot a telefonodon, és keresd meg a "Tellurium Vox 95" kifejezést.

A jelzőlámpák pirosban és kékben villognak, és "párosítás" szól. Miután sikeresen csatlakozott, hallani fogod, hogy "csatlakoztatva".

Ha bekapcsolják, a headset automatikusan csatlakozik az utolsó párosított eszközhöz. A kék fény lassan villog, és "összekapcsolódó" hangok jelennek meg.

---

## **Irányítás**

- Hívás felvétele/befejezése: nyomja meg a többfunkciós gombot
  - Hívás elutasítása: tartsd a többfunkciós gombot kb. 2 másodpercig
  - Lejátszás/szünet: rövid lenyomás a többfunkciós gomb
  - Előző szám: tartsa a Volume + gombot kb. 2 másodpercig
  - Következő szám: nyomva tartsd a Volume gombot – kb. 2 másodperc
  - Ismételd meg az utolsó számot: dupla kattints MFB-re
- 

## **Hangerőszabályzó**

- Volume +: rövid nyomás a hangerő növelésére
- Hangerő -: rövid nyomás a hangerő csökkentése érdekében
- Hangerő -: hangos riasztás szól, amikor eléri a minimumot
- Hangerő +: amikor eléri a maximumot, megszólal a "maximális hangerő" figyelmeztetés

## **Figyelem**

Alacsony akkumulátor: a piros lámpa kétszer villog, és "Alacsony akkumulátor" hang hallatszik.

Kapcsolat elvesztése: "lekapcsolt" hang, amikor a tartományt túllépik. A kék fény lassan villog.

Körülbelül 5 perc után a headset automatikusan párosítási módba lép a "csatlakoztatva" üzenettel.

---

## **Hangvezérlés**

Nyomd le az MFB gombot kb. 2 másodpercig, hogy aktiváld a hangasszisztenst. Nyomd meg újra, hogy deaktiváld.

(Ez a funkció támogatást igényel a telefonodon.)

---

## **Gyári visszaállítás**

Párosítási módban tartsd nyomva a Volume + gombot, amíg a headset ki nem kapcsol (miután rövid ideig felkapcsolod a piros és kék lámpákat).

---

### **Többpontos kapcsolat**

A headset egyszerre két telefonhoz csatlakoztatható.

- Párosítsd az első telefont, majd kapcsold ki a fejhallgatót és kapcsold ki a Bluetooth-t az első eszközön
- Kapcsold be a fejhallgatót, és párosítsd a másik telefont
- Kapcsold be újra a headsetet, és aktiváld a Bluetooth-ot az első telefonon, hogy befejezd a kapcsolatot

A headset ezután automatikusan csatlakozik a legutóbb használt eszközökhöz.

---

### **Hívás várakozása**

Hívás (A) során, bejövő hívás (B) esetén:

1. Nyomja meg az MFB-t, hogy válaszoljon egy hívásra (B), és tartsa meg a hívást (A)Nyomja meg újra, hogy váltson a hívások között.
  2. Dupla kattintás MFB – hívás vége (B)
  3. MFB tartás 2-3 másodpercig - Hívás elutasítása (B)
- 

### **Kapcsold ki a fejhallgatót**

- Kapcsold ki a fejhallgatót
  - Kapcsold le Bluetooth-on keresztül a telefonodon
  - Mozdasd az eszközt több mint 10 méterrel távolabb a telefonodtól
- 

### **Hibakeresés**

#### **"Lekapcsolt" üzenetBluetooth**

szabad térben működik, ideális körülmények között akár 10 métert is elérhet. Az emberi test azonban az egyik legjelentősebb jelakadály. Ajánlott, hogy a fejhallgatót ugyanazon az oldalon viseld a telefonoddal, hogy stabilabb kapcsolatot biztosíts.

---

### **Nincs hang a Bluetooth headsetből**

1. Győződj meg róla, hogy a headset be van kapcsolva és teljesen fel van töltve.
2. Ellenőrizd, hogy a headset csatlakoztatva van-e a mobiltelefonodhoz.
3. Győződj meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a telefonodon.

4. Tartsd a fejhallgató és a telefon közötti távolságot 10 méteren belül, ideális esetben akadálymentesen. Az olyan akadályok, mint a falak vagy elektronikus eszközök, csökkenthetik a kapcsolat stabilitását.
  5. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbáld ki a következő lépéseket: a. Töltsd fel a fejhallgatót. Indítsd újra a telefont. Kapcsold be újra a Bluetooth-ot a telefonodon, és töröld a párosítási előzményeket. Kapcsold újra a fejhallgatót a telefonoddal
- 

## **Értesítések és nyilatkozatok**

### **Vezetékes és vezeték nélküli eszközök - Európa**

Olvasd el ennek a kézikönyvnek az összes releváns részét.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében az ABN Systems International S.A. védelmi intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a termék biztonságos térfogatszintet és megfeleljen a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

---

## **FIGYELMEZTETÉS AZ AUDIO TERMÉKRŐL!**

A hosszú ideig tartó nagy hangerőnek való kitettség tartós halláskárosodáshoz vezethet. Használd a lehető legalacsonyabb hangerőt.

Kerüld a fejhallgató hosszú ideig használatát magas hangszinten.

Csökkentheti a halláskárosodás kockázatát az alábbi irányelvek követésével:

### **1. A termék használata előtt:**

- Állítsd a hangerőt a legalacsonyabb szintre használat előtt.
- Tedd fel a fejhallgatót (ha van).
- Fokozd lassan a hangerőt kényelmes szintre.

### **2. A termék használata közben:**

- Tartsd a hangerőt a lehető legalacsonyabban.
- Ha növelni kell a hangerőt, fokozatosan állítsd be.
- Ha kényelmetlenséget vagy csengést érzel a füledben, azonnal hagyd abba az eszköz használatát.

A hosszú ideig tartó nagy hangerős használat miatt a hallás hozzászokik ehhez a szinthez, ami tartós károsodáshoz vezethet nyilvánvaló tünetek nélkül.

---

## **ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

- Ha pacemakere vagy más elektromos orvosi eszköze van, konzultáljon orvossal használat előtt.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyerekekre. Maradj távol a hatótávolságuktól.
- Soha ne próbáld meg szétszedni a terméket vagy idegen tárgyakat behelyezni – rövidzárlat, tűz vagy elektromos sokk veszélye fennáll.
- A felhasználó nem javíthatja vagy cserélheti az alkatrészt. A javításokat csak egy hivatalos szervizközpont végezheti.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy más folyadékoknak.
- Tartsd távol a terméket, a kábeleket és a kiegészítőket a mozgó gépektől.

- Tartsd be minden figyelmeztetést, amely az eszköz kikapcsolását igényli (például kórházakban vagy repülőgépekben).
- Ha az eszköz túlmelegszik, megsérül vagy folyadékba esik, azonnal hagyd abba a használatát.
- A terméket a helyi előírások szerint lehet megtüntetni (lásd <http://www.tellur.com/weee>).

Ne feledd: Vezess óvatosan, kerüld a zavaró tényezőket, és tartsd be a helyi törvényeket.

A fejhallgató használata vezetés közben veszélyes vagy tiltott lehet egyes országokban, különösen, ha mindkét füled le van fedve. Ellenőrizd a helyi jogszabályokat.

---

## **A BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOR GONDOZÁSA**

- A termék tölthető akkumulátort tartalmaz.
- Az akkumulátor 2-3 teljes töltési ciklus után eléri a teljes teljesítményt.
- Az akkumulátort több száz cikluson át lehet tölteni, de idővel elfogy.
- Ne hagyd hosszú ideig a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőhöz csatlakoztatva – ez lerövidíti az élettartamát.
- Ha nem használják, az akkumulátor fokozatosan kiürül.
- Kerüld a szélsőséges hőmérsékleteket – az ideális tartomány 15°C és 25°C között van.
- Extrém hőmérsékleten az eszköz ideiglenesen nem működhet megfelelően.

### **Akkumulátor figyelmeztetés:**

- A helytelen kezelés tűz- vagy kémiai égési sérüléseket okozhat.
- A sérült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Csak jóváhagyott töltővel tölts.
- Az elemeket a helyi előírások szerint dobd el – ne hasznosítsd fel normál hulladékkal, és ne dobd el tűzben.
- Ha nincs más módon, a felhasználó nem tudja eltávolítani az akkumulátort.

További információ: <http://www.tellur.com/batteries>

---

## **A TÖLTŐ GONDOZÁSA**

- Csak a mellékelt töltőt használd.
- Bármilyen más típusú alkalmazás károsíthatja az eszközt vagy érvénytelenítheti a garanciát.
- Töltsd fel a kézikönyv utasításai szerint.

### **Fontos:**

Egyes eszközök töltés közben nem használhatók.

---

## **TÖLTÉSI FIGYELMEZTETÉSEK**

- Ne használj olyan AC adaptert, amelynek teljesítménye nagyobb, mint 5V/2A.
- Mindig a csatlakozót húzd, nem a kábelt, amikor kihúzod.
- Ne használj sérült töltőt.
- Ne szedd szét a töltőt – fennáll az elektromos sokk veszélye.

---

## KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzd ki az eszközt és a töltőt.
  - Tisztíts száraz vagy kissé nedves rongygal.
  - Csak a kábelt és a töltőt tisztítsd szárazra.
- 

## HULLADÉKKEZELÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A kihúzott szemétláda szimbóluma azt jelzi, hogy a terméket, az akkumulátort és a csomagolást nem szabad normál hulladékkal együtt kidobni.

Életük végén át kell adni őket az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőpontjaihoz.

- Az eltörlés a felhasználó felelőssége.
- Az újrahasznosítás segít megvédeni a környezetet és az emberi egészséget.
- A helytelen megszabadulás káros lehet.

Használj kijelölt elektromos hulladékgyűjtő pontokat (WEEE) és akkumulátorokat a helyi előírások szerint.

