



## Vox 95 Bluetooth Headset TLL511521


### Ďakujeme, že ste si vybrali produkty Tellurium!

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu a bezpečnosti si prosím pred použitím dôkladne prečítajte tento manuál. Nechaj si ho na budúce použitie.

### Diagram produktu

Popis obrázka (časti zariadenia):

- USB-C port
- Rečník
- Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- Zvýšenie hlasitosti / ďalšia skladba
- Volume Down / Predchádzajúca skladba
- LED indikátor

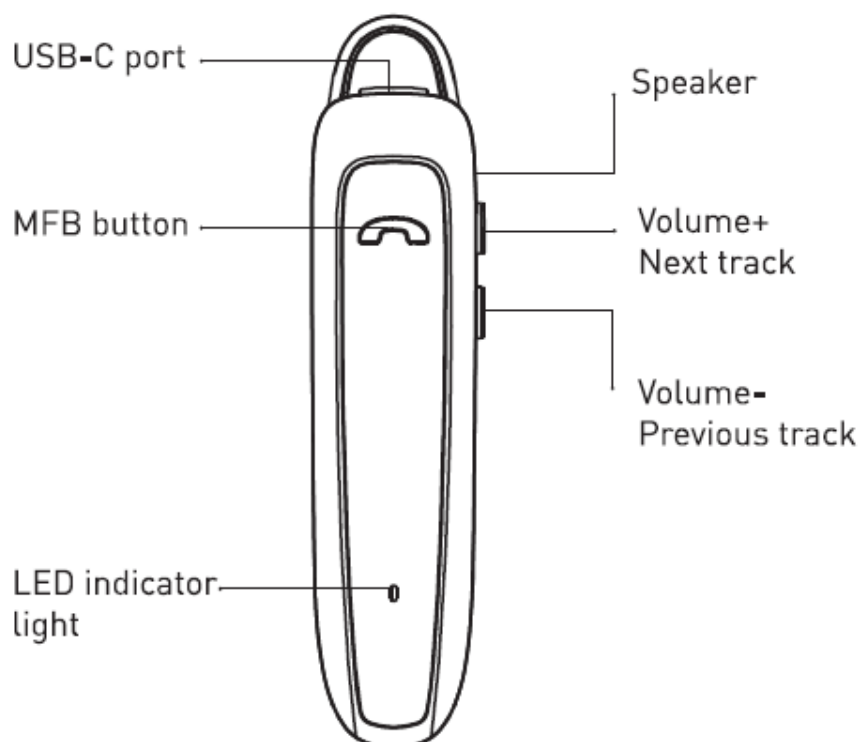

## Technické špecifikácie

Bluetooth verzia: 5.3 Čipset: BT8925B2 Dosah: až 10m Frekvencia: 2.4GHz, trieda 2 Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP

Multipointová technológia: Umožňuje pripojiť sa k dvom telefónom naraz a prijímať hovory z oboch zariadení

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100 Hz – 16 kHz Citlivosť mikrofónu: -42 dBm ±3 dB

Reproduktor: 10 mm Citlivosť reproduktora: 101 ±3 dB pri 1 kHz Impedancia reproduktora: 32 ±15 Ω

Rozsah reproduktorov: 20 Hz – 20 kHz Nominálny výkon reproduktora: 3 mW M aximum výkon reproduktora: 5 mW

Čas hovoru: až 20 hodín Čakacia doba: až 30 dní

Batéria: 180 mAh Doba nabíjania: približne 2 hodiny Nabíjací konektor: USB-C

---

## Funkcie

- Technológia potlačenia hluku SVE
  - Zobrazenie stavu batérie v iOS, znovuzvolenie posledného čísla\*
  - Hlasové vytočenie (aktivácia Siri / Google Assistant)\*
  - Hlasové ovládanie (Siri / aktivácia Google asistenta)\*
  - Hlasové upozornenie
- 

Bluetooth Názov: Tellurium Vox 95 Rozmery produktu: 6,93 × 1,64 × 2,81 cm Hmotnosť produktu: 11,4 g Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C

---

## Obsah balenia

- 1× Bluetooth slúchadlá Vox 95
  - 1× USB-A na USB-C kábel
  - 1× Plastový háčik na uši
  - 1× TPU háčik na uši
  - 1× Veľkosť silikónového príslušenstva M
  - 1× Používateľská príručka
- 

## Nabíjanie headsetu

Headset obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu. Odporúčame používať zariadenie, kým sa batéria úplne nevybije, predtým než ho prvýkrát použijete.

Na nabíjanie pripojte USB kábel k USB-C portu headsetu.

Kontrolka bude počas celej doby nabíjania červená a po úplnom nabití sa zmení na modrú.

Keď je batéria vybitá, každých 60 sekúnd zaznie upozornenie "Slabá batéria" a červená LED sa rozsvieti dvakrát.

Ak kapacita batérie klesne pod 15 %, budete počuť hlasové upozornenie, že batéria je vybitá.

**Poznámka:** Použite pôvodný nabíjací kábel, napätie nesmie presiahnuť 5V.

---

## Zapnite Bluetooth slúchadlá

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo MFB 2 sekundy, kým modré svetlo trikrát neblinkne. Potom bude počuť "zapnutie napájania".

Vypínanie: Keď máte slúchadlá zapnuté, podržte tlačidlo MFB 4 sekundy. Červené svetlo trikrát zabliká a zaznie "power off".

Ak zariadenie nie je pripojené, červené svetlo bliká a slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 minútach nečinnosti s hlásením "vypnutie napájania".

---

## **Párovanie**

V vypnutom stave podržte tlačidlo MFB asi 4 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania. Zapnite Bluetooth na telefóne a vyhľadajte "Tellurium Vox 95".

Kontrolky budú striedavo blikáť červeno a modro a ozve sa "párovanie". Po úspešnom pripojení budete počuť "pripojené".

Keď sú slúchadlá zapnuté, automaticky sa pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Modré svetlo bliká pomaly a zvuky "pripojenia".

---

## **Ovládanie**

- Prijmite/ukončíte hovor: stlačte multifunkčné tlačidlo
  - Odmietnite hovor: podržte multifunkčné tlačidlo približne 2 sekundy
  - Play/pause: krátke stlačenie multifunkčného tlačidla
  - Predchádzajúca skladba: podržte Volume + asi 2 sekundy
  - Ďalšia skladba: držať hlasitosť – asi 2 sekundy
  - Zopakujte posledné číslo: dvojitým kliknutím na MFB
- 

## **Ovládanie hlasitosti**

- Volume +: krátke stlačenie na zvýšenie hlasitosti
- Hlasitosť -: krátke stlačenie na zníženie hlasitosti
- Hlasitosť -: keď sa dosiahne minimum
- Hlasitosť +: keď sa dosiahne maximum, zaznie varovanie "maximálna hlasitosť"

## **Upozornenie**

Nízka batéria: červené svetlo dvakrát blikne a zaznie "Nízka batéria".

Strata pripojenia: pri prekročení rozsahu sa ozýva "odpojené". Modré svetlo pomaly bliká. Po približne 5 minútach headset automaticky prejde do režimu párovania s hlásením "pripojené".

---

## **Hlasové ovládanie**

Podržte tlačidlo MFB asi 2 sekundy, aby ste aktivovali hlasového asistenta. Stlač ho znova na deaktiváciu.

(Táto funkcia vyžaduje podporu vo vašom telefóne.)

---

## **Továrenský reset**

V režime párovania držte tlačidlo Volume + až kým sa slúchadlá nevypnú (po krátkom zapnutí červeného a modrého svetla).

---

### **Viacbodové spojenie**

Slúchadlá sa dajú pripojiť k dvom telefónom súčasne.

- Spáruj prvý telefón, potom vypni slúchadlá a vypni Bluetooth na prvom zariadení
- Zapni headset a spáruj druhý telefón
- Znovu zapnite slúchadlá a aktivujte Bluetooth na prvom telefóne, aby ste dokončili spojenie

Headset sa potom automaticky pripojí k najnovšie používaným zariadeniam.

---

### **Čakanie hovoru**

Počas hovoru (A), pri prichádzajúcom hovore (B):

1. Stlačte MFB na prijatie hovoru (B) a držanie hovoru (A) Stlačte znova pre prepínanie medzi hovormi
  2. Dvojklik MFB – ukončení hovoru (B)
  3. MFB počkať 2-3 sekundy - Odmietnuť hovor (B)
- 

### **Odpojte slúchadlá**

- Vypnite slúchadlá
  - Odpojte ho cez Bluetooth vo svojom telefóne
  - Presuňte zariadenie viac ako 10 m od telefónu
- 

### **Riešenie problémov**

#### **"Odpojená"**

správa Bluetooth funguje vo voľnom priestore a za ideálnych podmienok môže dosiahnuť až 10 m. Avšak ľudské telo je jednou z najvýznamnejších signálnych prekážok. Odporúča sa nosiť headset na rovnakej strane ako telefón pre stabilnejšie pripojenie.

---

### **Žiadny zvuk z Bluetooth headsetu**

1. Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté a plne nabité.
2. Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k vášmu mobilnému telefónu.
3. Uistite sa, že máte v telefóne zapnutý Bluetooth.
4. Udržiavajte vzdialenosť medzi headsetom a telefónom do 10 metrov a ideálne bez prekážok. Prekážky, ako sú steny alebo elektronické zariadenia, môžu znížiť stabilitu spojenia.

5. Ak problém pretrváva, skúste nasledujúce kroky: a. Nabíjajte headset. Reštartuj telefón. Zapnite Bluetooth na telefóne znova a vymažte históriu párovania. Znovu spárujte headset s telefónom
- 

## Oznámenia a vyhlásenia

### Káblové a bezdrôtové zariadenia - Európa

Prečítajte si všetky relevantné časti tohto manuálu.

Pre vašu bezpečnosť a pohodlie zaviedla spoločnosť ABN Systems International S.A. ochranné opatrenia na zabezpečenie bezpečného objemu a súlad produktu s platnými bezpečnostnými normami.

---

## UPOZORNENIE NA AUDIO PRODUKT!

Dlhodobé vystavenie vysokým hlasitostiam môže viesť k trvalej strate sluchu. Používajte čo najnižšiu hlasitosť.

Vyhňte sa dlhému používaniu slúchadiel pri vysokých úrovniach hluku.

Riziko poškodenia sluchu môžete znížiť dodržiavaním týchto odporúčaní:

### 1. Pred použitím produktu:

- Pred použitím nastavte hlasitosť na najnižšiu úroveň.
- Dajte si slúchadlá (ak je to vhodné).
- Postupne zvyšujte hlasitosť na príjemnú úroveň.

### 2. Počas používania produktu:

- Držte hlasitosť čo najnižšie.
- Ak potrebujete zvýšiť hlasitosť, upravujte ju postupne.
- Ak pociťujete nepohodlie alebo pískanie v ušiach, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Dlhodobé používanie pri vysokých hlasitostiach môže spôsobiť, že si sluch zvykne na túto úroveň, čo môže viesť k trvalému poškodeniu bez zjavných príznakov.

---

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Ak máte kardiostimulátor alebo iné elektrické zdravotnícke zariadenie, poraďte sa pred použitím s lekárom.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné. Zostaňte mimo ich dosahu.
- Nikdy sa nepokúšajte rozobrať produkt alebo do neho vkladať cudzie predmety – hrozí riziko skratu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Žiadna súčiastka nemôže byť opravená alebo vymenená používateľom. Opravy by mali vykonávať iba autorizované servisné centrum.
- Nevystavujte produkt dažďu ani iným kvapalinám.
- Uchovávajte produkt, káble a príslušenstvo mimo pohybujúcich sa strojov.
- Dodržujte všetky upozornenia, ktoré vyžadujú vypnutie zariadenia (napr. v nemocniciach alebo lietadlách).
- Ak sa zariadenie prehrieva, poškodí alebo spadne do kvapaliny, okamžite ho prestaňte používať.
- Zlikvidujte produkt podľa miestnych predpisov (pozri <http://www.tellur.com/weee>).

Pamätajte: Jazdite opatrne, vyhýbajte sa rušivým vplyvom a dodržiavajte miestne zákony. Používanie slúchadiel počas jazdy môže byť v niektorých krajinách nebezpečné alebo zakázané, najmä ak máte zakryté obe uši. Skontrolujte miestnu legislatívu.

---

### **STAROSTLIVOSŤ O ZABUDOVANÚ BATÉRIU**

- Produkt obsahuje nabíjateľnú batériu.
- Batéria dosiahne plný výkon po 2-3 kompletných nabíjaciach cykloch.
- Batéria sa dá nabíjať stovky cyklov, ale časom sa opotrebuje.
- Nenechávajte plne nabitú batériu pripojenú k nabíjačke na dlhé časy – tým sa skrúti jej životnosť.
- Keď sa batéria nepoužíva, postupne sa vybíja.
- Vyhnite sa extrémnym teplotám – ideálny rozsah je od 15°C do 25°C.
- Pri extrémnych teplotách nemusí zariadenie dočasne fungovať správne.

#### **Upozornenie na batériu:**

- Nesprávne zaobchádzanie môže spôsobiť popáleniny od požiaru alebo chemikálií.
- Poškodené batérie môžu explodovať.
- Nabíjajte iba schválenou nabíjačkou.
- Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov – nerecyklujte s bežným odpadom ani ich nevyhadzujte do požiaru.
- Ak nie je uvedené inak, batériu používateľ nemôže odstrániť.

Viac informácií: <http://www.tellur.com/batteries>

---

### **STAROSTLIVOSŤ O NABÍJAČKU**

- Používajte iba priloženú nabíjačku.
- Použitie akéhokoľvek iného typu môže zariadenie poškodiť alebo zrušiť záruku.
- Nabíjajte podľa návodu v manuáli.

#### **Dôležité:**

Niektoré zariadenia nie je možné používať počas nabíjania.

---

### **VAROVANIA PRED NABÍJANÍM**

- Nepoužívajte AC adaptér s výkonom vyšším ako 5V/2A.
  - Pri odpájaní vždy ťahajte konektor, nie kábel.
  - Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
  - Nerozoberajte nabíjačku – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 

### **ÚDRŽBA**

- Pred čistením odpojte zariadenie aj nabíjačku.
- Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou.

- Čistím len kábel a nabíjačku do sucha.
- 

## **INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII**

Symbol preškrtnutého koša znamená, že produkt, batéria a obal nesmú byť likvidované s bežným odpadom.

Na konci svojej životnosti musia byť odovzdané zberným miestam pre elektrický a elektronický odpad.

- Likvidácia je zodpovednosťou používateľa.
- Recyklácia pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.
- Nesprávne likvidovanie môže byť škodlivé.

Používajte určené zberné miesta na elektrický odpad (WEEE) a batérie podľa miestnych predpisov.

